

Circulateur, WIT HE+ GOFUTURE 40 | 50 | 60



WIT HE+ GOFUTURE 40 | 50 | 60




- Pompe de circulation à haut rendement
- Efficacité maximale grâce à la technologie ECM
- Protection intégrée du moteur
- Large éventail d'applications grâce aux corps de pompe en fonte grise revêtus par cataphorèse
- 5 ans de garantie
- Abaissement de nuit automatique
- Affichage led de la consommation électrique
- Fonction Smart Adapt
- Fonction antiblocage
- Plage de puissance commutable entre 4, 5 ou 6 m

Données techniques


WIT HE+ GOFUTURE	40	50	60
Hauteur manométrique max.	4 m	5 m	6 m
Débit maximal	2800 l/h	3300 l/h	3500 l/h
Consommation électrique	23 W	32 W	41 W
Régulation	3 modes de vitesse constante, 2 caractéristiques de pression constante, 2 modes de pression proportionnelle		
Fonctions supplémentaires	abaissement automatique de nuit, affichage de la consommation par led, fonction antiblocage		
Tension d'alimentation	1 x 230 V, 50 Hz		
Protection du moteur	aucune protection externe du moteur n'est nécessaire		
Indice de protection	IP42		
Température ambiante	0 – 40 °C		
Température du fluide	+5 – +110 °C		
Classe de température	TF 110 selon EN 60335-2-51		
Pression maximale du système	10 bar (1,0 MPa)		
Dimensions des raccordements	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32		
Longueurs d'installation	110 mm, 130 mm, 180 mm		
Matériau du corps de pompe	130 mm, 180 mm en fonte grise revêtue par cataphorèse; 110 mm, 130 mm en laiton		
Poids avec isolation	2,1 kg		
EEI	≤ 0,20		

Circulateur, WIT HE+ GOFUTURE 40 | 50 | 60

Caractéristiques

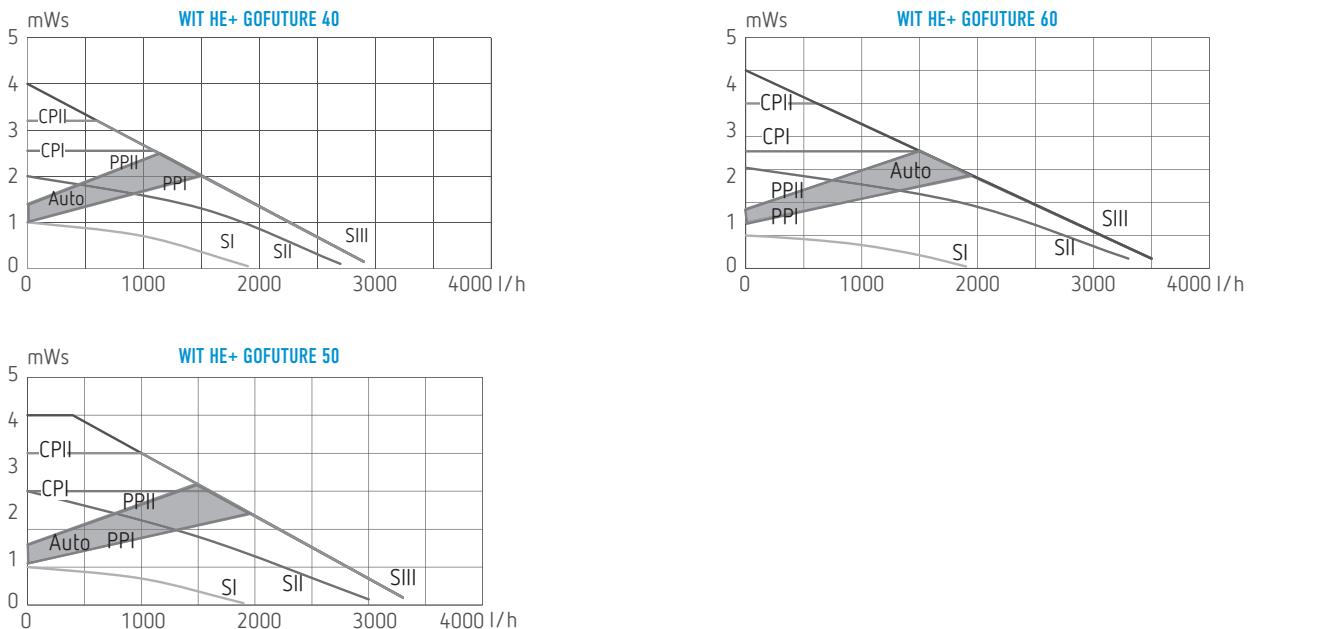

Plan d'encombrement

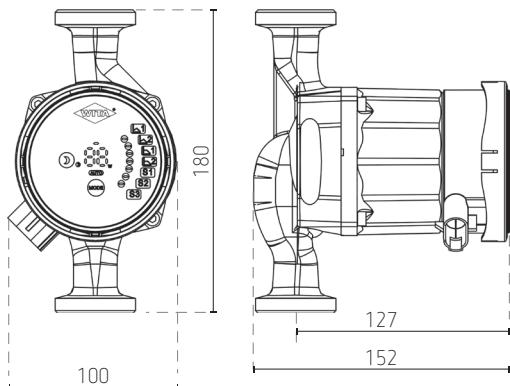

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Matériau corps de pompe	Entraxe	H	DN	Raccord	
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-15-130	UGFPLUS4-6131ST	4250099847147	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4-6 m	15	G 1"	
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-20-180	UGFPLUS4-6100ST	4250099847154	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4-6 m	20	G 1 1/4"	
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-25-180	UGFPLUS4-6110ST	4250099847161	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4-6 m	20	G 1 1/2"	
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-32-180	UGFPLUS4-6120ST	4250099847178	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4-6 m	25	G 2"	
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-20-130	UGFPLUS4-6130ST	4250099847185	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4-6 m	25	G 1 1/4"	
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-25-130	UGFPLUS4-6140ST	4250099847192	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4-6 m	20	G 1 1/2"	
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-20-110 SB	UGFPLUS4-6150ST	4250099847208	laiton		110 mm	4-6 m	20	G 1 1/4"
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-25-110 SB	UGFPLUS4-6160ST	4250099847215	laiton		110 mm	4-6 m	25	G 1 1/2"
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-20-130 SB	UGFPLUS4-6170ST	4250099847222	laiton		130 mm	4-6 m	32	G 1 1/4"
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-25-130 SB	UGFPLUS4-6180ST	4250099847239	laiton		130 mm	4-6 m	25	G 1 1/2"