

Circulatiepomp, WIT HE+ GOFUTURE 40 | 50 | 60



WIT HE+ GOFUTURE 40 | 50 | 60






- Hoogefficiënte circulatiepomp
- Maximale efficiëntie dankzij ECM-technologie
- Geïntegreerde motorbeveiliging
- Breed toepassingsgebied dankzij pompbehuizingen van grijs gietijzer met kataforesecoating
- 5 jaar garantie
- Automatische nachtverlaging
- Led-weergave van stroomverbruik
- Function Smart Adapt
- Antiblokkeerfunctie
- Vermogensbereik omschakelbaar tussen 4, 5 of 6 m


Technische gegevens

WIT HE+ GOFUTURE	40	50	60
Max. opvoerhoogte	4 m	5 m	6 m
Maximaal debiet	2800 l/h	3300 l/h	3500 l/h
Stroomverbruik	23 W	32 W	41 W
Regeling	3 modi voor constante snelheid, 2 constante drukkenmeristieken, 2 proportionele drukmodi		
Extra functies	automatische nachtverlaging led-weergave van stroomverbruik, antiblokkeerfunctie		
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz		
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig		
Beschermingsgraad	IP42		
Ruimtetemperatuur	0 – 40 °C		
Vloeistoftemperatuur	+5 – +110 °C		
Temperatuurklasse	TF 110 volgens EN 60335-2-51		
Maximale systeemdruk	10 bar (1,0 MPa)		
Afmetingen aansluiting	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32		
Installatielengtes	110 mm, 130 mm, 180 mm		
Materiaal pomphuis	130 mm, 180 mm in grijs gietijzer met kataforesecoating; 110 mm, 130 mm in messing		
Gewicht met isolatie	2,1 kg		
EEI	≤ 0,20		

Kenmerken

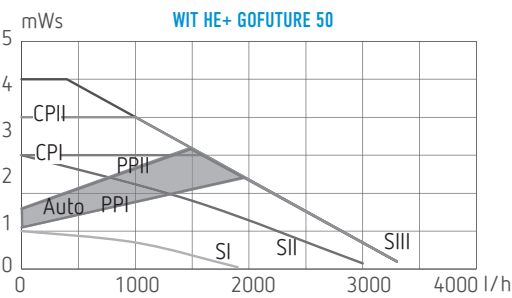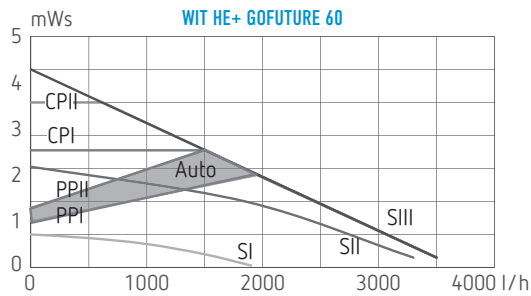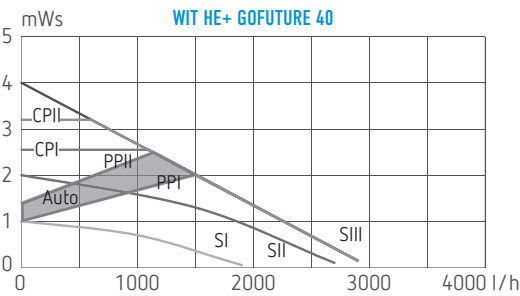

Afmetingen

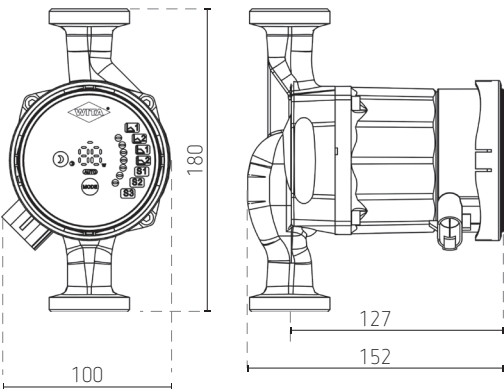

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenafstand H	DN	Koppelingen
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-15-130	UGFPLUS4-6131ST	4250099847147	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	4-6 m	15 G 1"
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-20-180	UGFPLUS4-6100ST	4250099847154		180 mm	4-6 m	20 G 1 ¼"
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-25-180	UGFPLUS4-6110ST	4250099847161		180 mm	4-6 m	20 G 1 ½"
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-32-180	UGFPLUS4-6120ST	4250099847178		180 mm	4-6 m	25 G 2"
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-20-130	UGFPLUS4-6130ST	4250099847185		130 mm	4-6 m	25 G 1 ¼"
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-25-130	UGFPLUS4-6140ST	4250099847192		130 mm	4-6 m	20 G 1 ½"
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-20-110 SB	UGFPLUS4-6150ST	4250099847208	messing	110 mm	4-6 m	20 G 1 ¼"
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-25-110 SB	UGFPLUS4-6160ST	4250099847215	messing	110 mm	4-6 m	25 G 1 ½"
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-20-130 SB	UGFPLUS4-6170ST	4250099847222	messing	130 mm	4-6 m	32 G 1 ¼"
WIT HE+ GOFUTURE 40/50/60-25-130 SB	UGFPLUS4-6180ST	4250099847239	messing	130 mm	4-6 m	25 G 1 ½"