



WIT DELTA HE LIGHT 35 | 55





- Pompe de circulation à haut rendement
- 5 ans de garantie
- Affichage led des caractéristiques
- Fonction de purge
- Fonction antiblocage


Données techniques

	WIT DELTA HE LIGHT 35	WIT DELTA HE LIGHT 55
Hauteur manométrique max.	4 m	6 m
Débit maximal	2800 l/h	3600 l/h
Consommation électrique	3 – 23 W	3 – 42 W
Régulation	4 modes de vitesse constante, 4 modes de pression proportionnelle	
Fonctions supplémentaires	affichage led des caractéristiques, fonction de purge, fonction antiblocage	
Tension d'alimentation	1 × 230 V, 50 Hz	
Protection du moteur	aucune protection externe du moteur n'est nécessaire	
Indice de protection	IP42	
Température ambiante	0 – 40 °C	
Température du fluide	+5 – +110 °C	
Classe de température	TF 110 selon EN 60335-2-51	
Pression maximale du système	10 bar (1,0 MPa)	
Dimensions des raccords	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Longueurs d'installation	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Matériau du corps de pompe	130 mm, 180 mm en fonte grise revêtue par cataphorèse; 110 mm, 130 mm en laiton	
Poids avec isolation	2,5 kg	
EEI	≤ 0,18	≤ 0,20

Caractéristiques

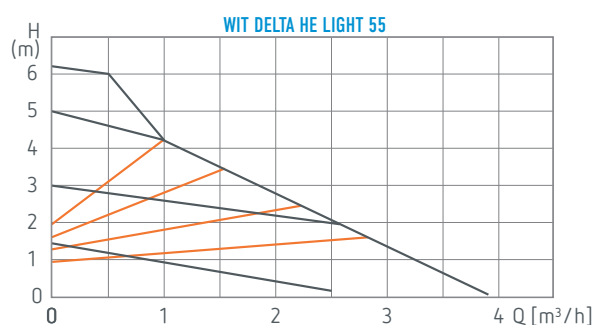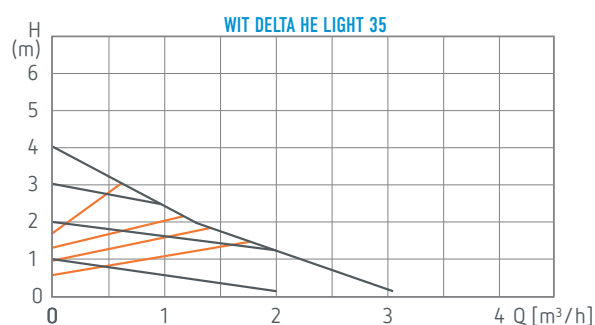

Plan d'encombrement

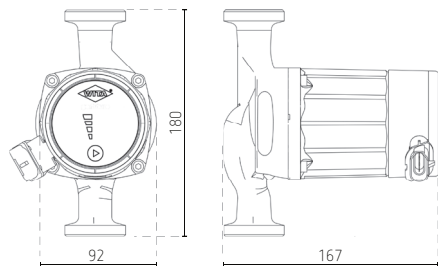

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Matériau corps de pompe	Entraxe	H	DN	Raccord
WIT DELTA HE LIGHT 35							
WIT DELTA HE LIGHT 35-15-130	UHELI4131ST	4250099817447	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT DELTA HE LIGHT 35-20-180	UHELI4100ST	4250099817409	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 35-25-180	UHELI4110ST	4250099817416	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 35-32-180	UHELI4120ST	4250099817423	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	32	G 2"
WIT DELTA HE LIGHT 35-20-130	UHELI4130ST	4250099817430	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 35-25-130	UHELI4140ST	4250099817454	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 35-20-110 SB	UHELI4150ST	4250099817461	laiton	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 35-25-110 SB	UHELI4160ST	4250099817478	laiton	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 35-20-130 SB	UHELI4170ST	4250099817485	laiton	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 35-25-130 SB	UHELI4180ST	4250099817492	laiton	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 55							
WIT DELTA HE LIGHT 55-15-130	UHELI6131ST	4250099817546	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT DELTA HE LIGHT 55-20-180	UHELI6100ST	4250099817508	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 55-25-180	UHELI6110ST	4250099817515	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 55-32-180	UHELI6120ST	4250099817522	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	32	G 2"
WIT DELTA HE LIGHT 55-20-130	UHELI6130ST	4250099817539	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 55-25-130	UHELI6140ST	4250099817553	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 55-20-110 SB	UHELI6150ST	4250099817560	laiton	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 55-25-110 SB	UHELI6160ST	4250099817577	laiton	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 55-20-130 SB	UHELI6170ST	4250099817584	laiton	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 55-25-130 SB	UHELI6180ST	4250099817591	laiton	130 mm	6 m	25	G 1 ½"