



WIT DELTA HE LIGHT 35 | 55





- Hoogefficiënte circulatiepomp
- 5 jaar garantie
- Led-weergave van kenmerken
- Ontluchtingsfunctie
- Antiblokkeerfunctie


Technische gegevens

	WIT DELTA HE 35	WIT DELTA HE 55
Max. opvoerhoogte	4 m	6 m
Maximaal debiet	2800 l/h	3600 l/h
Stroomverbruik	3–23 W	3–42 W
Regeling	4 modi voor constante snelheid, 4 proportionele drukmodi	
Extra functies	led-weergave van kenmerken, ontluchtingsfunctie, antiblokkeerfunctie	
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz	
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig	
Beschermingsgraad	IP42	
Ruimtetemperatuur	0 – 40 °C	
Vloeistoftemperatuur	+5 – +110 °C	
Temperatuurklasse	TF 110 volgens EN 60335-2-51	
Maximale systeemdruk	10 bar (1,0 MPa)	
Afmetingen aansluiting	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Installatielengtes	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Materiaal pomphuis	130 mm, 180 mm in grijs gietijzer met kataforesecoating; 110 mm, 130 mm in messing	
Gewicht met isolatie	2,5 kg	
EEI	≤ 0,18	≤ 0,20

Kenmerken

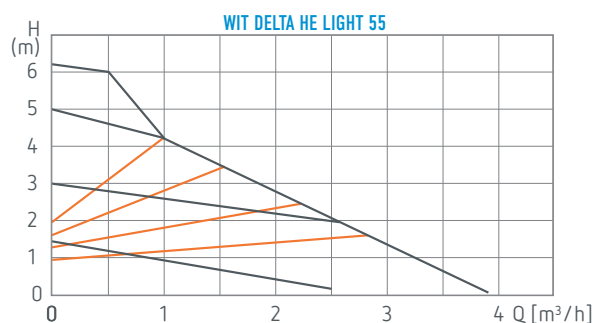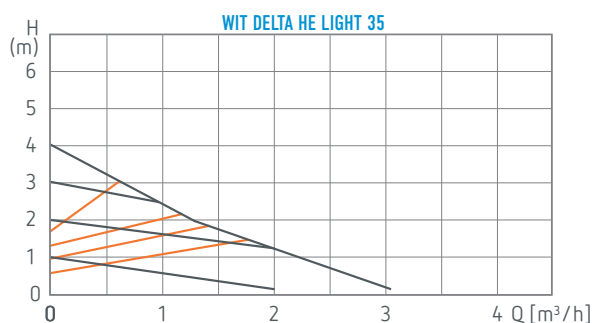

Afmetingen

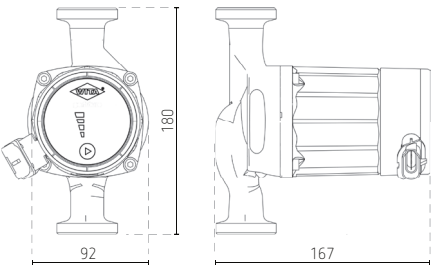

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenasafstand	H	DN	Koppelingen
WIT DELTA HE LIGHT 35							
WIT DELTA HE LIGHT 35-15-130	UHELI4131ST	4250099817447	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT DELTA HE LIGHT 35-20-180	UHELI4100ST	4250099817409		180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 35-25-180	UHELI4110ST	4250099817416		180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 35-32-180	UHELI4120ST	4250099817423		180 mm	4 m	32	G 2"
WIT DELTA HE LIGHT 35-20-130	UHELI4130ST	4250099817430		130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 35-25-130	UHELI4140ST	4250099817454		130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 35-20-110 SB	UHELI4150ST	4250099817461	messing	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 35-25-110 SB	UHELI4160ST	4250099817478	messing	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 35-20-130 SB	UHELI4170ST	4250099817485	messing	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 35-25-130 SB	UHELI4180ST	4250099817492	messing	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 55							
WIT DELTA HE LIGHT 55-15-130	UHELI6131ST	4250099817546	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT DELTA HE LIGHT 55-20-180	UHELI6100ST	4250099817508		180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 55-25-180	UHELI6110ST	4250099817515		180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 55-32-180	UHELI6120ST	4250099817522		180 mm	6 m	32	G 2"
WIT DELTA HE LIGHT 55-20-130	UHELI6130ST	4250099817539		130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 55-25-130	UHELI6140ST	4250099817553		130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 55-20-110 SB	UHELI6150ST	4250099817560	messing	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 55-25-110 SB	UHELI6160ST	4250099817577	messing	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE LIGHT 55-20-130 SB	UHELI6170ST	4250099817584	messing	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE LIGHT 55-25-130 SB	UHELI6180ST	4250099817591	messing	130 mm	6 m	25	G 1 ½"