




WIT DELTA MIDI 60-25-180


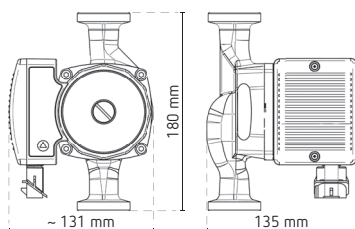


- Pompe de circulation à haut rendement
- 5 ans de garantie
- Niveau de fonctionnement minimal
- Affichage de la courbe caractéristique par led
- Fonction de purge
- Verrouillage des touches
- Fonction antiblocage
- Disponible également en version PWM

Données techniques

	WIT DELTA MIDI 40	WIT DELTA MIDI 60
Hauteur manométrique max.	4 m	6 m
Débit maximal	2800 l/h	3600 l/h
Consommation électrique	3 – 23 W	3 – 42 W
Régulation	4 modes de vitesse constante, 4 modes de pression proportionnelle	
Fonctions supplémentaires	fonctionnement minimal, affichage de la courbe caractéristique par led, fonction de purge, verrouillage des touches fonction antiblocage	
Tension d'alimentation	1 × 230 V, 50 Hz	
Protection du moteur	aucune protection externe du moteur n'est nécessaire	
Indice de protection	IP42	
Température ambiante	0 – 40 °C	
Température du fluide	+5 – +110 °C	
Classe de température	TF 110 selon EN 60335-2-51	
Pression maximale du système	10 bar (1,0 MPa)	
Dimensions des raccords	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Longueurs d'installation	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Matériau du corps de pompe	130 mm, 180 mm en fonte grise revêtue par cataphorèse; 110 mm, 130 mm en laiton	
Poids avec isolation	2,5 kg	
EEI	≤ 0,18	≤ 0,20
Équipement spécial	également disponible en version PWM	

Caractéristiques

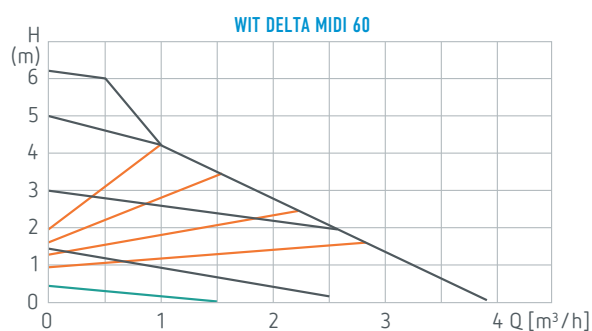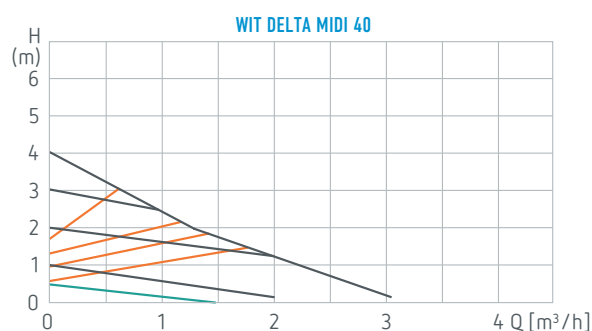

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Matériau corps de pompe	Entraxe	H	DN	Raccord
WIT DELTA MIDI 40							
WIT DELTA MIDI 40-15-130	U40131	4250099816495	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT DELTA MIDI 40-20-180	U40100	4250099813593	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-180	U40110	4250099813609	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40-32-180	U40120	4250099813616	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	32	G 2"
WIT DELTA MIDI 40-20-130	U40130	4250099813623	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-130	U40140	4250099813630	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40-20-110 SB	U40150	4250099813647	laiton	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-110 SB	U40160	4250099813654	laiton	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40-20-130 SB	U40170	4250099813661	laiton	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-130 SB	U40180	4250099813678	laiton	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40 PWM							
WIT DELTA MIDI 40-15-130 PWM	U40131PM	4250099818253	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT DELTA MIDI 40-20-180 PWM	U40100PM	4250099818215	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-180 PWM	U40110PM	4250099818222	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40-32-180 PWM	U40120PM	4250099818239	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	32	G 2"
WIT DELTA MIDI 40-20-130 PWM	U40130PM	4250099818246	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-130 PWM	U40140PM	4250099818260	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40-20-100 SB PWM	U40150PM	4250099818277	laiton	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-110 SB PWM	U40160PM	4250099818284	laiton	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40-20-130 SB PWM	U40170PM	4250099818291	laiton	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-130 SB PWM	U40180PM	4250099818307	laiton	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60							
WIT DELTA MIDI 60-15-130	U60131	4250099816501	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT DELTA MIDI 60-20-180	U60100	4250099813685	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-180	U60110	4250099813692	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60-32-180	U60120	4250099813708	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	32	G 2"
WIT DELTA MIDI 60-20-130	U60130	4250099813715	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-130	U60140	4250099813722	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60-20-110 SB	U60150	4250099813739	laiton	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-110 SB	U60160	4250099813746	laiton	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60-20-130 SB	U60170	4250099813753	laiton	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-130 SB	U60180	4250099813760	laiton	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60 PWM							
WIT DELTA MIDI 60-15-130 PWM	U60131PM	4250099818352	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT DELTA MIDI 60-20-180 PWM	U60100PM	4250099818314	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-180 PWM	U60110PM	4250099818321	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60-32-180 PWM	U60120PM	4250099818338	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	32	G 2"
WIT DELTA MIDI 60-20-130 PWM	U60130PM	4250099818345	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-130 PWM	U60140PM	4250099818369	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60-20-110 SB PWM	U60150PM	4250099818376	laiton	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-110 SB PWM	U60160PM	4250099818383	laiton	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60-20-130 SB PWM	U60170PM	4250099818390	laiton	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-130 SB PWM	U60180PM	4250099818406	laiton	130 mm	6 m	25	G 1 ½"