


Circulatiepomp, WIT DELTA MIDI 40 | 60



WIT DELTA MIDI 60-25-180


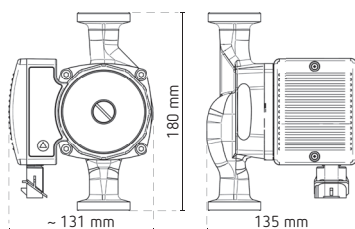


- Hoogefficiënte circulatiepomp
- 5 jaar garantie
- Minimaal bedrijfsniveau
- Led-karakteristiekweergave
- Ontluchtingsfunctie
- Toetsvergrendeling
- Antiblokkeerfunctie
- Ook verkrijgbaar in PWM-versie

Technische gegevens

	WIT DELTA MIDI 40	WIT DELTA MIDI 60
Max. opvoerhoogte	4 m	6 m
Maximaal debiet	2800 l/u	3600 l/u
Stroomverbruik	3 – 23 W	3 – 42 W
Regeling	4 constante snelheidsmodi, 4 proportionele drukmodi	
Extra functies	minimaal bedrijfsniveau, led-karakteristiekweergave, ontluchtingsfunctie, toetsvergrendeling, antiblokkeerfunctie	
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz	
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig	
Beschermingsgraad	IP42	
Ruimtetemperatuur	0 – 40 °C	
Vloeistoftemperatuur	+5 – +110 °C	
Temperatuurklasse	TF 110 volgens EN 60335-2-51	
Maximale systeemdruk	10 bar (1,0 MPa)	
Afmetingen aansluiting	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Installatielengtes	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Materiaal pomphuis	130 mm, 180 mm in grijs gietijzer met kataforesecoating; 110 mm, 130 mm in messing	
Gewicht met isolatie	2,5 kg	
EEI	≤ 0,18	≤ 0,20
Speciale uitrusting	ook verkrijgbaar in PWM-versie	

Kenmerken

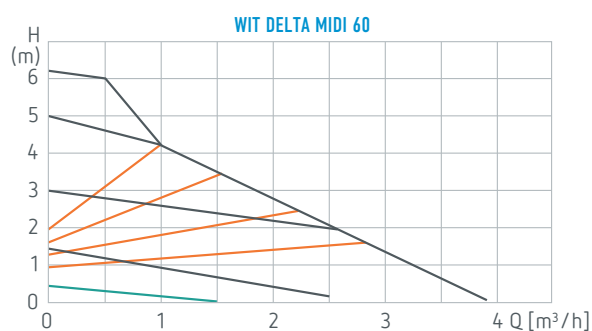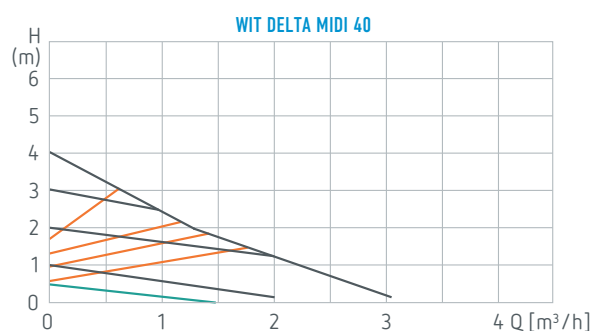

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenafstand	H	DN	Koppelingen
WIT DELTA MIDI 40							
WIT DELTA MIDI 40-15-130	U40131	4250099816495	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT DELTA MIDI 40-20-180	U40100	4250099813593		180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-180	U40110	4250099813609		180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40-32-180	U40120	4250099813616		180 mm	4 m	32	G 2"
WIT DELTA MIDI 40-20-130	U40130	4250099813623		130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-130	U40140	4250099813630		130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40-20-110 SB	U40150	4250099813647	messing	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-110 SB	U40160	4250099813654	messing	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40-20-130 SB	U40170	4250099813661	messing	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-130 SB	U40180	4250099813678	messing	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40 PWM							
WIT DELTA MIDI 40-15-130 PWM	U40131PM	4250099818253	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT DELTA MIDI 40-20-180 PWM	U40100PM	4250099818215		180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-180 PWM	U40110PM	4250099818222		180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40-32-180 PWM	U40120PM	4250099818239		180 mm	4 m	32	G 2"
WIT DELTA MIDI 40-20-130 PWM	U40130PM	4250099818246		130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-130 PWM	U40140PM	4250099818260		130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40-20-100 SB PWM	U40150PM	4250099818277	messing	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-110 SB PWM	U40160PM	4250099818284	messing	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 40-20-130 SB PWM	U40170PM	4250099818291	messing	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 40-25-130 SB PWM	U40180PM	4250099818307	messing	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60							
WIT DELTA MIDI 60-15-130	U60131	4250099816501	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT DELTA MIDI 60-20-180	U60100	4250099813685		180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-180	U60110	4250099813692		180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60-32-180	U60120	4250099813708		180 mm	6 m	32	G 2"
WIT DELTA MIDI 60-20-130	U60130	4250099813715		130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-130	U60140	4250099813722		130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60-20-110 SB	U60150	4250099813739	messing	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-110 SB	U60160	4250099813746	messing	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60-20-130 SB	U60170	4250099813753	messing	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-130 SB	U60180	4250099813760	messing	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60 PWM							
WIT DELTA MIDI 60-15-130 PWM	U60131PM	4250099818352	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT DELTA MIDI 60-20-180 PWM	U60100PM	4250099818314		180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-180 PWM	U60110PM	4250099818321		180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60-32-180 PWM	U60120PM	4250099818338		180 mm	6 m	32	G 2"
WIT DELTA MIDI 60-20-130 PWM	U60130PM	4250099818345		130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-130 PWM	U60140PM	4250099818369		130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60-20-110 SB PWM	U60150PM	4250099818376	messing	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-110 SB PWM	U60160PM	4250099818383	messing	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MIDI 60-20-130 SB PWM	U60170PM	4250099818390	messing	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MIDI 60-25-130 SB PWM	U60180PM	4250099818406	messing	130 mm	6 m	25	G 1 ½"