


Circulatiepomp, WIT DELTA MAXI 80



WIT DELTA MAXI 80

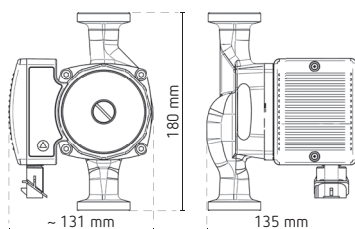


- Hoogefficiënte circulatiepomp
- 5 jaar garantie
- Led-karakteristiekweergave
- Ontluchtingsfunctie
- Toetsvergrendeling
- Antiblokkeerfunctie
- Ook verkrijgbaar in PWM-versie

Technische gegevens


Max. opvoerhoogte	8 m
Maximaal debiet	7200 l/u
Stroomverbruik	9 – 78 W
Regeling	4 constante snelheidsmodi, 4 proportionele drukmodi, 4 constante drukmodi
Extra functies	led-karakteristiekweergave, ontluchtingsfunctie, toetsvergrendeling, antiblokkeerfunctie
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig
Beschermingsgraad	IP42
Ruimtetemperatuur	0 – 40 °C
Vloeistoftemperatuur	+5 – +110 °C
Temperatuurklasse	TF 110 volgens EN 60335-2-51
Maximale systeemdruk	10 bar (1,0 MPa)
Afmetingen aansluiting	DN 25, DN 32
Installatielengte	180 mm
Materiaal pomphuis	grijs gietijzer met kataforesecoating
Gewicht met isolatie	2,9 kg
EEI	≤ 0,23
Speciale uitrusting	ook verkrijgbaar in PWM-versie

Kenmerken

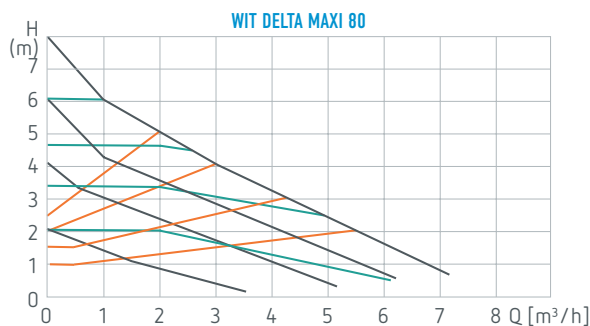

Circulatiepomp, WIT DELTA MAXI 80

Afmetingen

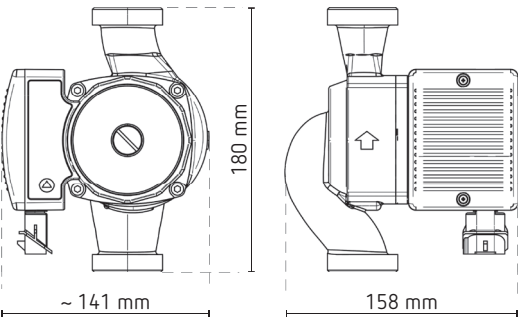

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenas-afstand	H	DN	Koppelingen
WIT DELTA MAXI 80							
WIT DELTA MAXI 80-25-180	U80110	4250099813777	grijs gietijzer met kataforesecoating	180 mm	8 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 80-32-180	U80120	4250099813784		180 mm	8 m	32	G 2"
WIT DELTA MAXI 80 PWM							
WIT DELTA MAXI 80-25-180 PWM	U80110PM	4250099818611	grijs gietijzer met kataforesecoating	180 mm	8 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 80-32-180 PWM	U80120PM	4250099818628		180 mm	8 m	32	G 2"