

Circulateur, WIT DELTA MAXI 70



WIT DELTA MAXI 70




- Pompe de circulation à haut rendement
- 5 ans de garantie
- Affichage de la courbe caractéristique par led
- Fonction de purge
- Verrouillage des touches
- Fonction antiblocage
- Disponible également en version PWM

Données techniques


Hauteur manométrique max.	7 m
Débit maximal	4600 l/h
Consommation électrique	7 – 70 W
Régulation	4 modes de vitesse constante, 4 modes de pression proportionnelle, 4 modes de pression constante
Fonctions supplémentaires	affichage de la courbe caractéristique par led, fonction de purge, verrouillage des touches fonction antiblocage
Tension d'alimentation	1 × 230 V, 50 Hz
Protection du moteur	aucune protection externe du moteur n'est nécessaire
Indice de protection	IP42
Température ambiante	0 – 40 °C
Température du fluide	+5 – +110 °C
Classe de température	TF 110 selon EN 60335-2-51
Pression maximale du système	10 bar (1,0 MPa)
Dimensions des raccords	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Longueurs d'installation	110 mm, 130 mm, 180 mm
Matériau du corps de pompe	130 mm, 180 mm en fonte grise revêtue par cataphorèse; 110 mm, 130 mm en laiton
Poids avec isolation	2,5 kg
EEI	≤ 0,23
Équipement spécial	également disponible en version PWM

Courbe caractéristique

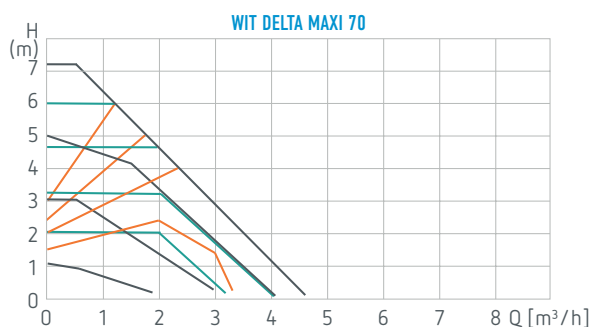

Circulateur, WIT DELTA MAXI 70

Plan d'encombrement

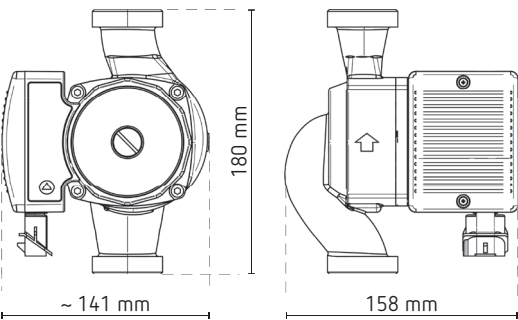

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Matériau corps de pompe	Entraxe	H	DN	Raccord
WIT DELTA MAXI 70							
WIT DELTA MAXI 70-15-130	U70MAX131ST	4250099847246	fonte grise et cataphorèse	130 mm	7 m	15	G 1"
WIT DELTA MAXI 70-20-180	U70MAX100ST	4250099847253	fonte grise et cataphorèse	180 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-180	U70MAX110ST	4250099847260	fonte grise et cataphorèse	180 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 70-32-180	U70MAX120ST	4250099847277	fonte grise et cataphorèse	180 mm	7 m	32	G 2"
WIT DELTA MAXI 70-20-130	U70MAX130ST	4250099847284	fonte grise et cataphorèse	130 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-130	U70MAX140ST	4250099847291	fonte grise et cataphorèse	130 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 70-20-110 SB	U70MAX150ST	4250099847307	laiton	110 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-110 SB	U70MAX160ST	4250099847314	laiton	110 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 70-20-130 SB	U70MAX170ST	4250099847321	laiton	130 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-130 SB	U70MAX180ST	4250099847338	laiton	130 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 70 PWM							
WIT DELTA MAXI 70-15-130 PWM	U70MAX131STPM	4250099828900	fonte grise et cataphorèse	130 mm	7 m	15	G 1"
WIT DELTA MAXI 70-20-180 PWM	U70MAX100STPM	4250099828917	fonte grise et cataphorèse	180 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-180 PWM	U70MAX110STPM	4250099828924	fonte grise et cataphorèse	180 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 70-32-180 PWM	U70MAX120STPM	4250099828931	fonte grise et cataphorèse	180 mm	7 m	32	G 2"
WIT DELTA MAXI 70-20-130 PWM	U70MAX130STPM	4250099828948	fonte grise et cataphorèse	130 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-130 PWM	U70MAX140STPM	4250099828955	fonte grise et cataphorèse	130 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 70-20-110 SB PWM	U70MAX150STPM	4250099828962	laiton	110 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-110 SB PWM	U70MAX160STPM	4250099828979	laiton	110 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 70-20-130 SB PWM	U70MAX170STPM	4250099828986	laiton	130 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-130 SB PWM	U70MAX180STPM	4250099828993	laiton	130 mm	7 m	25	G 1 ½"