


Circulatiepomp, WIT DELTA MAXI 70



WIT DELTA MAXI 70

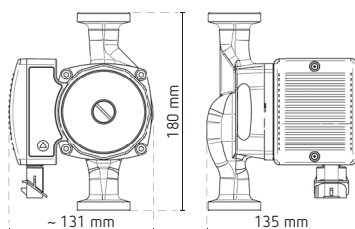


- Hoogefficiënte circulatiepomp
- 5 jaar garantie
- Led-karakteristiekweergave
- Ontluchtingsfunctie
- Toetsvergrendeling
- Antiblokkeerfunctie
- Ook verkrijgbaar in PWM-versie

Technische gegevens


Max. opvoerhoogte	8 m
Maximaal debiet	7200 l/u
Stroomverbruik	9 – 78 W
Regeling	4 constante snelheidsmodi, 4 proportionele drukmodi, 4 constante drukmodi
Extra functies	led-karakteristiekweergave, ontluchtingsfunctie, toetsvergrendeling, antiblokkeerfunctie
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig
Beschermingsgraad	IP42
Ruimtetemperatuur	0 – 40 °C
Vloeistoftemperatuur	+5 – +110 °C
Temperatuurklasse	TF 110 volgens EN 60335-2-51
Maximale systeemdruk	10 bar (1,0 MPa)
Afmetingen aansluiting	DN 25, DN 32
Installatielengtes	110 mm, 130 mm, 180 mm
Materiaal pomphuis	130 mm, 180 mm in grijs gietijzer met kataforesecoating; 110 mm, 130 mm in messing
Gewicht met isolatie	2,5 kg
EEI	≤ 0,23
Speciale uitrusting	ook verkrijgbaar in PWM-versie

Kenmerken

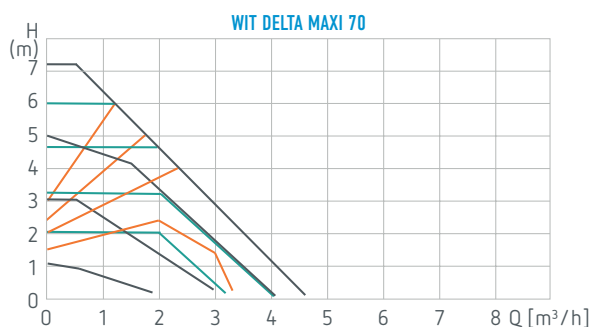

Circulatiepomp, WIT DELTA MAXI 70

Afmetingen

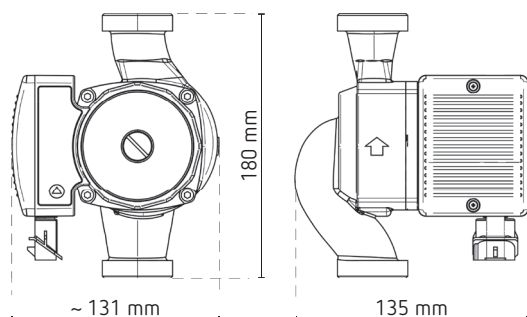

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenas-afstand	H	DN	Koppe-lingen
WIT DELTA MAXI 80							
WIT DELTA MAXI 70-15-130	U70MAX131ST	4250099847246	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	7 m	15	G 1"
WIT DELTA MAXI 70-20-180	U70MAX100ST	4250099847253		180 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-180	U70MAX110ST	4250099847260		180 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 70-32-180	U70MAX120ST	4250099847277		180 mm	7 m	32	G 2"
WIT DELTA MAXI 70-20-130	U70MAX130ST	4250099847284		130 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-130	U70MAX140ST	4250099847291		130 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 70-20-110 SB	U70MAX150ST	4250099847307	messing	110 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-110 SB	U70MAX160ST	4250099847314	messing	110 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 70-20-130 SB	U70MAX170ST	4250099847321	messing	130 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-130 SB	U70MAX180ST	4250099847338	messing	130 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 80 PWM							
WIT DELTA MAXI 70-15-130 PWM	U70MAX131STPM	4250099828900	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	7 m	15	G 1"
WIT DELTA MAXI 70-20-180 PWM	U70MAX100STPM	4250099828917		180 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-180 PWM	U70MAX110STPM	4250099828924		180 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 70-32-180 PWM	U70MAX120STPM	4250099828931		180 mm	7 m	32	G 2"
WIT DELTA MAXI 70-20-130 PWM	U70MAX130STPM	4250099828948		130 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-130 PWM	U70MAX140STPM	4250099828955		130 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 70-20-110 SB PWM	U70MAX150STPM	4250099828962	messing	110 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-110 SB PWM	U70MAX160STPM	4250099828979	messing	110 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA MAXI 70-20-130 SB PWM	U70MAX170STPM	4250099828986	messing	130 mm	7 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA MAXI 70-25-130 SB PWM	U70MAX180STPM	4250099828993	messing	130 mm	7 m	25	G 1 ½"