


Circulateur, WIT DELTA TOP 40 | 60



WIT DELTA TOP 40-25-180


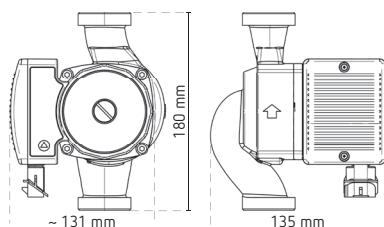


- Pompe de circulation à haut rendement
- 5 ans de garantie
- Niveau de fonctionnement minimal
- Indicateur de consommation led
- Fonction de purge
- Verrouillage des touches
- Fonction antiblocage
- Disponible également en version PWM

Données techniques

	WIT DELTA TOP 40	WIT DELTA TOP 60
Hauteur manométrique max.	4 m	6 m
Débit maximal	2800 l/h	3600 l/h
Consommation électrique	3 – 23 W	3 – 42 W
Régulation	4 modes de vitesse constante, 4 modes de pression proportionnelle	
Fonctions supplémentaires	niveau de fonctionnement minimal, indicateur de consommation par led, fonction de purge, verrouillage des touches, fonction antiblocage	
Tension d'alimentation	1 × 230 V, 50 Hz	
Protection du moteur	aucune protection externe du moteur n'est nécessaire	
Indice de protection	IP42	
Température ambiante	0 – 40 °C	
Température du fluide	+5 – +110 °C	
Classe de température	TF 110 selon EN 60335-2-51	
Pression maximale du système	10 bar (1,0 MPa)	
Dimensions des raccords	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Longueurs d'installation	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Matériau du corps de pompe	130 mm, 180 mm en fonte grise revêtue par cataphorèse; 110 mm, 130 mm en laiton	
Poids avec isolation	2,5 kg	
EEI	≤ 0,18	≤ 0,20
Équipement spécial	également disponible en version PWM	

Caractéristiques

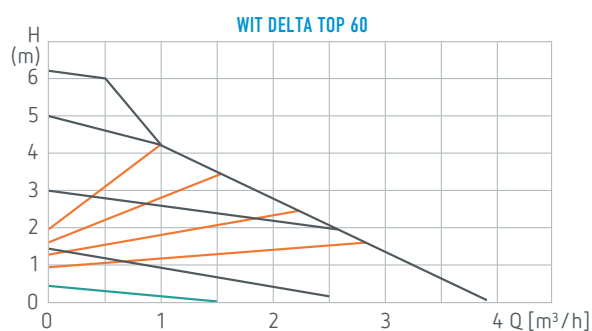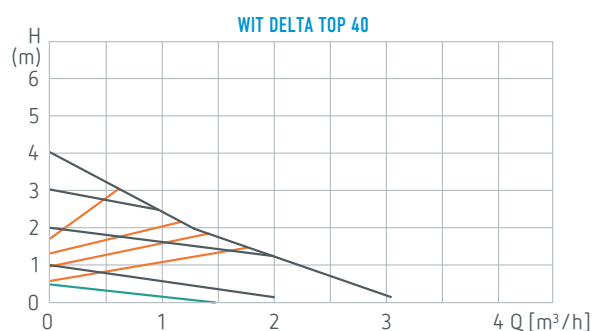

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Matériau corps de pompe	Entraxe	H	DN	Raccord
WIT DELTA TOP 40							
WIT DELTA TOP 40-15-130	U40131TOP	4250099816525	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT DELTA TOP 40-20-180	U40100TOP	4250099816532	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-180	U40110TOP	4250099816549	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40-32-180	U40120TOP	4250099816556	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	32	G 2"
WIT DELTA TOP 40-20-130	U40130TOP	4250099816563	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-130	U40140TOP	4250099816570	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40-20-110 SB	U40150TOP	4250099816587	laiton	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-110 SB	U40160TOP	4250099816594	laiton	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40-20-130 SB	U40170TOP	4250099816600	laiton	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-130 SB	U40180TOP	4250099816617	laiton	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40 PWM							
WIT DELTA TOP 40-15-130 PWM	U40131TOPPM	4250099818451	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT DELTA TOP 40-20-180 PWM	U40100TOPPM	4250099818413	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-180 PWM	U40110TOPPM	4250099818420	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40-32-180 PWM	U40120TOPPM	4250099818437	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	32	G 2"
WIT DELTA TOP 40-20-130 PWM	U40130TOPPM	4250099818444	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-130 PWM	U40140TOPPM	4250099818468	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40-20-110 SB PWM	U40150TOPPM	4250099818475	laiton	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-110 SB PWM	U40160TOPPM	4250099828894	laiton	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40-20-130 SB PWM	U40170TOPPM	4250099818499	laiton	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-130 SB PWM	U40180TOPPM	4250099818505	laiton	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60							
WIT DELTA TOP 60-15-130	U60131TOP	4250099816624	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT DELTA TOP 60-20-180	U60100TOP	4250099816631	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-180	U60110TOP	4250099816648	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60-32-180	U60120TOP	4250099816655	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	32	G 2"
WIT DELTA TOP 60-20-130	U60130TOP	4250099816662	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-130	U60140TOP	4250099816679	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60-20-110 SB	U60150TOP	4250099816686	laiton	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-110 SB	U60160TOP	4250099816693	laiton	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60-20-130 SB	U60170TOP	4250099816709	laiton	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-130 SB	U60180TOP	4250099816716	laiton	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60 PWM							
WIT DELTA TOP 60-15-130 PWM	U60131TOPPM	4250099818550	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT DELTA TOP 60-20-180 PWM	U60100TOPPM	4250099818512	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-180 PWM	U60110TOPPM	4250099818529	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60-32-180 PWM	U60120TOPPM	4250099818536	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	32	G 2"
WIT DELTA TOP 60-20-130 PWM	U60130TOPPM	4250099818543	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-130 PWM	U60140TOPPM	4250099818567	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60-20-110 SB PWM	U60150TOPPM	4250099818574	laiton	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-110 SB PWM	U60160TOPPM	4250099818581	laiton	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60-20-130 SB PWM	U60170TOPPM	4250099818598	laiton	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-130 SB PWM	U60180TOPPM	4250099818604	laiton	130 mm	6 m	25	G 1 ½"