

Circulateur, WIT GOFUTURE 2 40 | 60



WIT GOFUTURE 2 40 | 60





- Pompe de circulation à haut rendement
- Efficacité maximale grâce à la technologie ECM
- Protection intégrée du moteur
- Large éventail d'applications grâce aux corps de pompe en fonte grise revêtus par cataphorèse
- 5 ans de garantie
- Abaissement nocturne au niveau de la vitesse minimale
- Indicateur de consommation led
- Fonction de purge
- Verrouillage des boutons
- Fonction antiblocage
- Disponible également en version PWM et 0-10 V


Données techniques

	WIT GOFUTURE 2 40	WIT GOFUTURE 2 60
Hauteur manométrique max.	4 m	6 m
Débit maximal	2800 l/h	3600 l/h
Consommation électrique	3–23 W	3–41 W
Régulation	4 modes de vitesse constante 4 caractéristiques de pression constante 4 modes de pression proportionnelle	
Fonctions supplémentaires	fonctionnement minimal / abaissement nocturne manuel, abaissement nocturne automatique, affichage de la consommation par led, fonction de purge, verrouillage des touches, fonction antiblocage	
Tension d'alimentation	1 × 230 V, 50 Hz	
Protection du moteur	aucune protection externe du moteur n'est nécessaire	
Indice de protection	IP42	
Température ambiante	0 – 40 °C	
Température du fluide	+5 – +110 °C	
Classe de température	TF 110 selon EN 60335-2-51	
Pression maximale du système	10 bar (1,0 MPa)	
Dimensions des raccords	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Longueurs d'installation	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Matériau du corps de pompe	130 mm, 180 mm en fonte grise revêtue par cataphorèse; 110 mm, 130 mm en laiton	
Poids avec isolation	2,5 kg	
EEI	≤ 0,18	≤ 0,20

Caractéristiques

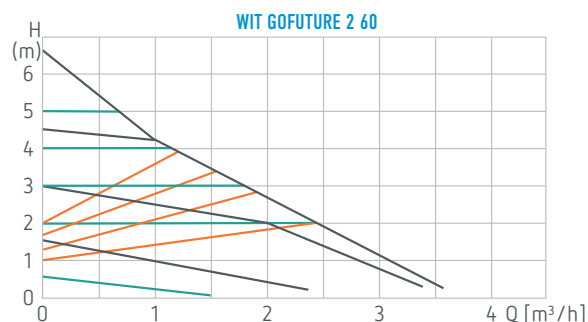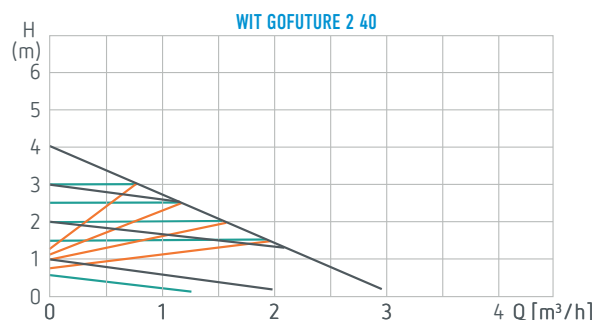

Plan d'encombrement

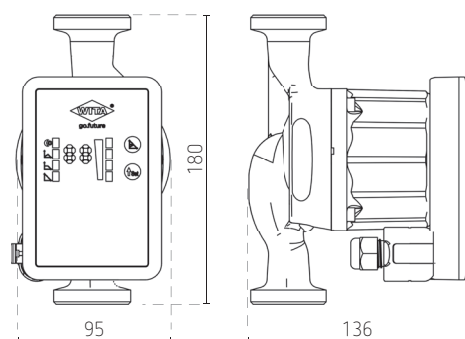

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Matériau corps de pompe	Entraxe	H	DN	Raccord
WIT GOFUTURE 2 40							
WIT GOFUTURE 2 40-15-130	UGO4131LEDST	4250099827347	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT GOFUTURE 2 40-20-180	UGO4100LEDST	4250099827354	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	20	G 1 1/4"
WIT GOFUTURE 2 40-25-180	UGO4110LEDST	4250099827361	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	25	G 1 1/2"
WIT GOFUTURE 2 40-32-180	UGO4120LEDST	4250099827378	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	32	G 2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130	UGO4130LEDST	4250099827385	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	20	G 1 1/4"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130	UGO4140LEDST	4250099827392	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	25	G 1 1/2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-110 SB	UGO4150LEDST	4250099827408	laiton	110 mm	4 m	20	G 1 1/4"
WIT GOFUTURE 2 40-25-110 SB	UGO4160LEDST	4250099827415	laiton	110 mm	4 m	25	G 1 1/2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 SB	UGO4170LEDST	4250099827422	laiton	130 mm	4 m	20	G 1 1/4"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 SB	UGO4180LEDST	4250099827439	laiton	130 mm	4 m	25	G 1 1/2"
WIT GOFUTURE 2 40 PWM							
WIT GOFUTURE 2 40-15-130 PWM	UGO4131LEDSTPM	4250099828290	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT GOFUTURE 2 40-20-180 PWM	UGO4100LEDSTPM	4250099828306	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	20	G 1 1/4"
WIT GOFUTURE 2 40-25-180 PWM	UGO4110LEDSTPM	4250099828313	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	25	G 1 1/2"
WIT GOFUTURE 2 40-32-180 PWM	UGO4120LEDSTPM	4250099828320	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	32	G 2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 PWM	UGO4130LEDSTPM	4250099828337	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	20	G 1 1/4"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 PWM	UGO4140LEDSTPM	4250099828344	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	25	G 1 1/2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-110 SB PWM	UGO4150LEDSTPM	4250099828351	laiton	110 mm	4 m	20	G 1 1/4"
WIT GOFUTURE 2 40-25-110 SB PWM	UGO4160LEDSTPM	4250099828368	laiton	110 mm	4 m	25	G 1 1/2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 SB PWM	UGO4170LEDSTPM	4250099828375	laiton	130 mm	4 m	20	G 1 1/4"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 SB PWM	UGO4180LEDSTPM	4250099828382	laiton	130 mm	4 m	25	G 1 1/2"

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Matériau corps de pompe	Entraxe	H	DN	Raccord
WIT GOFUTURE 2 40 0-10 V							
WIT GOFUTURE 2 40-15-130 0-10V	UGO4131LEDST10V	4250099827446	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT GOFUTURE 2 40-20-180 0-10V	UGO4100LEDST10V	4250099827453	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-180 0-10V	UGO4110LEDST10V	4250099827460	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-32-180 0-10V	UGO4120LEDST10V	4250099827477	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	32	G 2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 0-10V	UGO4130LEDST10V	4250099827484	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 0-10V	UGO4140LEDST10V	4250099827491	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-110 SB 0-10V	UGO4150LEDST10V	4250099827507	laiton	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-110 SB 0-10V	UGO4160LEDST10V	4250099827514	laiton	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 SB 0-10V	UGO4170LEDST10V	4250099827521	laiton	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 SB 0-10V	UGO4180LEDST10V	4250099827538	laiton	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60							
WIT GOFUTURE 2 60-15-130	UGO6131LEDST	4250099827545	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT GOFUTURE 2 60-20-180	UGO6100LEDST	4250099827552	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-180	UGO6110LEDST	4250099827569	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-32-180	UGO6120LEDST	4250099827576	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	32	G 2"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130	UGO6130LEDST	4250099827583	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130	UGO6140LEDST	4250099827590	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-110 SB	UGO6150LEDST	4250099827606	laiton	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-110 SB	UGO6160LEDST	4250099827613	laiton	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 SB	UGO6170LEDST	4250099827620	laiton	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 SB	UGO6180LEDST	4250099827637	laiton	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60 PWM							
WIT GOFUTURE 2 60-15-130 PWM	UGO6131LEDSTPM	4250099828399	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT GOFUTURE 2 60-20-180 PWM	UGO6100LEDSTPM	4250099828405	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-180 PWM	UGO6110LEDSTPM	4250099828412	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-32-180 PWM	UGO6120LEDSTPM	4250099828429	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	32	G 2"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 PWM	UGO6130LEDSTPM	4250099828436	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 PWM	UGO6140LEDSTPM	4250099828443	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-110 SB PWM	UGO6150LEDSTPM	4250099828450	laiton	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-110 SB PWM	UGO6160LEDSTPM	4250099828467	laiton	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 SB PWM	UGO6170LEDSTPM	4250099828474	laiton	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 SB PWM	UGO6180LEDSTPM	4250099828481	laiton	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60 0-10 V							
WIT GOFUTURE 2 60-15-130 0-10V	UGO6131LEDST10V	4250099827644	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT GOFUTURE 2 60-20-180 0-10V	UGO6100LEDST10V	4250099827651	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-180 0-10V	UGO6110LEDST10V	4250099827668	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-32-180 0-10V	UGO6120LEDST10V	4250099827675	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	32	G 2"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 0-10V	UGO6140LEDST10V	4250099827699	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 0-10V	UGO6130LEDST10V	4250099827682	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-20-110 SB 0-10V	UGO6150LEDST10V	4250099827705	laiton	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-110 SB 0-10V	UGO6160LEDST10V	4250099827712	laiton	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 SB 0-10V	UGO6170LEDST10V	4250099827729	laiton	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 SB 0-10V	UGO6180LEDST10V	4250099827736	laiton	130 mm	6 m	25	G 1 ½"