

Circulatiepomp, WIT GOFUTURE 2 40 | 60



WIT GOFUTURE 2 40 | 60





- Hoogefficiënte circulatiepomp
- Maximale efficiëntie dankzij ECM-technologie
- Geïntegreerde motorbeveiliging
- Breed toepassingsgebied dankzij pompbehuizingen van grijs gietijzer met kataforesecoating
- 5 jaar garantie
- Tegenvaller 's nachts bij min. bedrijfsniveau
- Led-verbruiksweergave
- Ontluchtingsfunctie
- Toetsvergrendeling
- Antiblokkeerfunctie
- Ook verkrijgbaar in PWM en 0-10 V versies


Technische gegevens

	WIT GOFUTURE 2 40	WIT GOFUTURE 2 60
Max. opvoerhoogte	4 m	6 m
Maximaal debiet	2800 l/h	3600 l/h
Stroomverbruik	3–23 W	3–41 W
Regeling	4 constante snelheidsmodi 4 constante drukkenmeristieken 4 proportionele drukmodi	
Extra functies	minimale bedieningsfunctie / handmatig nachtverlaging, automatische nachtverlaging, led-verbruiksweergave, ontluchtingsfunctie, toetsvergrendeling, antiblokkeerfunctie	
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz	
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig	
Beschermingsgraad	IP42	
Ruimtetemperatuur	0 – 40 °C	
Vloeistoftemperatuur	+5 – +110 °C	
Temperatuurklasse	TF 110 volgens EN 60335-2-51	
Maximale systeemdruk	10 bar (1,0 MPa)	
Afmetingen aansluiting	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Installatielengtes	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Materiaal pomphuis	130 mm, 180 mm in grijs gietijzer met kataforesecoating; 110 mm, 130 mm in messing	
Gewicht met isolatie	2,5 kg	
EEI	≤ 0,18	≤ 0,20
Speciale uitrusting	ook verkrijgbaar in PWM en 0-10 V versies	

Kenmerken

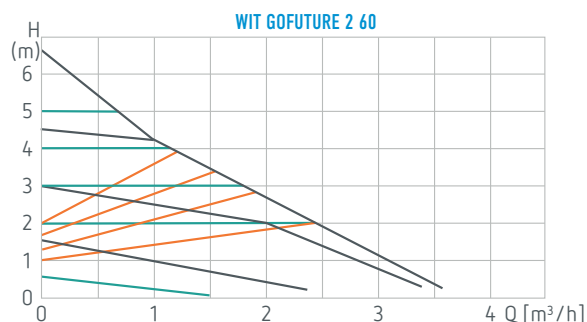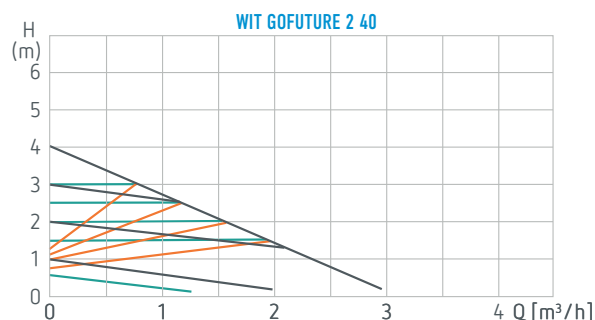

Afmetingen

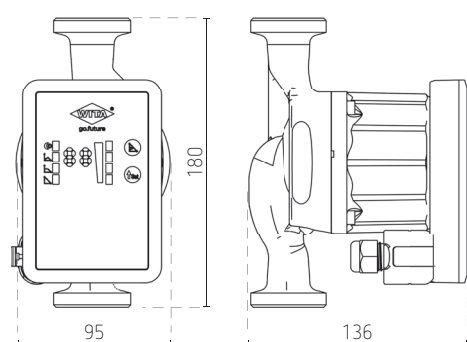

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenasafstand H	DN	Koppelingen
WIT GOFUTURE 2 40						
WIT GOFUTURE 2 40-15-130	UGO4131LEDST	4250099827347	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	4 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 40-20-180	UGO4100LEDST	4250099827354		180 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-180	UGO4110LEDST	4250099827361		180 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-32-180	UGO4120LEDST	4250099827378		180 mm	4 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130	UGO4130LEDST	4250099827385		130 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130	UGO4140LEDST	4250099827392		130 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-110 SB	UGO4150LEDST	4250099827408	messing	110 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-110 SB	UGO4160LEDST	4250099827415	messing	110 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 SB	UGO4170LEDST	4250099827422	messing	130 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 SB	UGO4180LEDST	4250099827439	messing	130 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40 PWM						
WIT GOFUTURE 2 40-15-130 PWM	UGO4131LEDSTPM	4250099828290	grijs gietijzer, kataforesecoating	130 mm	4 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 40-20-180 PWM	UGO4100LEDSTPM	4250099828306		180 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-180 PWM	UGO4110LEDSTPM	4250099828313		180 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-32-180 PWM	UGO4120LEDSTPM	4250099828320		180 mm	4 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 PWM	UGO4130LEDSTPM	4250099828337		130 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 PWM	UGO4140LEDSTPM	4250099828344		130 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-110 SB PWM	UGO4150LEDSTPM	4250099828351	messing	110 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-110 SB PWM	UGO4160LEDSTPM	4250099828368	messing	110 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 SB PWM	UGO4170LEDSTPM	4250099828375	messing	130 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 SB PWM	UGO4180LEDSTPM	4250099828382	messing	130 mm	4 m	25 G 1 ½"

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenasafstand H	DN	Koppelingen
WIT GOFUTURE 2 40 0-10 V						
WIT GOFUTURE 2 40-15-130 0-10V	UGO4131LEDST10V	4250099827446	grijs gietijzer, kataforesecoating	130 mm	4 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 40-20-180 0-10V	UGO4100LEDST10V	4250099827453		180 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-180 0-10V	UGO4110LEDST10V	4250099827460		180 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-32-180 0-10V	UGO4120LEDST10V	4250099827477		180 mm	4 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 0-10V	UGO4130LEDST10V	4250099827484		130 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 0-10V	UGO4140LEDST10V	4250099827491		130 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-110 SB 0-10V	UGO4150LEDST10V	4250099827507	messing	110 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-110 SB 0-10V	UGO4160LEDST10V	4250099827514	messing	110 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 SB 0-10V	UGO4170LEDST10V	4250099827521	messing	130 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 SB 0-10V	UGO4180LEDST10V	4250099827538	messing	130 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60						
WIT GOFUTURE 2 60-15-130	UGO6131LEDST	4250099827545	grijs gietijzer, kataforesecoating	130 mm	6 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 60-20-180	UGO6100LEDST	4250099827552		180 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-180	UGO6110LEDST	4250099827569		180 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-32-180	UGO6120LEDST	4250099827576		180 mm	6 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130	UGO6130LEDST	4250099827583		130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130	UGO6140LEDST	4250099827590		130 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-110 SB	UGO6150LEDST	4250099827606	messing	110 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-110 SB	UGO6160LEDST	4250099827613	messing	110 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 SB	UGO6170LEDST	4250099827620	messing	130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 SB	UGO6180LEDST	4250099827637	messing	130 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60 PWM						
WIT GOFUTURE 2 60-15-130 PWM	UGO6131LEDSTPM	4250099828399	grijs gietijzer, kataforesecoating	130 mm	6 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 60-20-180 PWM	UGO6100LEDSTPM	4250099828405		180 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-180 PWM	UGO6110LEDSTPM	4250099828412		180 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-32-180 PWM	UGO6120LEDSTPM	4250099828429		180 mm	6 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 PWM	UGO6130LEDSTPM	4250099828436		130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 PWM	UGO6140LEDSTPM	4250099828443		130 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-110 SB PWM	UGO6150LEDSTPM	4250099828450	messing	110 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-110 SB PWM	UGO6160LEDSTPM	4250099828467	messing	110 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 SB PWM	UGO6170LEDSTPM	4250099828474	messing	130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 SB PWM	UGO6180LEDSTPM	4250099828481	messing	130 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60 0-10 V						
WIT GOFUTURE 2 60-15-130 0-10V	UGO6131LEDST10V	4250099827644	grijs gietijzer, kataforesecoating	130 mm	6 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 60-20-180 0-10V	UGO6100LEDST10V	4250099827651		180 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-180 0-10V	UGO6110LEDST10V	4250099827668		180 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-32-180 0-10V	UGO6120LEDST10V	4250099827675		180 mm	6 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 0-10V	UGO6140LEDST10V	4250099827699		130 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 0-10V	UGO6130LEDST10V	4250099827682		130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-20-110 SB 0-10V	UGO6150LEDST10V	4250099827705	messing	110 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-110 SB 0-10V	UGO6160LEDST10V	4250099827712	messing	110 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 SB 0-10V	UGO6170LEDST10V	4250099827729	messing	130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 SB 0-10V	UGO6180LEDST10V	4250099827736	messing	130 mm	6 m	25 G 1 ½"