

Circulateur, WIT GOFUTURE 2 40 | 60 LCD



WIT GOFUTURE 2 40 | 60 LCD





- Pompe de circulation à haut rendement
- Efficacité maximale grâce à la technologie ECM
- Protection intégrée du moteur
- Large éventail d'applications grâce aux corps de pompe en fonte grise revêtus par cataphorèse
- 5 ans de garantie
- Abaissement nocturne au niveau de la vitesse minimale
- Indicateur de consommation LCD
- Fonction de purge
- Verrouillage des boutons
- Fonction antiblocage
- Disponible également en version PWM (solaire / chauffage)


Données techniques

	WIT GOFUTURE 2 40 LCD	WIT GOFUTURE 2 60 LCD
Hauteur manométrique max.	4 m	6 m
Débit maximal	2800 l/h	3600 l/h
Consommation électrique	3–23 W	3–41 W
Régulation	4 modes de vitesse constante 4 caractéristiques de pression constante 4 modes de pression proportionnelle	
Fonctions supplémentaires	fonctionnement minimal / abaissement nocturne manuel, abaissement nocturne automatique, indicateur de consommation LCD, fonction de purge, verrouillage des touches, fonction antiblocage	
Tension d'alimentation	1 × 230 V, 50 Hz	
Protection du moteur	aucune protection externe du moteur n'est nécessaire	
Indice de protection	IP42	
Température ambiante	0 – 40 °C	
Température du fluide	+5 – +110 °C	
Classe de température	TF 110 selon EN 60335-2-51	
Pression maximale du système	10 bar (1,0 MPa)	
Dimensions des raccords	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Longueurs d'installation	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Matériau du corps de pompe	130 mm, 180 mm en fonte grise revêtue par cataphorèse; 110 mm, 130 mm en laiton	
Poids avec isolation	2,5 kg	
EEI	≤ 0,18	≤ 0,20

Caractéristiques

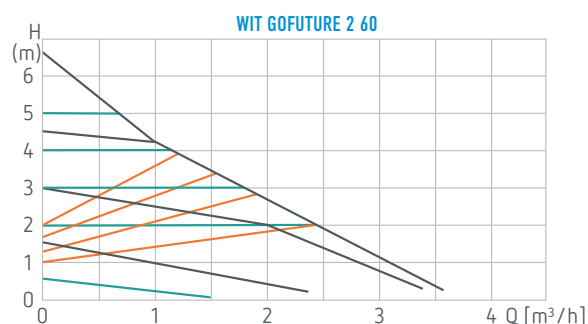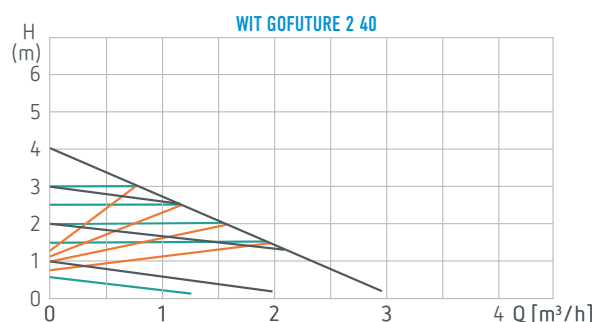

Plan d'encombrement

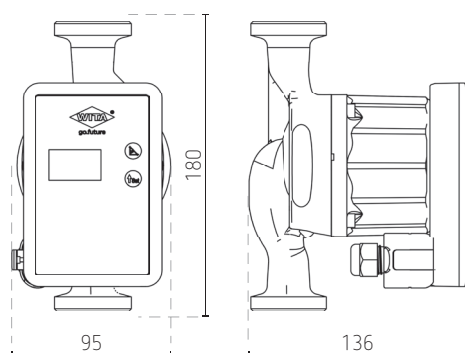

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Matériau corps de pompe	Entraxe	H	DN	Raccord
WIT GOFUTURE 2 40 LCD							
WIT GOFUTURE 2 40-15-130 LCD	UGO4131LCDST	4250099827743	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT GOFUTURE 2 40-20-180 LCD	UGO4100LCDST	4250099827750	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-180 LCD	UGO4110LCDST	4250099827767	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-32-180 LCD	UGO4120LCDST	4250099827774	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	32	G 2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 LCD	UGO4130LCDST	4250099827781	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 LCD	UGO4140LCDST	4250099827798	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-110 SB LCD	UGO4150LCDST	4250099827804	laiton	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-110 SB LCD	UGO4160LCDST	4250099827811	laiton	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 SB LCD	UGO4170LCDST	4250099827828	laiton	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 SB LCD	UGO4180LCDST	4250099827835	laiton	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40 LCD PWM							
WIT GOFUTURE 2 40-15-130 PWM LCD	UGO4131LCDSTPM	4250099828498	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT GOFUTURE 2 40-20-180 PWM LCD	UGO4100LCDSTPM	4250099828504	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-180 PWM LCD	UGO4110LCDSTPM	4250099828511	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-32-180 PWM LCD	UGO4120LCDSTPM	4250099828528	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	32	G 2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 PWM LCD	UGO4130LCDSTPM	4250099828535	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 PWM LCD	UGO4140LCDSTPM	4250099828542	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-110 SB PWM LCD	UGO4150LCDSTPM	4250099828559	laiton	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-110 SB PWM LCD	UGO4160LCDSTPM	4250099828566	laiton	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 SB PWM LCD	UGO4170LCDSTPM	4250099828573	laiton	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 SB PWM LCD	UGO4180LCDSTPM	4250099828580	laiton	130 mm	4 m	25	G 1 ½"

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Matériau corps de pompe	Entraxe	H	DN	Raccord
WIT GOFUTURE 2 60 LCD							
WIT GOFUTURE 2 60-15-130 LCD	UGO6131LCDST	4250099827842	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT GOFUTURE 2 60-20-180 LCD	UGO6100LCDST	4250099827859	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-180 LCD	UGO6110LCDST	4250099827866	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-32-180 LCD	UGO6120LCDST	4250099827873	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	32	G 2"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 LCD	UGO6130LCDST	4250099827880	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 LCD	UGO6140LCDST	4250099827897	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-110 SB LCD	UGO6150LCDST	4250099827903	laiton	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-110 SB LCD	UGO6160LCDST	4250099827910	laiton	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 SB LCD	UGO6170LCDST	4250099827927	laiton	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 SB LCD	UGO6180LCDST	4250099827934	laiton	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60 LCD PWM							
WIT GOFUTURE 2 60-15-130 PWM LCD	UGO6131LCDSTPM	4250099828597	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT GOFUTURE 2 60-20-180 PWM LCD	UGO6100LCDSTPM	4250099828603	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-180 PWM LCD	UGO6110LCDSTPM	4250099828610	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-32-180 PWM LCD	UGO6120LCDSTPM	4250099828627	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	32	G 2"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 PWM LCD	UGO6130LCDSTPM	4250099828634	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 PWM LCD	UGO6140LCDSTPM	4250099828641	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-110 SB PWM LCD	UGO6150LCDSTPM	4250099828658	laiton	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-110 SB PWM LCD	UGO6160LCDSTPM	4250099828665	laiton	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 SB PWM LCD	UGO6170LCDSTPM	4250099828672	laiton	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 SB PWM LCD	UGO6180LCDSTPM	4250099828689	laiton	130 mm	6 m	25	G 1 ½"