

Circulatiepomp, WIT GOFUTURE 2 40 | 60 LCD



WIT GOFUTURE 2 40 | 60 LCD





- Hoogefficiënte circulatiepomp
- Maximale efficiëntie dankzij ECM-technologie
- Geïntegreerde motorbeveiliging
- Breed toepassingsgebied dankzij pompbehuizingen van grijs gietijzer met kataforesecoating
- 5 jaar garantie
- Tegenvaller 's nachts bij min. bedrijfsniveau
- LCD-verbruiksweergave
- Ontluchtingsfunctie
- Toetsvergrendeling
- Antiblokkeerfunctie
- Ook verkrijgbaar in PWM (zonne/verwarming)

Technische gegevens


	WIT GOFUTURE 2 40 LCD	WIT GOFUTURE 2 60 LCD
Max. opvoerhoogte	4 m	6 m
Maximaal debiet	2800 l/h	3600 l/h
Stroomverbruik	3–23 W	3–41 W
Regeling	4 constante snelheidsmodi 4 constante drukkenmeristieken 4 proportionele drukmodi	
Extra functies	minimale bedieningsfunctie/handmatig nachtverlaging, automatische nachtverlaging, LCD-verbruiksweergave, ontluchtingsfunctie, toetsvergrendeling, antiblokkeerfunctie	
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz	
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig	
Beschermingsgraad	IP42	
Ruimtetemperatuur	0 – 40 °C	
Vloeistoftemperatuur	+5 – +110 °C	
Temperatuurklasse	TF 110 volgens EN 60335-2-51	
Maximale systeemdruk	10 bar (1,0 MPa)	
Afmetingen aansluiting	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Installatielengtes	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Materiaal pomphuis	130 mm, 180 mm in grijs gietijzer met kataforesecoating; 110 mm, 130 mm in messing	
Gewicht met isolatie	2,5 kg	
EEI	≤ 0,18	≤ 0,20

Circulatiepomp, WIT GOFUTURE 2 40 | 60 LCD

Kenmerken

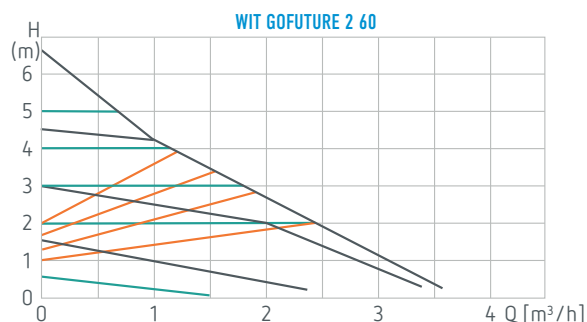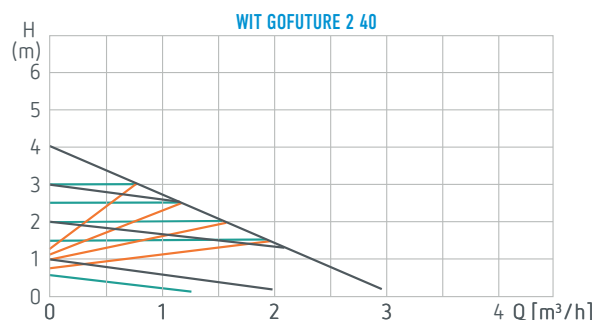

Afmetingen

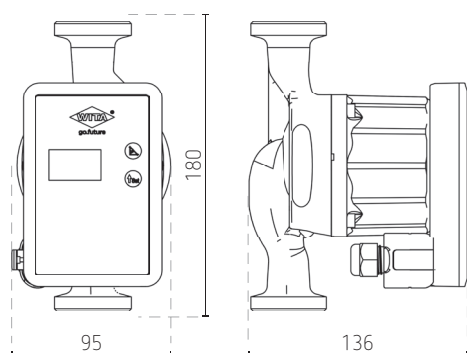

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenasafstand H	DN	Koppelingen
WIT GOFUTURE 2 40 LCD						
WIT GOFUTURE 2 40-15-130 LCD	UGO4131LCDST	4250099827743	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	4 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 40-20-180 LCD	UGO4100LCDST	4250099827750		180 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-180 LCD	UGO4110LCDST	4250099827767		180 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-32-180 LCD	UGO4120LCDST	4250099827774		180 mm	4 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 LCD	UGO4130LCDST	4250099827781		130 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 LCD	UGO4140LCDST	4250099827798		130 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-110 SB LCD	UGO4150LCDST	4250099827804	messing	110 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-110 SB LCD	UGO4160LCDST	4250099827811	messing	110 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 SB LCD	UGO4170LCDST	4250099827828	messing	130 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 SB LCD	UGO4180LCDST	4250099827835	messing	130 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40 LCD PWM						
WIT GOFUTURE 2 40-15-130 PWM LCD	UGO4131LCDSTPM	4250099828498	grijs gietijzer, kataforesecoating	130 mm	4 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 40-20-180 PWM LCD	UGO4100LCDSTPM	4250099828504		180 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-180 PWM LCD	UGO4110LCDSTPM	4250099828511		180 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-32-180 PWM LCD	UGO4120LCDSTPM	4250099828528		180 mm	4 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 PWM LCD	UGO4130LCDSTPM	4250099828535		130 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 PWM LCD	UGO4140LCDSTPM	4250099828542		130 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-110 SB PWM LCD	UGO4150LCDSTPM	4250099828559	messing	110 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-110 SB PWM LCD	UGO4160LCDSTPM	4250099828566	messing	110 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40-20-130 SB PWM LCD	UGO4170LCDSTPM	4250099828573	messing	130 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 40-25-130 SB PWM LCD	UGO4180LCDSTPM	4250099828580	messing	130 mm	4 m	25 G 1 ½"

Circulatiepomp, WIT GOFUTURE 2 40 | 60 LCD

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenasafstand H	DN	Koppelingen
WIT GOFUTURE 2 60 LCD						
WIT GOFUTURE 2 60-15-130 LCD	UGO6131LCDST	4250099827842	grijs gietijzer, kataforesecoating	130 mm	6 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 60-20-180 LCD	UGO6100LCDST	4250099827859		180 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-180 LCD	UGO6110LCDST	4250099827866		180 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-32-180 LCD	UGO6120LCDST	4250099827873		180 mm	6 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 LCD	UGO6130LCDST	4250099827880		130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 LCD	UGO6140LCDST	4250099827897		130 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-110 SB LCD	UGO6150LCDST	4250099827903	messing	110 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-110 SB LCD	UGO6160LCDST	4250099827910	messing	110 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 SB LCD	UGO6170LCDST	4250099827927	messing	130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 SB LCD	UGO6180LCDST	4250099827934	messing	130 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60 LCD PWM						
WIT GOFUTURE 2 60-15-130 PWM LCD	UGO6131LCDSTPM	4250099828597	grijs gietijzer, kataforesecoating	130 mm	6 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 60-20-180 PWM LCD	UGO6100LCDSTPM	4250099828603		180 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-180 PWM LCD	UGO6110LCDSTPM	4250099828610		180 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-32-180 PWM LCD	UGO6120LCDSTPM	4250099828627		180 mm	6 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 PWM LCD	UGO6130LCDSTPM	4250099828634		130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 PWM LCD	UGO6140LCDSTPM	4250099828641		130 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-110 SB PWM LCD	UGO6150LCDSTPM	4250099828658	messing	110 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-110 SB PWM LCD	UGO6160LCDSTPM	4250099828665	messing	110 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60-20-130 SB PWM LCD	UGO6170LCDSTPM	4250099828672	messing	130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 60-25-130 SB PWM LCD	UGO6180LCDSTPM	4250099828689	messing	130 mm	6 m	25 G 1 ½"