



WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40 | 60





- Pompe de circulation à haut rendement
- Efficacité maximale grâce à la technologie ECM
- Protection intégrée du moteur
- Large éventail d'applications grâce aux corps de pompe en fonte grise revêtus par cataphorèse
- 5 ans de garantie
- Affichage de la courbe caractéristique par led
- Fonction de purge
- Verrouillage des boutons
- Fonction antiblocage
- Disponible également en version PWM


## Données techniques

|                              | WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40                                                                                  | WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Hauteur manométrique max.    | 4 m                                                                                                      | 6 m                     |
| Débit maximal                | 2600 l/h                                                                                                 | 3200 l/h                |
| Consommation électrique      | 3–23 W                                                                                                   | 3–38 W                  |
| Régulation                   | 4 modes de vitesse constante<br>4 modes de pression proportionnelle                                      |                         |
| Fonctions supplémentaires    | affichage led des caractéristiques, fonction de purge,<br>verrouillage des touches, fonction antiblocage |                         |
| Tension d'alimentation       | 1 × 230 V, 50 Hz                                                                                         |                         |
| Protection du moteur         | aucune protection externe du moteur n'est nécessaire                                                     |                         |
| Indice de protection         | IP42                                                                                                     |                         |
| Température ambiante         | 0 – 40 °C                                                                                                |                         |
| Température du fluide        | +5 – +110 °C                                                                                             |                         |
| Classe de température        | TF 110 selon EN 60335-2-51                                                                               |                         |
| Pression maximale du système | 10 bar (1,0 MPa)                                                                                         |                         |
| Dimensions des raccords      | DN 15, DN 20, DN 25, DN 32                                                                               |                         |
| Longueurs d'installation     | 110 mm, 130 mm, 180 mm                                                                                   |                         |
| Matériau du corps de pompe   | 130 mm, 180 mm en fonte grise revêtue par cataphorèse;<br>110 mm, 130 mm en laiton                       |                         |
| Poids avec isolation         | 2,1 kg                                                                                                   |                         |
| EEI                          | ≤ 0,18                                                                                                   | ≤ 0,20                  |

## Caractéristiques

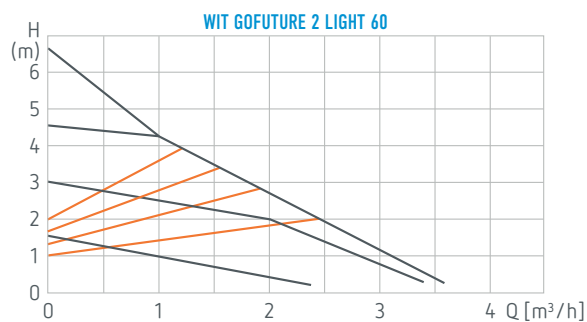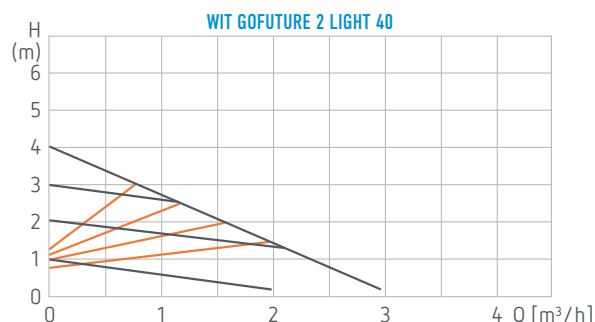

## Plan d'encombrement

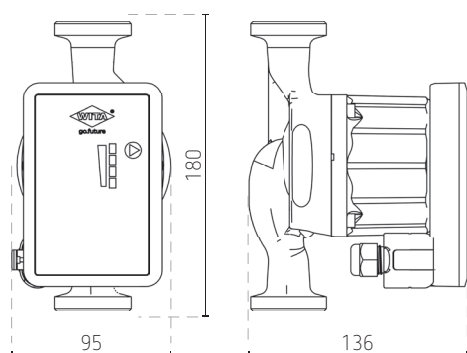

| Réf. de commande                      | Réf. fournisseur | EAN           | Matériau corps de pompe    | Entraxe | H   | DN | Raccord |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------|-----|----|---------|
| <b>WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40</b>        |                  |               |                            |         |     |    |         |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-15-130        | UGOLI4131ST      | 4250099827941 | fonte grise et cataphorèse | 130 mm  | 4 m | 15 | G 1"    |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-180        | UGOLI4100ST      | 4250099827958 | fonte grise et cataphorèse | 180 mm  | 4 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-180        | UGOLI4110ST      | 4250099827965 | fonte grise et cataphorèse | 180 mm  | 4 m | 25 | G 1 ½"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-32-180        | UGOLI4120ST      | 4250099827972 | fonte grise et cataphorèse | 180 mm  | 4 m | 32 | G 2"    |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-130        | UGOLI4130ST      | 4250099827989 | fonte grise et cataphorèse | 130 mm  | 4 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-130        | UGOLI4140ST      | 4250099827996 | fonte grise et cataphorèse | 130 mm  | 4 m | 25 | G 1 ½"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-110 SB     | UGOLI4150ST      | 4250099847000 | laiton                     | 110 mm  | 4 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-110 SB     | UGOLI4160ST      | 4250099847017 | laiton                     | 110 mm  | 4 m | 25 | G 1 ½"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-130 SB     | UGOLI4170ST      | 4250099847024 | laiton                     | 130 mm  | 4 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-130 SB     | UGOLI4180ST      | 4250099847031 | laiton                     | 130 mm  | 4 m | 25 | G 1 ½"  |
| <b>WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40 PWM</b>    |                  |               |                            |         |     |    |         |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-15-130 PWM    | UGOLI4131STPM    | 4250099828696 | fonte grise et cataphorèse | 130 mm  | 4 m | 15 | G 1"    |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-180 PWM    | UGOLI4100STPM    | 4250099828702 | fonte grise et cataphorèse | 180 mm  | 4 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-180 PWM    | UGOLI4110STPM    | 4250099828719 | fonte grise et cataphorèse | 180 mm  | 4 m | 25 | G 1 ½"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-32-180 PWM    | UGOLI4120STPM    | 4250099828726 | fonte grise et cataphorèse | 180 mm  | 4 m | 32 | G 2"    |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-130 PWM    | UGOLI4130STPM    | 4250099828733 | fonte grise et cataphorèse | 130 mm  | 4 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-130 PWM    | UGOLI4140STPM    | 4250099828740 | fonte grise et cataphorèse | 130 mm  | 4 m | 25 | G 1 ½"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-110 SB PWM | UGOLI4150STPM    | 4250099828757 | laiton                     | 110 mm  | 4 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-110 SB PWM | UGOLI4160STPM    | 4250099828764 | laiton                     | 110 mm  | 4 m | 25 | G 1 ½"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-130 SB PWM | UGOLI4170STPM    | 4250099828771 | laiton                     | 130 mm  | 4 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-130 SB PWM | UGOLI4180STPM    | 4250099828788 | laiton                     | 130 mm  | 4 m | 25 | G 1 ½"  |

| Réf. de commande                      | Réf. fournisseur | EAN           | Matériau corps de pompe    | Entraxe | H   | DN | Raccord |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------|-----|----|---------|
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60               |                  |               |                            |         |     |    |         |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-15-130        | UGOLI6131ST      | 4250099847048 | fonte grise et cataphorèse | 130 mm  | 6 m | 15 | G 1"    |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-180        | UGOLI6100ST      | 4250099847055 | fonte grise et cataphorèse | 180 mm  | 6 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-180        | UGOLI6110ST      | 4250099847062 | fonte grise et cataphorèse | 180 mm  | 6 m | 25 | G 1 ½"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-32-180        | UGOLI6120ST      | 4250099847079 | fonte grise et cataphorèse | 180 mm  | 6 m | 32 | G 2"    |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-130        | UGOLI6130ST      | 4250099847086 | fonte grise et cataphorèse | 130 mm  | 6 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-130        | UGOLI6140ST      | 4250099847093 | fonte grise et cataphorèse | 130 mm  | 6 m | 25 | G 1 ½"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-110 SB     | UGOLI6150ST      | 4250099847109 | laiton                     | 110 mm  | 6 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-110 SB     | UGOLI6160ST      | 4250099847116 | laiton                     | 110 mm  | 6 m | 25 | G 1 ½"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-130 SB     | UGOLI6170ST      | 4250099847123 | laiton                     | 130 mm  | 6 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-130 SB     | UGOLI6180ST      | 4250099847130 | laiton                     | 130 mm  | 6 m | 25 | G 1 ½"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60 PWM           |                  |               |                            |         |     |    |         |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-15-130 PWM    | UGOLI6131STPM    | 4250099828795 | fonte grise et cataphorèse | 130 mm  | 6 m | 15 | G 1"    |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-180 PWM    | UGOLI6100STPM    | 4250099828801 | fonte grise et cataphorèse | 180 mm  | 6 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-180 PWM    | UGOLI6110STPM    | 4250099828818 | fonte grise et cataphorèse | 180 mm  | 6 m | 25 | G 1 ½"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-32-180 PWM    | UGOLI6120STPM    | 4250099828825 | fonte grise et cataphorèse | 180 mm  | 6 m | 32 | G 2"    |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-130 PWM    | UGOLI6130STPM    | 4250099828832 | fonte grise et cataphorèse | 130 mm  | 6 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-130 PWM    | UGOLI6140STPM    | 4250099828849 | fonte grise et cataphorèse | 130 mm  | 6 m | 25 | G 1 ½"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-110 SB PWM | UGOLI6150STPM    | 4250099828856 | laiton                     | 110 mm  | 6 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-110 SB PWM | UGOLI6160STPM    | 4250099828863 | laiton                     | 110 mm  | 6 m | 25 | G 1 ½"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-130 SB PWM | UGOLI6170STPM    | 4250099828870 | laiton                     | 130 mm  | 6 m | 20 | G 1 ¼"  |
| WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-130 SB PWM | UGOLI6180STPM    | 4250099828887 | laiton                     | 130 mm  | 6 m | 25 | G 1 ½"  |