



WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40 | 60





- Hoogefficiënte circulatiepomp
- Maximale efficiëntie dankzij ECM-technologie
- Geïntegreerde motorbeveiliging
- Breed toepassingsgebied dankzij pompbehuizingen van grijs gietijzer met kataforesecoating
- 5 jaar garantie
- Led-karakteristiekweergave
- Ontluchtingsfunctie
- Toetsvergrendeling
- Antiblokkeerfunctie
- Ook verkrijgbaar in PWM (zonne/verwarming)


Technische gegevens

	WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40	WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60
Max. opvoerhoogte	4 m	6 m
Maximaal debiet	2600 l/h	3200 l/h
Stroomverbruik	3–23 W	3–38 W
Regeling	4 modi voor constante snelheid 4 proportionele drukmodi	
Extra functies	led-karakteristiekweergave, ontluchtingsfunctie, toetsvergrendeling, antiblokkeerfunctie	
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz	
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig	
Beschermingsgraad	IP42	
Ruimtetemperatuur	0 – 40 °C	
Vloeistoftemperatuur	+5 – +110 °C	
Temperatuurklasse	TF 110 volgens EN 60335-2-51	
Maximale systeemdruk	10 bar (1,0 MPa)	
Afmetingen aansluiting	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Installatielengtes	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Materiaal pomphuis	130 mm, 180 mm in grijs gietijzer met kataforesecoating; 110 mm, 130 mm in messing	
Gewicht met isolatie	2,1 kg	
EEI	≤ 0,18	≤ 0,20
Speciale uitrusting	ook verkrijgbaar in PWM en 0-10 V versies	

Kenmerken

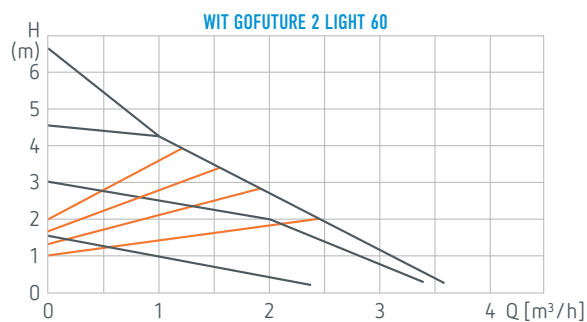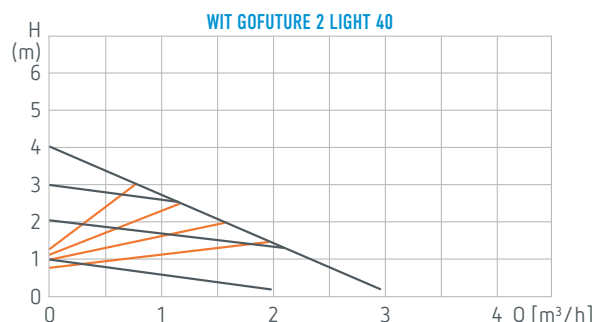

Afmetingen

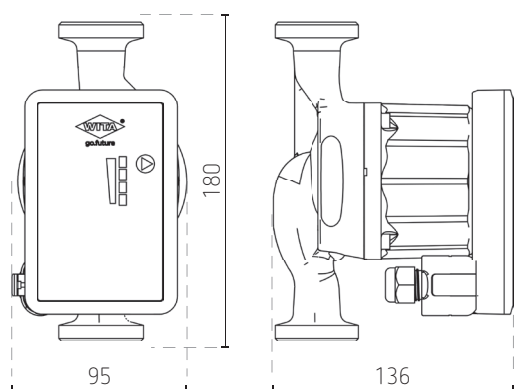

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenasafstand H	DN	Koppelingen
WIT GOFUTURE 2 40 LIGHT						
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-15-130	UGOLI4131ST	4250099827941	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	4 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-180	UGOLI4100ST	4250099827958		180 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-180	UGOLI4110ST	4250099827965		180 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-32-180	UGOLI4120ST	4250099827972		180 mm	4 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-130	UGOLI4130ST	4250099827989		130 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-130	UGOLI4140ST	4250099827996		130 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-110 SB	UGOLI4150ST	4250099847000	messing	110 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-110 SB	UGOLI4160ST	4250099847017	messing	110 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-130 SB	UGOLI4170ST	4250099847024	messing	130 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-130 SB	UGOLI4180ST	4250099847031	messing	130 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 40 LIGHT PWM						
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-15-130 PWM	UGOLI4131STPM	4250099828696	grijs gietijzer, kataforesecoating	130 mm	4 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-180 PWM	UGOLI4100STPM	4250099828702		180 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-180 PWM	UGOLI4110STPM	4250099828719		180 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-32-180 PWM	UGOLI4120STPM	4250099828726		180 mm	4 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-130 PWM	UGOLI4130STPM	4250099828733		130 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-130 PWM	UGOLI4140STPM	4250099828740		130 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-110 SB PWM	UGOLI4150STPM	4250099828757	messing	110 mm	4 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-110 SB PWM	UGOLI4160STPM	4250099828764	messing	110 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-130 SB PWM	UGOLI4170STPM	4250099828771	messing	130 mm	4 m	20 G 1 ¼"

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenafstand H	DN	Koppelingen
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-130 SB PWM	UGOLI4180STPM	4250099828788	messing	130 mm	4 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60 LIGHT						
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-15-130	UGOLI6131ST	4250099847048	grijs gietijzer, kataforesecoating	130 mm	6 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-180	UGOLI6100ST	4250099847055		180 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-180	UGOLI6110ST	4250099847062		180 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-32-180	UGOLI6120ST	4250099847079		180 mm	6 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-130	UGOLI6130ST	4250099847086		130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-130	UGOLI6140ST	4250099847093		130 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-110 SB	UGOLI6150ST	4250099847109	messing	110 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-110 SB	UGOLI6160ST	4250099847116	messing	110 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-130 SB	UGOLI6170ST	4250099847123	messing	130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-130 SB	UGOLI6180ST	4250099847130	messing	130 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 60 LIGHT PWM						
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-15-130 PWM	UGOLI6131STPM	4250099828795	grijs gietijzer, kataforesecoating	130 mm	6 m	15 G 1"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-180 PWM	UGOLI6100STPM	4250099828801		180 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-180 PWM	UGOLI6110STPM	4250099828818		180 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-32-180 PWM	UGOLI6120STPM	4250099828825		180 mm	6 m	32 G 2"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-130 PWM	UGOLI6130STPM	4250099828832		130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-130 PWM	UGOLI6140STPM	4250099828849		130 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-110 SB PWM	UGOLI6150STPM	4250099828856	messing	110 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-110 SB PWM	UGOLI6160STPM	4250099828863	messing	110 mm	6 m	25 G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-20-130 SB PWM	UGOLI6170STPM	4250099828870	messing	130 mm	6 m	20 G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 60-25-130 SB PWM	UGOLI6180STPM	4250099828887	messing	130 mm	6 m	25 G 1 ½"