



WIT DELTA HE 35 | 55





- Hoogefficiënte circulatiepomp
- 5 jaar garantie
- Tegenvaller 's nachts bij min. bedrijfsniveau
- Led-verbruiksweergave
- Automatische ontluchtingsfunctie
- Antiblokkeerfunctie

Het led-scherm toont het huidige stroomverbruik, de geselecteerde karakteristiek en de nachtverlaging.


Technische gegevens

	WIT DELTA HE 35	WIT DELTA HE 55
Max. opvoerhoogte	4 m	6 m
Maximaal debiet	2600 l/h	3200 l/h
Stroomverbruik	3–23 W	3–38 W
Regeling	3 modi voor constante snelheid, 4 proportionele drukmodi	
Extra functies	tegenvaller 's nachts bij min. bedrijfsniveau, automatische nachtverlaging, led-verbruiksweergave, antiblokkeerfunctie	
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz	
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig	
Beschermingsgraad	IP42	
Ruimtetemperatuur	0 – 40 °C	
Vloeistoftemperatuur	+5 – +110 °C	
Temperatuurklasse	TF 110 volgens EN 60335-2-51	
Maximale systeemdruk	10 bar (1,0 MPa)	
Afmetingen aansluiting	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Installatielengtes	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Materiaal pomphuis	130 mm, 180 mm in grijs gietijzer met kataforesecoating; 110 mm, 130 mm in messing	
Gewicht met isolatie	2,5 kg	
EEI	≤ 0,20	

Kenmerken

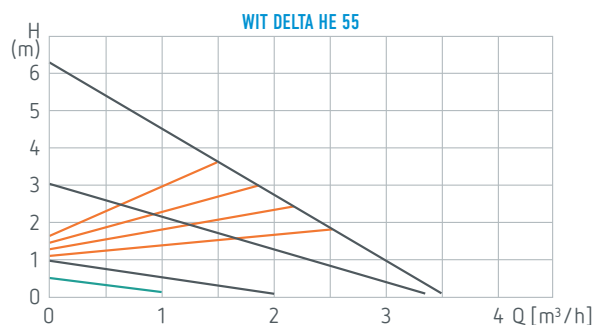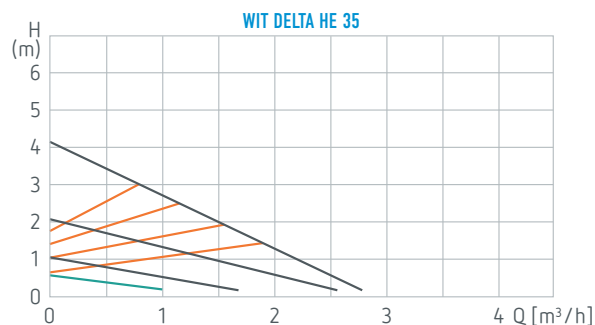

Afmetingen

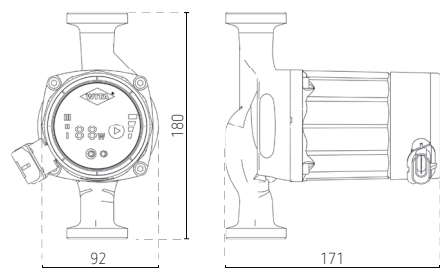

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenafstand	H	DN	Koppelingen
WIT DELTA HE 35							
WIT DELTA HE 35-15-130	UHE4131ST	4250099817041	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT DELTA HE 35-20-180	UHE4100ST	4250099817003		180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 35-25-180	UHE4110ST	4250099817010		180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 35-32-180	UHE4120ST	4250099817027		180 mm	4 m	32	G 2"
WIT DELTA HE 35-20-130	UHE4130ST	4250099817034		130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 35-25-130	UHE4140ST	4250099817058		130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 35-20-110 SB	UHE4150ST	4250099817065	messing	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 35-25-110 SB	UHE4160ST	4250099817072	messing	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 35-20-130 SB	UHE4170ST	4250099817089	messing	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 35-25-130 SB	UHE4180ST	4250099817096	messing	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 55							
WIT DELTA HE 55-15-130	UHE6131ST	4250099817140	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT DELTA HE 55-20-180	UHE6100ST	4250099817102		180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-180	UHE6110ST	4250099817119		180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 55-32-180	UHE6120ST	4250099817126		180 mm	6 m	32	G 2"
WIT DELTA HE 55-20-130	UHE6130ST	4250099817133		130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-130	UHE6140ST	4250099817157		130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 55-20-110 SB	UHE6150ST	4250099817164	messing	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-110 SB	UHE6160ST	4250099817171	messing	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 55-20-130 SB	UHE6170ST	4250099817188	messing	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-130 SB	UHE6180ST	4250099817195	messing	130 mm	6 m	25	G 1 ½"