



WIT DELTA HE 35 | 55





- Pompe de circulation à haut rendement
- 5 ans de garantie
- Abaissement nocturne/niveau de fonctionnement minimal
- Affichage led de la consommation
- Fonction de purge automatique
- Fonction antiblocage

L'écran led affiche la puissance absorbée actuelle, la courbe caractéristique sélectionnée et l'abaissement nocturne.


Données techniques

	WIT DELTA HE 35	WIT DELTA HE 55
Hauteur manométrique max.	4 m	6 m
Débit maximal	2600 l/h	3200 l/h
Consommation électrique	3–23 W	3–38 W
Régulation	3 modes de vitesse constante, 4 modes de pression proportionnelle	
Fonctions supplémentaires	fonctionnement minimal/abaissement nocturne manuel, abaissement nocturne automatique, affichage LED de la consommation, fonction antiblocage	
Tension d'alimentation	1 × 230 V, 50 Hz	
Protection du moteur	aucune protection externe du moteur n'est nécessaire	
Indice de protection	IP42	
Température ambiante	0 – 40 °C	
Température du fluide	+5 – +110 °C	
Classe de température	TF 110 selon EN 60335-2-51	
Pression maximale du système	10 bar (1,0 MPa)	
Dimensions des raccords	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Longueurs d'installation	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Matériau du corps de pompe	130 mm, 180 mm en fonte grise revêtue par cataphorèse; 110 mm, 130 mm en laiton	
Poids avec isolation	2,5 kg	
EEI	≤ 0,20	

Caractéristiques

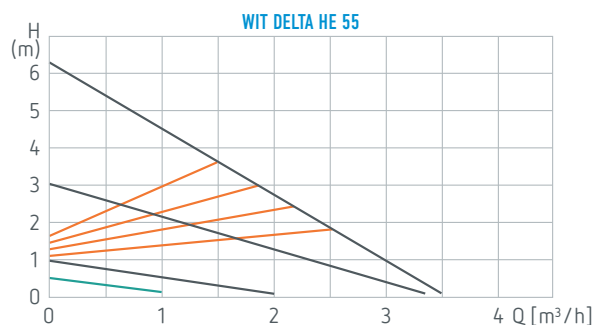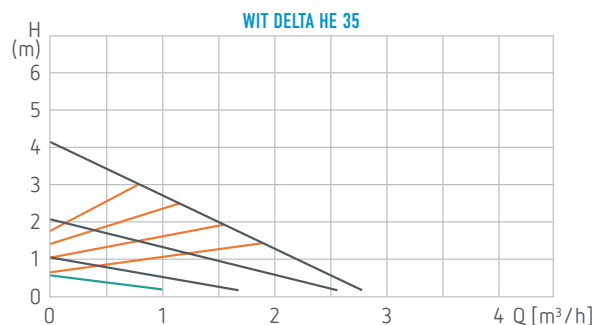

Plan d'encombrement

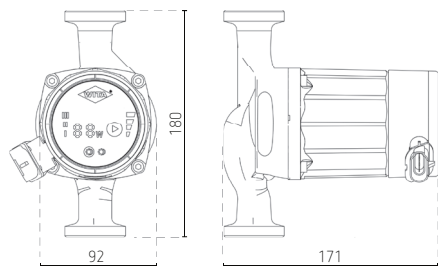

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Matériau corps de pompe	Entraxe	H	DN	Raccord
WIT DELTA HE 35							
WIT DELTA HE 35-15-130	UHE4131ST	4250099817041	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT DELTA HE 35-20-180	UHE4100ST	4250099817003	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 35-25-180	UHE4110ST	4250099817010	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 35-32-180	UHE4120ST	4250099817027	fonte grise et cataphorèse	180 mm	4 m	32	G 2"
WIT DELTA HE 35-20-130	UHE4130ST	4250099817034	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 35-25-130	UHE4140ST	4250099817058	fonte grise et cataphorèse	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 35-20-110 SB	UHE4150ST	4250099817065	laiton	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 35-25-110 SB	UHE4160ST	4250099817072	laiton	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 35-20-130 SB	UHE4170ST	4250099817089	laiton	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 35-25-130 SB	UHE4180ST	4250099817096	laiton	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 55							
WIT DELTA HE 55-15-130	UHE6131ST	4250099817140	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT DELTA HE 55-20-180	UHE6100ST	4250099817102	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-180	UHE6110ST	4250099817119	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 55-32-180	UHE6120ST	4250099817126	fonte grise et cataphorèse	180 mm	6 m	32	G 2"
WIT DELTA HE 55-20-130	UHE6130ST	4250099817133	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-130	UHE6140ST	4250099817157	fonte grise et cataphorèse	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 55-20-110 SB	UHE6150ST	4250099817164	laiton	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-110 SB	UHE6160ST	4250099817171	laiton	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 55-20-130 SB	UHE6170ST	4250099817188	laiton	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-130 SB	UHE6180ST	4250099817195	laiton	130 mm	6 m	25	G 1 ½"