

Circulatiepomp, WIT DELTA HE 35 | 55 LCD



WIT DELTA HE 35 | 55 LCD



- Hoogefficiënte circulatiepomp
- 5 jaar garantie
- Tegenvaller 's nachts bij min. bedrijfsniveau
- LCD-verbruiksweergave
- Ontluchtingsfunctie
- Antiblokkeerfunctie



Het LCD-scherm toont het huidige stroomverbruik, de geselecteerde karakteristiek en de nachtterugstelling.

Technische gegevens


	WIT DELTA HE 35 LCD	WIT DELTA HE 55 LCD
Max. opvoerhoogte	4 m	6 m
Maximaal debiet	2600 l/h	3200 l/h
Stroomverbruik	3–23 W	3–38 W
Regeling	3 modi voor constante snelheid, 4 proportionele drukmodi	
Extra functies	tegenvaller 's nachts bij min. bedrijfsniveau automatische nachtverlaging LCD-weergave van stroomverbruik, ontluchtingsfunctie antiblokkeerfunctie	
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz	
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig	
Beschermingsgraad	IP42	
Ruimtetemperatuur	0 – 40 °C	
Vloeistoftemperatuur	+5 – +110 °C	
Temperatuurklasse	TF 110 volgens EN 60335-2-51	
Maximale systeemdruk	10 bar (1,0 MPa)	
Afmetingen aansluiting	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Installatielengtes	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Materiaal pomphuis	130 mm, 180 mm in grijs gietijzer met kataforesecoating; 110 mm, 130 mm in messing	
Gewicht met isolatie	2,5 kg	
EEI	≤ 0,20	

Circulatiepomp, WIT DELTA HE 35 | 55 LCD

Kenmerken

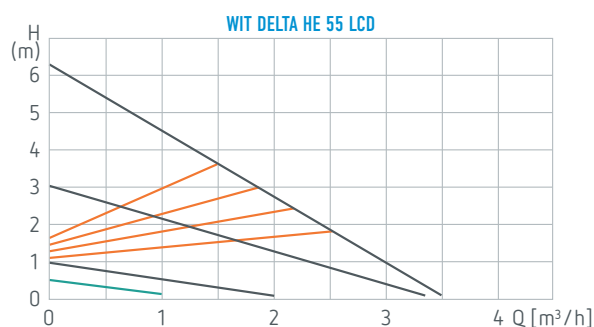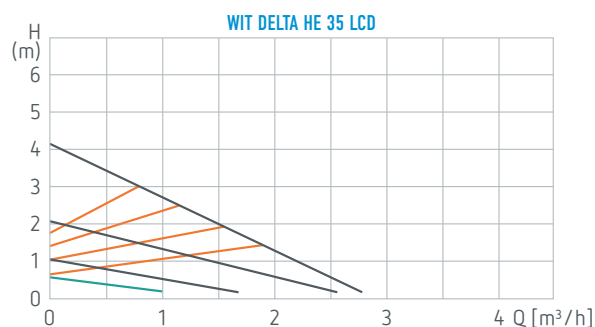

Afmetingen

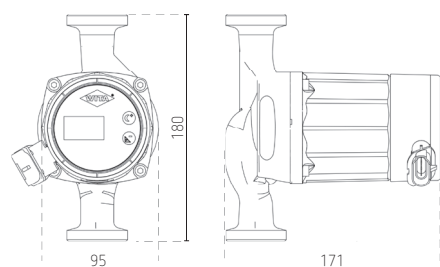

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenafstand	H	DN	Koppelingen
WIT DELTA HE 35 LCD							
WIT DELTA HE 35-15-130 LCD	UHE4131LCDST	4250099817249	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT DELTA HE 35-20-180 LCD	UHE4100LCDST	4250099817201		180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 35-25-180 LCD	UHE4110LCDST	4250099817218		180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 35-32-180 LCD	UHE4120LCDST	4250099817225		180 mm	4 m	32	G 2"
WIT DELTA HE 35-20-130 LCD	UHE4130LCDST	4250099817232		130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 35-25-130 LCD	UHE4140LCDST	4250099817256		130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 35-20-110 SB LCD	UHE4150LCDST	4250099817263	messing	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 35-25-110 SB LCD	UHE4160LCDST	4250099817270	messing	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 35-20-130 SB LCD	UHE4170LCDST	4250099817287	messing	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 35-25-130 SB LCD	UHE4180LCDST	4250099817294	messing	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 55 LCD							
WIT DELTA HE 55-15-130 LCD	UHE6131LCDST	4250099817348	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT DELTA HE 55-20-180 LCD	UHE6100LCDST	4250099817300		180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-180 LCD	UHE6110LCDST	4250099817317		180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 55-32-180 LCD	UHE6120LCDST	4250099817324		180 mm	6 m	32	G 2"
WIT DELTA HE 55-20-130 LCD	UHE6130LCDST	4250099817331		130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-130 LCD	UHE6140LCDST	4250099817355		130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 55-20-110 SB LCD	UHE6150LCDST	4250099817362	messing	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-110 SB LCD	UHE6160LCDST	4250099817379	messing	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA HE 55-20-130 SB LCD	UHE6170LCDST	4250099817386	messing	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-130 SB LCD	UHE6180LCDST	4250099817393	messing	130 mm	6 m	25	G 1 ½"