

Pompgroepen met mengkraan, WIT GPM DN25 zonder mengkraan, WIT GPD DN25



WIT GPM DN25, met mengkraan



WIT GPD DN25, zonder mengkraan


De pompgroep WIT GPM DN25 wordt gebruikt voor gemengde verwarmingscircuits met stroming links of rechts.

De pompgroep WIT GPD DN25 wordt gebruikt voor ongemengde verwarmingscircuits met stroming links of rechts.

Technische gegevens

Nominale diameter	DN 25
Bovenste aansluiting	1" Rp
Lagere aansluiting	1 ½" G
Lengte pompinstallatie	180 mm, R6/4", buitendraad
Componenten	staal, messing, EPP-isolatie
Afdichtingsmateriaal	PTFE, EPDM
Temperatuurbereik	0 – 120 °C
Vloeistoftemperatuur	max. 110 °C
Max. druk	6 bar
Kvs-waarde, gemengd verwarmingscircuit	6,0 m³/h
Kvs-waarde, ongemengd verwarmingscircuit	8,0 m³/h

Samenstelling

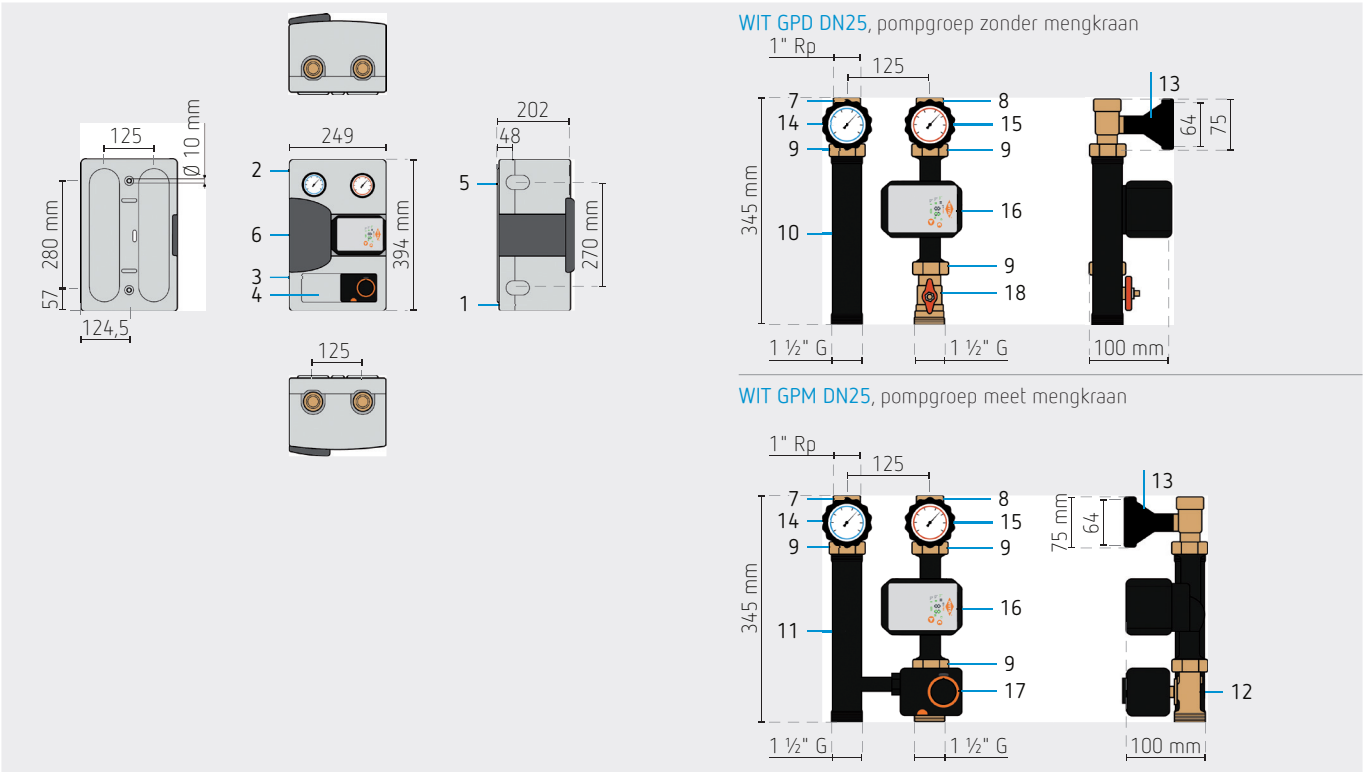

1	Onderste isolerende afdekking	10	Dubbele koppeling 2 x 1 1/2" G
2	Bovenste isolatie, ventiel met thermometer	11	Dubbele koppeling 2 x 1 1/2" G
3	Bovenste isolatie, servomotor	12	Mengkraan met bypass voor links/rechts bedrijf
4	Isolaltiedop, servomotor	13	Kogelafsluiter met handgreep
5	Zijdelingse uitgangen met isolatiestoppen	14	Blauwe thermometer voor de retourleiding
6	Isolerend element	15	Rode thermometer voor verwarmingsaanvoerleiding
7	Kogelkraan pomp aan retourzijde	16	WITA-circulatiepomp
8	Kogelkraan pomp aan aanvoerzijde verwarming	17	Mengkraan met servomotor
9	Wartelmoer met EPDM-afdichting	18	Kogelafsluiter

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT GPD DN25	M416050EM2I	4250099850017	pompgroep zonder mengkraan, DN 25
WIT GPM DN25	M417050EM2SI	4250099850000	pompgroep met mengkraan, DN 25