

Pompgroepen met mengkraan, WIT GPM DN32 zonder mengkraan, WIT GPD DN32



WIT GPM DN32, met mengkraan



WIT GPD DN32, zonder mengkraan


De pompgroep WIT GPM DN32 wordt gebruikt voor gemengde verwarmingscircuits met stroming links of rechts.

De pompgroep WIT GPD DN32 wordt gebruikt voor ongemengde verwarmingscircuits met stroming links of rechts.

Technische gegevens

Nominale diameter	DN 32
Bovenste aansluiting	1 ¼" Rp
Lagere aansluiting	2" G
Lengte pompinstallatie	180 mm, R6/4", buitendraad
Componenten	staal, messing, EPP-isolatie
Afdichtingsmateriaal	PTFE, EPDM
Temperatuurbereik	0 – 120 °C
Vloeistoftemperatuur	max. 110 °C
Max. druk	6 bar
Kvs-waarde, gemengd verwarmingscircuit	13,0 m³/h
Kvs-waarde, ongemengd verwarmingscircuit	21 m³/h

Samenstelling

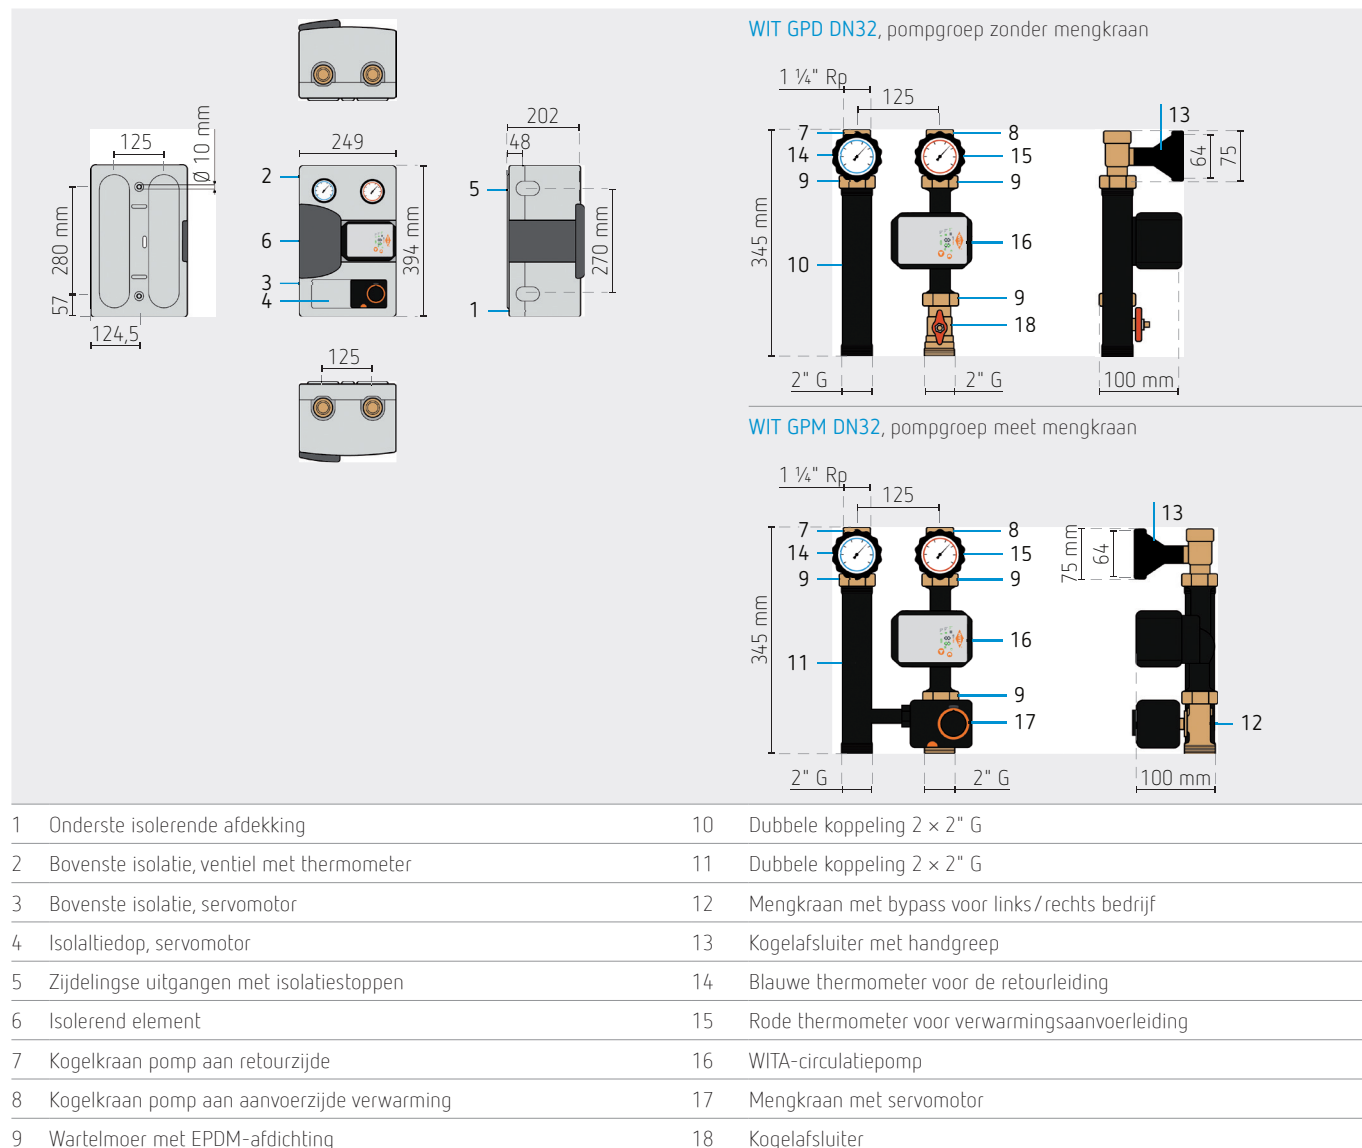

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT GPD DN32	M418050EM2I	4250099850031	pompgroep zonder mengkraan, DN 32
WIT GPM DN32	M419050EM2SI	4250099850024	pompgroep met mengkraan, DN 32