


Bewegingsmelder (PIR) voor buitenmontage aan de muur

PIRA TO AP

theben

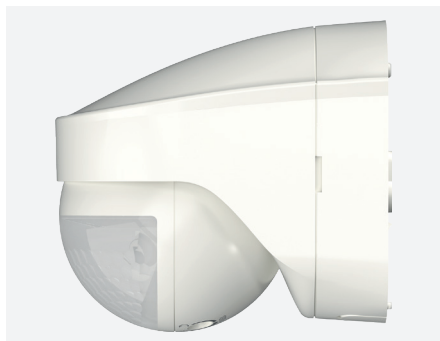

PIRA TO AP

sens NORM
certified


Beschrijving

- Bewegingsmelder (PIR) voor buitenmontage aan de muur
- Halfronde detectiezone van 180°, 10 m voor een installatiehoogte van 2 m
- 1 kanaal licht (relais 230 V)
- Aanwezigheids- en helderheidsafhankelijke automatische regeling van verlichtingssystemen
- Meting van gemengd licht
- Volledig automatische werking
- Helderheidsschakelwaarde instelbaar via potentiometer
- Traceertijd instelbaar met potentiometer
- Klaar voor onmiddellijk gebruik dankzij fabrieksinstelling (helderheidsschakelwaarde 100 lux, nalooptijd 2 min).


Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Aantal kanalen	1
Kleur	Wit
Schakeluitgang	Licht
Montagehoogte	1,8 - 2,5 m
Soort montage	Wandmontage, buiten
Instelbereik lichtsterkte	1,8 - 1.000 lx
Nalooptijd licht	5 s - 15 min
Lampsoorten	Gloe- /halogeenlampen, fluorescentielampen, energiespaarlampen, LEDs
Gloe- /halogeenlampbelasting	1.000 W
LED 2-8 W	200 W
LED > 8 W	200 W
Detectiebereik	Halfrond
Detectiehoek	180°
Omgevingstemperatuur	-20 °C tot +40 °C
Beschermingsgraad	IP55

Aansluitschema




Detectiebereik



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Voorzijde (R)
2 m	10 m	3 m

Afmetingen (mm)

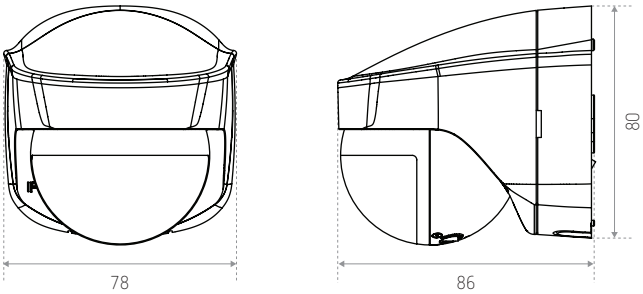

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
PIRA TO AP	1030206	Bewegingsmelder (PIR) voor buitenmontage aan de muur