


Zonnepompgroep, tweeleiding, WIT GPSOL DUO



WIT GPSOL DUO

- Geschikt voor zonne-energiesysteem met een hoog debiet
- Werkdruk tot 10 bar
- Constante temperatuur van 120 °C (kortstondig tot 160 °C gedurende 20 s)
- Voorgemonteerd geleverd
- Inclusief thermostatische afsluiters met stalen zwaartekrachtrem, evenals een luchtafscheider in de retour en een veiligheidsgroep en debietmeter in de flow.

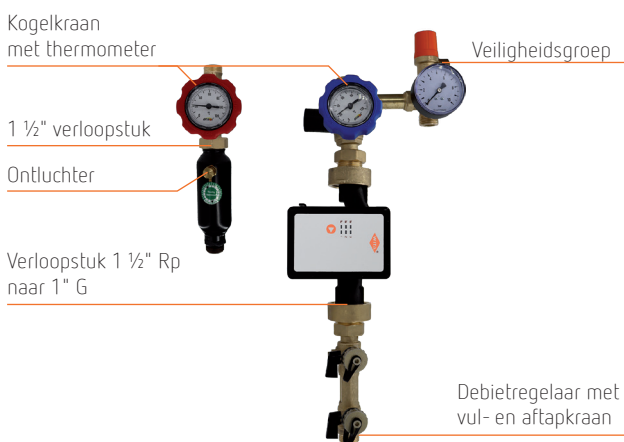

Données techniques

Nominale diameter	DN 25
Afmetingen van koppelingen	thermische klepzijde boven ¾" Rp platenwarmtewisselaarzijde onderkant 1 ½" Rp aanvoer en ¾" G retour
Middenafstand aanvoer en retour	125 mm
Afmetingen (H x B x D)	400 x 250 x 200 mm
Materialen	EPP, messing, staal, koper, EPDM afdichtingen
Toepassingsgebied	50 kW hoog debiet (1 – 3 l/min x mm²), -10 – 110 °C
Bedrijfsdruk	max. 10 bar

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT GPSOL DUO	H00701GOT	4250099850079	zonnepompgroep, tweeleiding