



Pompgroep DN25 met vaste regeltemperatuur, WIT GPFSC DN25

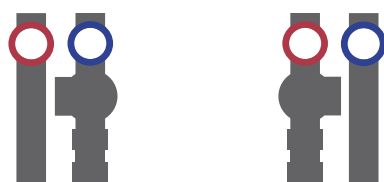

WIT GPFSC DN25

De volledig voorgemonteerde pompgroepen voor het gemengde verwarmingscircuit zijn uitgerust met hoogefficiënte pompen met een lengte van 180 mm, inclusief voedingskabel, kogelkranen aan de aanvoer- en retourzijde met thermometerhandgreep (met 20 mbar terugslagklep in de retour) en een mengkraan met bypass, regelaar met vaste waarde.

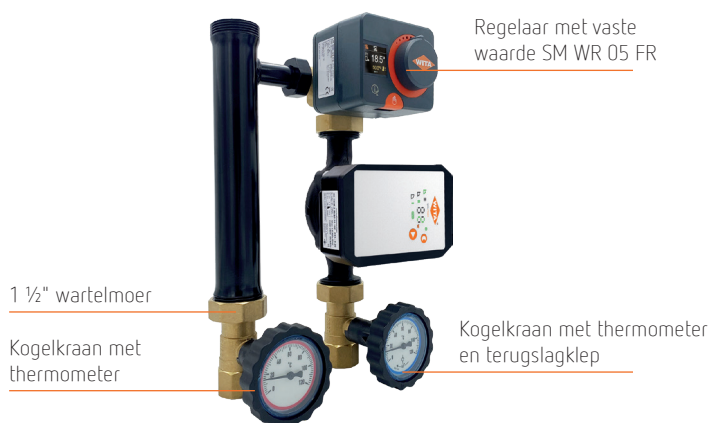

Verwarmings- en retourstromen
verwisselbaar van rechts naar links

Technische gegevens

Nominale diameter	DN 25
Montageafmetingen	bovenkant thermostatische afsluiter 1 1/2" Rp waterdichte vlakke bodem 1" Rp
Middenafstand tussen verwarmingsaanvoer en retour	125 mm
Afmetingen (H x l x L)	400 x 250 x 200 mm
Materialen	EPP, messing, staal, EPDM afdichtingen
Toepassingsgebied	Kvs 6,0 m ³ /h, 35 kW, servomotor 20 – 80 °C
Bedrijfsdruk	max. 6 bar

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT GPFSC DN25	M417050EM2FRI	4250099850048	pompgroep DN 25 met vaste regeltemperatuur