


Pompgroep DN32 met vaste regeltemperatuur, WIT GPFSC DN32



WIT GPFSC DN32

- Volledig voorgemonteerde pompgroep voor het gemengde verwarmingscircuit
- Uitgerust met hoogefficiënte pomp met een lengte van 180 mm, inclusief voedingskabel, kogelkranen aan de aanvoer- en retourzijde met thermometerhandgreep (met 20 mbar terugslagklep in de retour) en een mengkraan met bypass, regelaar met vaste waarde.

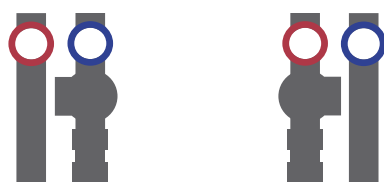

Verwarmings- en retourstromen
verwisselbaar van rechts naar links

Technische gegevens

Nominale diameter	DN 32
Montageafmetingen	bovenkant thermostatische afsluiter 2" Rp waterdichte vlakke bodem 1 1/4" Rp
Middenafstand tussen verwarmingsaanvoer en retour	125 mm
Afmetingen (H x l x L)	400 x 250 x 200 mm
Materialen	EPP, messing, staal, EPDM afdichtingen
Toepassingsgebied	Kvs 13,0 m ³ /h, 90 kW, tot 110 °C (volgens de pomp)
Bedrijfsdruk	max. 6 bar

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT GPFSC DN32	M419050EM2FRI	4250099850055	pompgroep DN 32 met vaste regeltemperatuur