

Horizontale evenwichtsfls, WIT BCP H DN25




WIT BCP H DN25



- De horizontale evenwichtsfls met isolatie wordt geïnstalleerd stroomopwaarts van de verdeler van het verwarmingscircuit aan de kant van de generator. Hij scheidt hydraulisch het primaire circuit van het secundaire circuit en creëert verschillende volumestromen aan de verbruikers- en generatorzijde.
- Hierdoor kunnen de verwarmingspompen in de verschillende verwarmingscircuits onafhankelijk van elkaar werken in het optimale werkbereik.
- De temperatuurregeling van de verbruikerkringen wordt eenvoudiger, omdat de druk in de aanvoer- en retourkamers van de verwarmingscircuitverdeler identiek zijn en minder variëren.

Mogelijke hydraulische gedragingen

Verdeelzijde

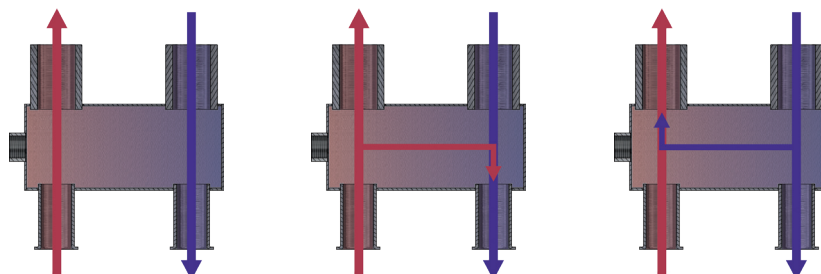

Warmtegeneratorzijde

Technische gegevens

Nominale diameter	DN 25
Montageafmetingen	verwarmingscircuitverdelerzijde - 1 ½" G vlakdichtende aansluitleiding warmtegeneratorzijde - vlakdichtende aansluitleiding met 1 ½" Rp wartelmoer
Middenafstand tussen aanvoer en retour	125 mm
Afmetingen (H x B x L)	190 x 160 x 190 mm
Materialen	gepoedercoat staal in RAL 7024, wartelmoeren van messing
Toepassingsgebied	tot 100 °C, aanbevolen Kvs 2,7 – max. 5,2 m³/h, 60 – 120 kW (ΔT = 20 K)
Werkdruk	max. 6 bar

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT BCP H DN25	A50720	4250099833164	horizontale evenwichtsfls DN 25