



Bouteilles casse-pression verticales, WIT BCP V DN25, WIT BCP V DN32

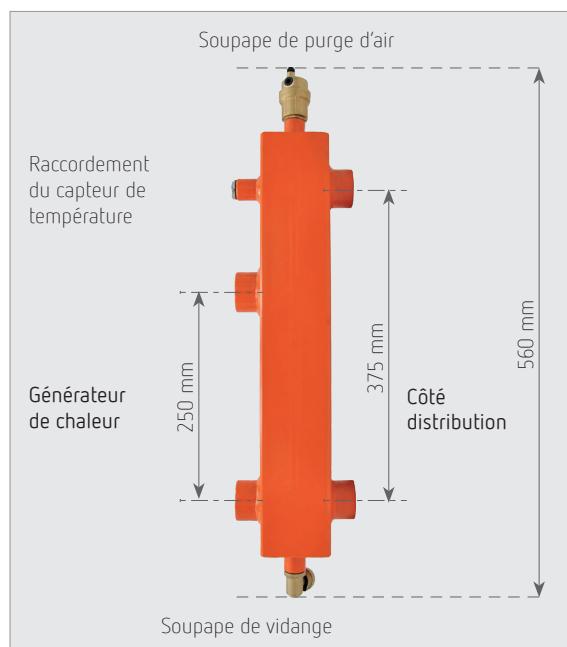

WIT BCP V DN32, livrée avec isolation

- La bouteille casse-pression verticale DN25 ou DN32 avec isolation sert à découpler hydrauliquement le départ et le retour du chauffage. Cela est particulièrement nécessaire en cas d'utilisation de plusieurs circuits de chauffage, car les pressions sont différentes dans les circuits de chauffage en raison des différents débits des pompes.
- La bouteille casse-pression verticale est livrée avec l'isolation. La livraison comprend également une vanne de purge, une soupape de vidange et un manchon de raccordement (étanche) pour l'utilisation d'une sonde immergée.

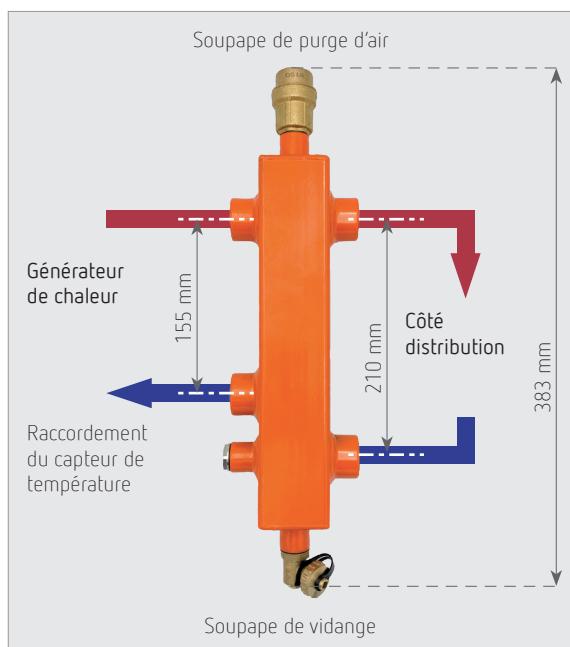

Données techniques

Diamètre nominal	DN 25	DN 32
Dimensions des raccords	raccordement du système de chauffage 1" Rp raccord sonde de température et purgeur d'air ½" Rp	raccordement du système de chauffage 1 ½" Rp raccord sonde de température et purgeur d'air ½" Rp
Entraxe entre le départ et le retour	125 mm	125 mm
Dimensions (H x l x L)	383 x 113 x 106 mm	560 x 113 x 106 mm
Matériaux	acier peint par poudrage, laiton, EPP	EPP, laiton, acier, joints d'étanchéité EPDM
Domaine d'utilisation	Kvs 3 m³/h, jusqu'à 110 °C	Kvs 7 m³/h, jusqu'à 110 °C
Pression de service	max. 6 bar	max. 10 bar

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
WIT BCP V DN25	A50710	4250099833171	bouteille casse-pression verticale DN 25
WIT BCP V DN32	A50730	4250099833188	bouteille casse-pression verticale DN 32