



Verticale evenwichtsflessen, WIT BCP V DN25, WIT BCP V DN32

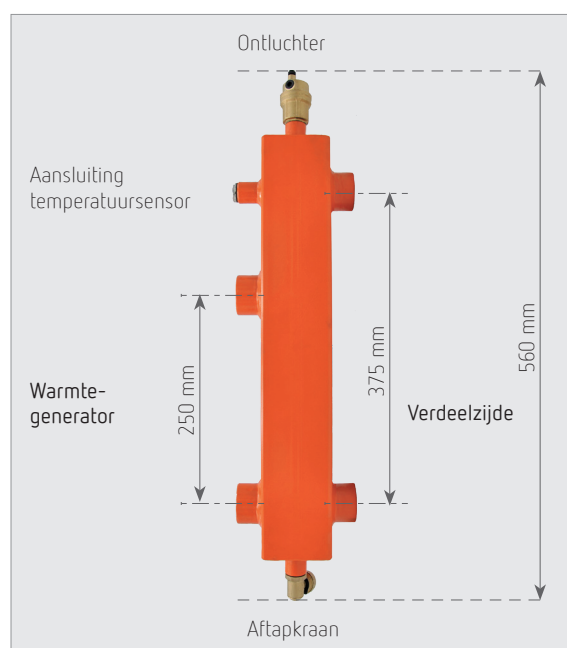

WIT BCP V DN32, geleverd met isolatie

- De verticale evenwichtsfles DN25 of DN32 met isolatie wordt gebruikt om de verwarmingsaanvoer en -retour hydraulisch te ontkoppelen. Dit is vooral nodig als er meerdere verwarmingscircuits worden gebruikt, omdat de druk in de verwarmingscircuits verschilt door de verschillende debieten van de pompen.
- De verticale evenwichtsfles wordt geïsoleerd geleverd. Hij bevat ook een ontluchter, een aftapkraan en een (waterdichte) aansluitmof voor gebruik met een dompelsensor.

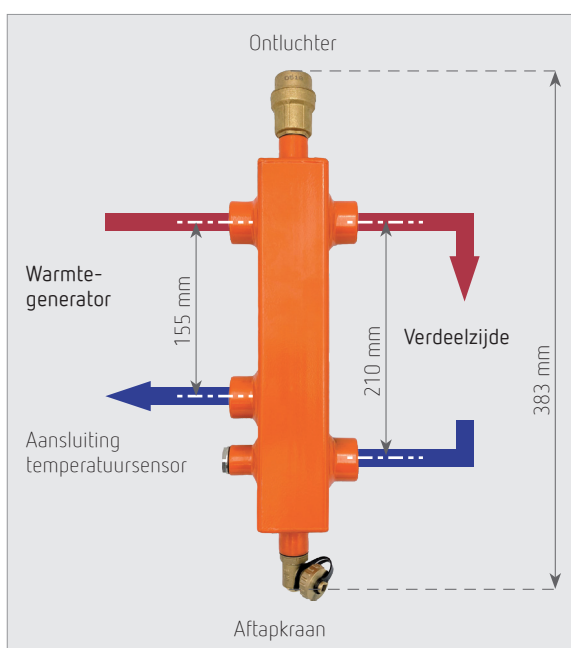

Technische gegevens

Nominale diameter	DN 25	DN 32
Montageafmetingen	aansluiting verwarmingssysteem 1" Rp aansluiting temperatuursensor en ontluchter 1/2" Rp	aansluiting verwarmingssysteem 1 1/2" Rp aansluiting temperatuursensor en ontluchter 1/2" Rp
Middenafstand tussen aanvoer en retour	125 mm	125 mm
Afmetingen (H x B x L)	383 x 113 x 106 mm	560 x 113 x 106 mm
Materialen	staal met poedercoating, messing, EPP	EPP, messing, staal, EPDM afdichtingen
Toepassingsgebied	Kvs 3 m³/h, tot 110 °C	Kvs 7 m³/h, tot 110 °C
Werkdruk	max. 6 bar	max. 10 bar

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT BCP V DN25	A50710	4250099833171	verticale evenwichtsfles, DN 25
WIT BCP V DN32	A50730	4250099833188	verticale evenwichtsfles, DN 32