

Kit met push-, wifi-, RF-actuator en afstandsbediening, 2 kanalen, T2 Garden



Kit T2 Garden

- 2-kanaals push-, wifi- en RF-actuator
- Waterdichte behuizing voor buitengebruik
- Bediening via de Tuya-app of de piëzo-elektrische afstandsbediening
- Bediening van elke elektrische kring zowel binnen als buiten, bediening van verlichting, tuinverlichting, besproeiing, fontein, vijverpomp, IR-verwarming, enz.
- Ingangsklemmen voor schakelaars of drukknoppen, lichtregeling vanaf bestaande bedrade schakelaars
- Tijdfuncties via Tuya-app
- AAN/UIT via spraakopdracht, compatibel met Amazon Alexa en Google Assistant.



T2 PWRF-actuator in IP65-behuizing



RF 433 MHz



amazon alexa



Piëzo-elektrische afstandsbediening,
2 kanalen, T2S

Kenmerken

T2 Garden met waterdichte behuizing voor buitengebruik

Montage	wand
Beschermingsgraad	IP65


T2 PWRF actuator

Bedrijfsspanning	100 – 240 V AC, 50/60Hz
Verbruik	< 1 W
Uitgang	2 kanalen
Bedrijfsstroom	2 × 10 A
Maximaal uitgangsvermogen	led: 500 W/kanaal (220 V~ ingang) resistief: 1100 W/kanaal (220 V~ ingang)
Wifi-verbinding	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
RF radiofrequentie	433 MHz
Bereik	80 m buiten en 25 m binnen (afhankelijk van bouwmaterialen)
Opslagcapaciteit	elk kanaal kan tot 10 draadloze kinetische schakelinformatie opslaan
Gevoeligheid RF-ontvangst	-110 dBm
Vochtigheid	0 – 95 % RH (geen condensatie)
Beschermingsgraad	IP20, IP65 in gesloten behuizing
Bedrijfstemperatuur	-20 – +55 °C
Normen	EN60669-1:2018, EN IEC55015:2019


Piëzo-elektrische afstandsbediening T2S

Beschermingsgraad	IP67
2 kanalen	
Montage	wand
Kleur afwerking	wit

Aansluitschema

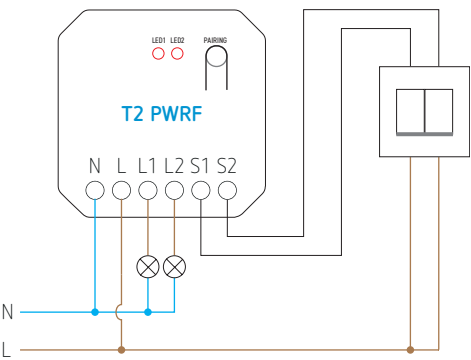

Afmetingen

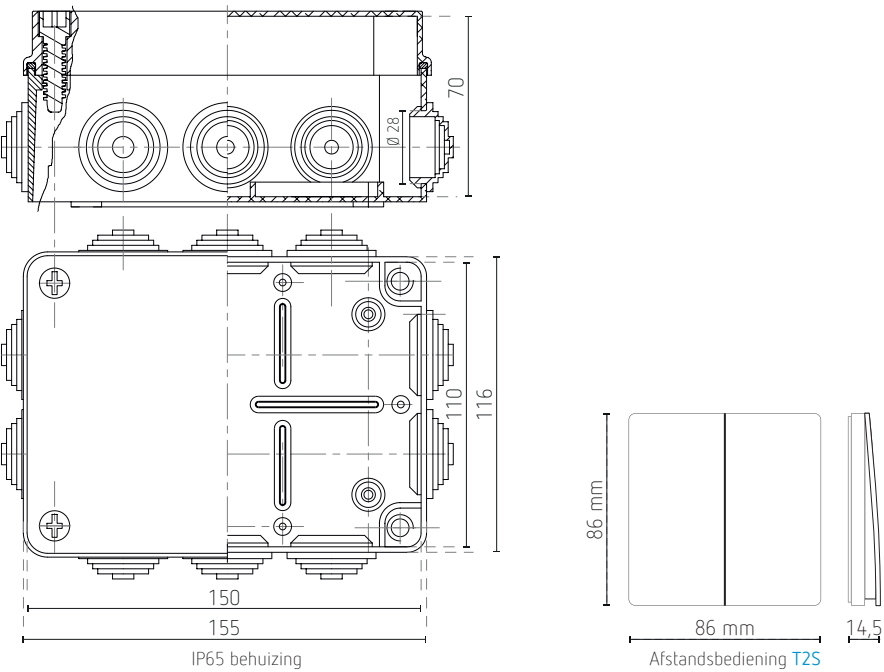

Bestelref.	EAN	Beschrijving
T2 Garden	9900000104122	Kit met push-, wifi-, RF-actuator en afstandsbediening, 2 kanalen, voor buiten
Samenstelling van de kit		
T2 PWRF	9900000101480	2-kanaals push-, wifi- en RF-actuator
T2S	5420003730035	piëzo-elektrische afstandsbediening, 2 kanalen, IP67

