


Set pomp en slibafscheider, WIT K GOTEC 80 TRAP MS



WIT K GOTEC 80 TRAP MS | VERTICAAL

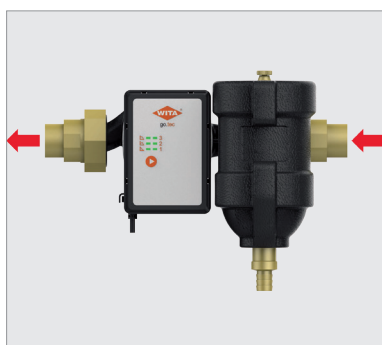

WIT K GOTEC 80 TRAP MS | HORIZONTAAL

- Hoogefficiënte circulatiepomp
- Geïntegreerde motorbeveiliging
- 5 jaar garantie
- Antiblokkeerfunctie, luchtzuiveringsfunctie
- Knopvergrendeling
- Vervangt een circulatiepomp met wielbasis van 180 mm

De WITA-Trap MS L50 messing slib- en magnetietafscheider zorgt voor een betrouwbare werking en bescherming van uw verwarmingscirculatiepompen/hoog-energiepompen en afsluiters.

Hij verwijdert slib, onzuiverheden en magnetische deeltjes uit verwarmings-, koel- en zonne-installaties. Zowel ijzerhoudende onzuiverheden (magnetiet) als niet-magnetische onzuiverheden en slib in verwarmingswater (conform VDI 2035), die zowel in oude als in nieuwe installaties ontstaan, worden uitgefilterd.


Geaccumuleerde verontreinigingen kunnen snel en krachtig naar buiten worden afgevoerd door eenvoudig de magneetclip te verwijderen (zelfs als het systeem in werking is) wanneer de aftapkraan wordt geopend.

- Elegante verwijdering van vuildeeltjes (> 5 m)
- Beschermt de pomp, kleppen en andere gevoelige onderdelen van het systeem
- Eenvoudig, snel en veilig legen van de slibafscheider tijdens bedrijf
- Beschermt het verwarmingssysteem tegen slibafzetting en slijtage, en dus tegen storingen of zelfs het stilvallen van het systeem
- Geschikt voor verwarmings-, koel- en zonnepompsystemen


Technische gegevens

Circulatiepomp	WIT GOTEC 80
Max. opvoerhoogte	8 m
Maximaal debiet	4500 l/u
Opgenomen vermogen	4 – 80 W
Regeling	3 constante snelheidskarakteristieken 3 constante drukkarakteristieken 3 proportionele drukstanden
Extra functies	antiblokkeerfunctie, luchtzuiveringsfunctie, knopvergrendeling
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz
Geluidsdruk	< 43 dB (A)
Motorbescherming	geen externe motorbescherming vereist
Beschermingsgraad	IP44
Omgevingstemperatuur	0 – 60 °C
Vloeistoftemperatuur	-10 – +110 °C
Temperatuurklasse	TF 110 volgens EN 60335-2-51
Maximale systeemdruk	1,0 MPa 10 bar
Aansluitafmetingen	DN 25
Installatielengte	130 mm
Materiaal pomphuis	grijs gietijzer met kataforesecoating; roestvrij staal
Gewicht met isolatie	1,8 kg
EEL	80 ≤ 0,21


Kit pompe avec séparateur de boues, WIT K GOTEC 80 TRAP MS

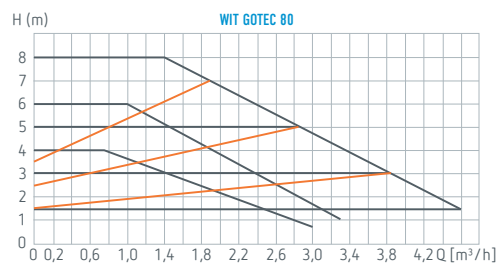

Slibafscheider	WIT TRAP MS
Kvs-waarde	4,96 m³/u
Materiaal	messing
Aansluiting	1 ½" F × 1 ½" M
Maximale werkdruk	1 MPa, 10 bar
Bedrijfstemperatuur	0 – 90 °C
Vuildeeltjesgrootte	> 5 µm
Medium	verwarmingswater volgens VDI 2035
Isolatie	isolatie inbegrepen
Magnetisch vermogen	250 mT; 2500 G

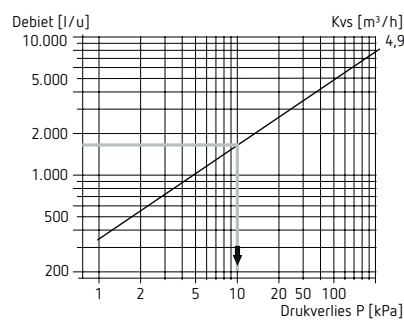

Afmetingen

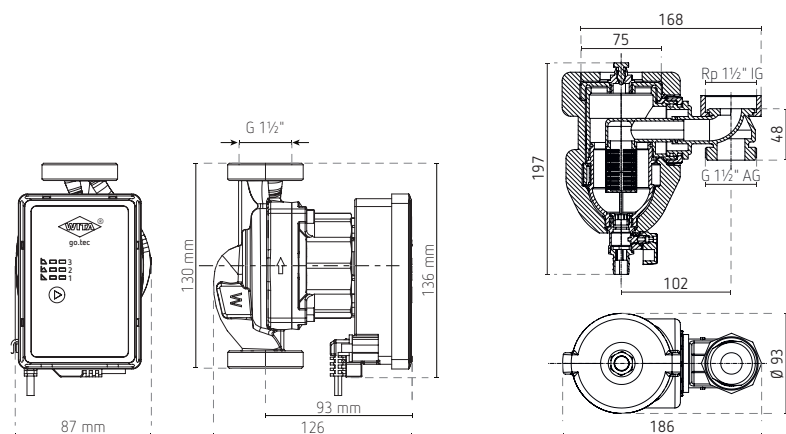

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Omschrijving
WIT K GOTEC 80 TRAP MS	K GOT7-8 L50MS	4250099860016	kit pompe avec séparateur de boues