

Dompelpompen voor afvalwater, WIT WVSD55F | WIT WVSD75F | WIT WVSD110F | WIT WVSD150F




WIT WVSD55F

- **Duurzaamheid en stabiliteit** dankzij de roestvrijstalen behuizing en schroeven
- **Hoge prestaties:** het open waaiertype draagt bij tot een betere doorstroming van het afvalwater
- **Betrouwbare afdichting:** de dubbele mechanische afdichting aan weerszijden van de roestvrijstalen as zorgt voor een betrouwbaardere afdichting.


Technische gegevens

	WIT WVSD55F	WIT WVSD75F	WIT WVSD110F	WIT WVSD150F
Max. opvoerhoogte	10 m	12 m	13 m	14 m
Max. debiet	18 m ³ /h	21 m ³ /h	27 m ³ /h	30 m ³ /h
Stroomverbruik	0,55 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz			
Beschermingsklasse	IPX8			
Vloeistoftemperatuur	40 °C			
Onderdompelingsdiepte	0,5 – 5 m			
Isolatieklasse	B			
Materiaal pomphuis	gietijzer			
Materiaal waaier	PPO + GF30			
Kabellengte	10 m, inclusief beschermstekker			

Hydraulische eigenschappen

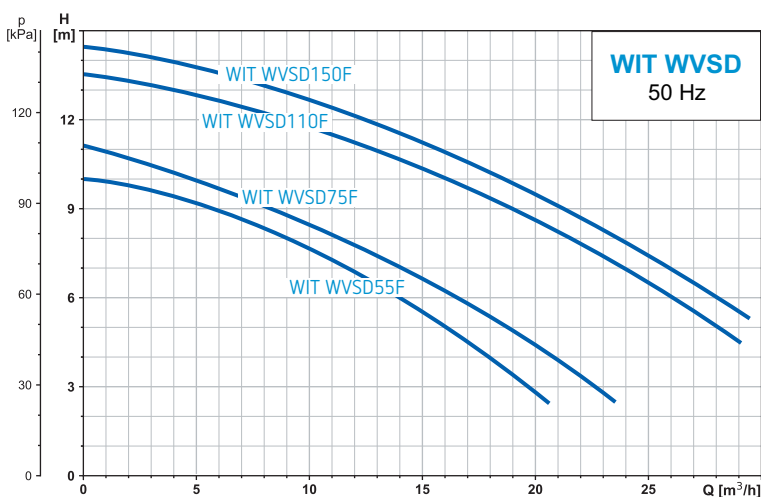

Afmetingen

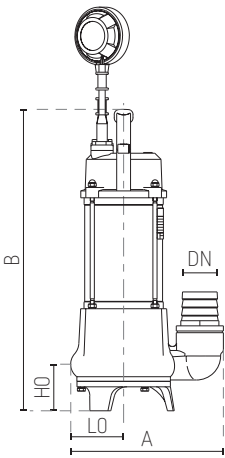

	DN	Afmetingen (mm)				Netto- gewicht (kg)
		A	B	LO	HO	
WIT WVSD55F	2"	220	440	79	67	16
WIT WVSD75F	2"	220	460	79	67	18
WIT WVSD110F	2"	245	475	90	83	22
WIT WVSD150F	2"	245	500	90	83	24

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT WVSD55F	PTP3407105	4250099801057	dompelpomp voor afvalwater
WIT WVSD75F	PTP3407106	4250099801064	dompelpomp voor afvalwater
WIT WVSD110F	PTP3407108	4250099801088	dompelpomp voor afvalwater
WIT WVSD150F	PTP3407109	4250099801095	dompelpomp voor afvalwater