

# Hydrofoorgroepen, WIT APS55 A | WIT APS75 A




WIT APS55 A

- **Compact ontwerp:** de pomp is uitgerust met een drukvat, een stromingsschakelaar en een mechanische drukschakelaar
- Automatische regeling van het waterdebiet door geïntegreerd drukvat, drukschakelaar en debietregelklep
- Gereduceerd bedrijfsgeluid
- **Droogloopbeveiliging:** de pomp schakelt automatisch uit als er gedurende 6 minuten geen debiet is bij de pompinlaat. Nadat de watertoevoer is hersteld, start de pomp automatisch opnieuw.


## Technische gegevens

|                           | WIT APS55 A                      | WIT APS75 A           |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Max. opvoerhoogte         | 42 m                             | 50 m                  |
| Max. debiet               | 3 m <sup>3</sup> /h              | 3,4 m <sup>3</sup> /h |
| Max. aanzuigdiepte        | 8 m                              | 8 m                   |
| Stroomverbruik            | 0,55 kW                          | 0,75 kW               |
| Voedingsspanning          | 1 × 230 V, 50 Hz                 |                       |
| Beschermingsklasse        | IPX4                             |                       |
| Max. omgevingstemperatuur | 40 °C                            |                       |
| Max. vloeistoftemperatuur | 90 °C                            |                       |
| Max. bedrijfsdruk         | 5 bar                            |                       |
| Isolatieklasse            | klasse B                         |                       |
| Materiaal pomphuis        | gietijzer                        |                       |
| Materiaal waaier          | messing                          |                       |
| Kabellengte               | 1,5 m; inclusief beschermstekker |                       |

## Hydraulische eigenschappen

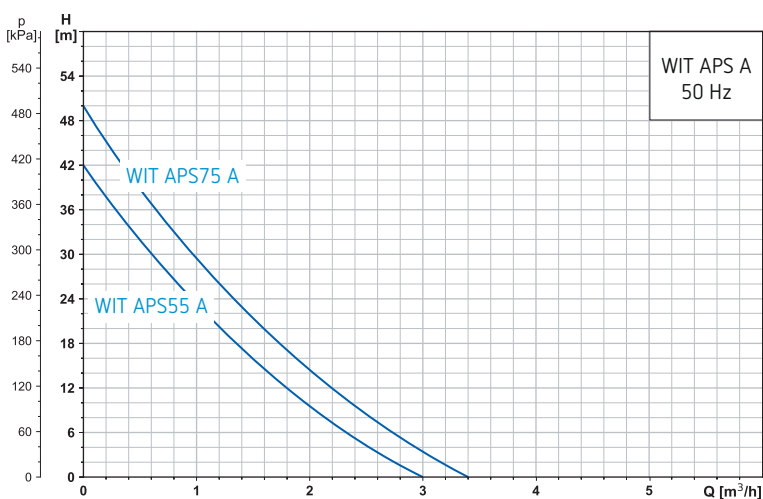

Afmetingen

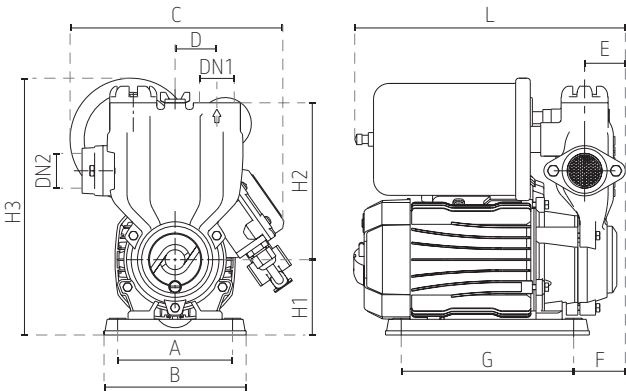

|             | Verbindingen |     | Afmetingen (mm) |     |     |    |    |      |     |     |    |     |     | Netto-<br>gewicht<br>(kg) |
|-------------|--------------|-----|-----------------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|----|-----|-----|---------------------------|
|             | DN1          | DN2 | A               | B   | C   | D  | E  | F    | G   | L   | H1 | H2  | H3  |                           |
| WIT APS55 A | 1"           | 1"  | 132             | 160 | 212 | 50 | 39 | 41,5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 285 | 11,4                      |
| WIT APS75 A | 1"           | 1"  | 132             | 160 | 212 | 50 | 39 | 41,5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 285 | 13,1                      |

| Bestelref.  | Leveranciersnr. | EAN           | Beschrijving   |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| WIT APS55 A | POP3407463      | 4250099802436 | hydrofoorgroep |
| WIT APS75 A | POP3407464      | 4250099802443 | hydrofoorgroep |