

Hydrofoorgroepen, WIT APS55 D | WIT APS75 D




WIT APS55 D

- **Compact ontwerp** met druktank, stromingsschakelaar, een elektronische drukschakelaar en een besturingseenheid
- De regeleenheid analyseert de gegevens voor een automatische start-stopfunctie
- 3 seconden startvertraging om elektrische pieken te voorkomen
- Automatische uitschakeling als er gedurende 6 minuten geen debiet is bij de pompinlaat. Nadat de watertoevoer is hersteld, start de pomp automatisch.
- **Antiblokkeerfunctie:** als de pomp 3 dagen in stand-by staat, draait hij automatisch ongeveer 10 seconden om te voorkomen dat hij blokkeert.


Technische gegevens

	WIT APS55 D	WIT APS75 D
Max. opvoerhoogte	42 m	50 m
Max. debiet	3 m ³ /h	3,4 m ³ /h
Max. aanzuigdiepte	8 m	8 m
Stroomverbruik	0,55 kW	0,75 kW
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz	
Beschermingsklasse	IPX4	
Max. omgevingstemperatuur	40 °C	
Max. vloeistoftemperatuur	90 °C	
Max. bedrijfsdruk	5 bar	
Isolatieklasse	klasse B	
Materiaal pomphuis	gietijzer	
Materiaal waaier	messing	
Kabellengte	1,5 m; inclusief beschermstekker	

Hydraulische eigenschappen

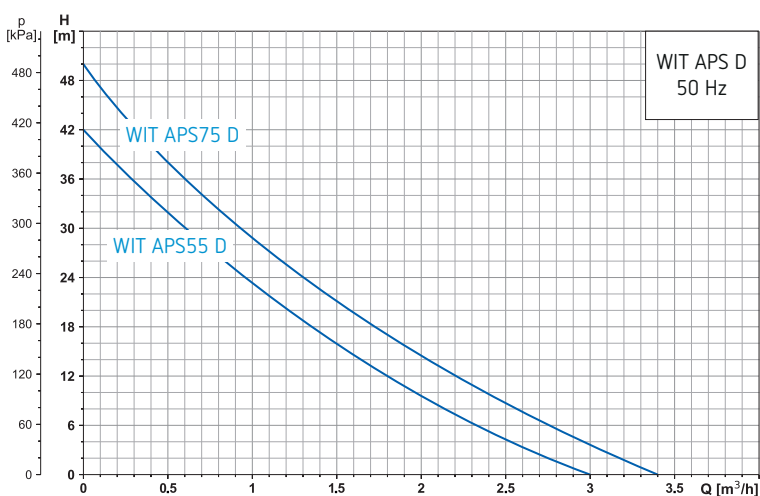

Afmetingen

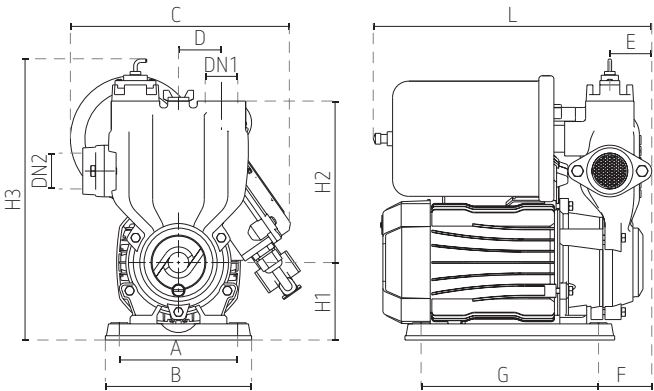

	Verbindingen		Afmetingen (mm)											Netto- gewicht (kg)
	DN1	DN2	A	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	H3	
WIT APS55 D	1"	1"	132	160	212	50	39	41,5	190	268	84	170	285	11,4
WIT APS75 D	1"	1"	132	160	212	50	39	41,5	190	268	84	170	285	13,1

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT APS55 D	POP3407582	4250099803310	hydrofoorgroep 3 m³/h, 0,55 kW
WIT APS75 D	POP3407583	4250099803327	hydrofoorgroep 3,4 m³/h, 0,75 kW