

Hydrofoorgroepen, WIT APS55 C | WIT APS75 C




WIT APS55 C

- Verticaal ontwerp van vortexpomp en drukvat met nieuwe buitenbehuizing voor een eenvoudige en elegante indruk
- Automatische controle en regeling van de watertoevoer door geïntegreerd druktank, drukschakelaar en debietregelventiel
- Verlaagd geluidsniveau
- Eenvoudige en veilige installatie dankzij temperatuursensor en isolatieklasse F.


Technische gegevens

	WIT APS55 C	WIT APS75 C
Max. opvoerhoogte	38 m	44 m
Max. debiet	3,3 m ³ /h	3,6 m ³ /h
Max. aanzuigdiepte	6 m	6 m
Stroomverbruik	0,55 kW	0,75 kW
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz	
Beschermingsklasse	IPX4	
Max. omgevingstemperatuur	40 °C	
Max. vloeistoftemperatuur	90 °C	
Max. bedrijfsdruk	5 bar	
Isolatieklasse	klasse B	
Materiaal pomphuis	gietijzer	
Materiaal waaier	messing	
Kabellengte	1,5 m; inclusief beschermstekker	

Hydraulische eigenschappen

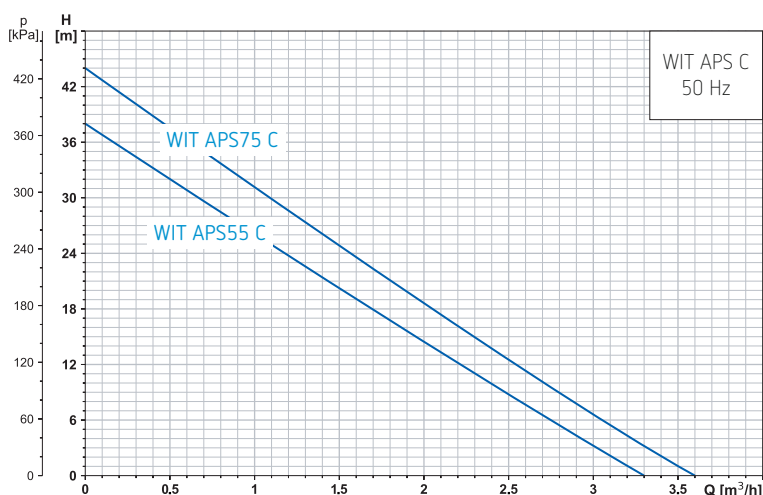

Afmetingen

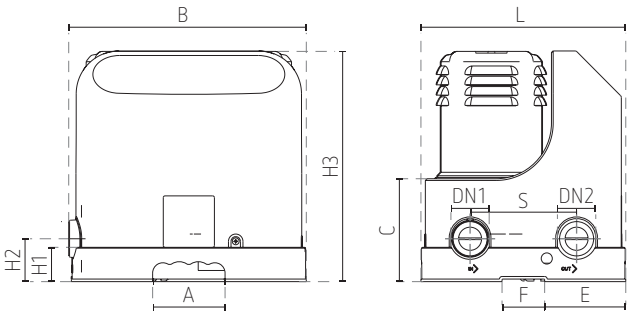

	Verbindingen Afmetingen (mm)												Netto- gewicht (kg)
	DN1	DN2	A	B	C	E	F	L	H1	H2	H3	S	
WIT APS55 C	1"	1"	85	305	144	105	60	270	45	56,5	295	155	13,5
WIT APS75 C	1"	1"	85	305	144	105	60	270	45	56,5	295	155	15,3

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT APS55 C	POP3407473	4250099802535	hydrofoorgroep 3,3 m³/h, 0,55 kW
WIT APS75 C	POP3407474	4250099802542	hydrofoorgroep 3,6 m³/h, 0,75 kW