

Drukverhogingspomp WIT CA600



WIT CA600

- Eenvoudige installatie en gebruik
- Compact ontwerp
- Laag geluidsniveau, < 55 dB (A)
- Ingebouwde frequentieomvormer voor constante drukregeling
- Droogloopbeveiliging

Toepassingen


- Drukverhoging
- Huishoudelijke watervoorziening

Technische gegevens

Max. opvoerhoogte	45 m
Max. aanzuighoogte	6 m
Nominaal vermogen	600 W
Beschermingsgraad	IP55
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz
Isolatieklasse	F
Materiaal pomphuis	PA66-G30
Materiaal waaier	PPO+GF30
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Vloeistoftemperatuur	5 – 90 °C
Max. systeemdruk	10 bar
Nominale diameter	aanzuiging: 1" afvoer: 1"
Kabellengte	1,5 m; inclusief beschermstekker




- 1 Storingsindicatoren
- 2 Statusweergave
- 3 Drukinstelling
- 4 Instellingen
- 5 Drukinstelling
- 6 AAN / UIT

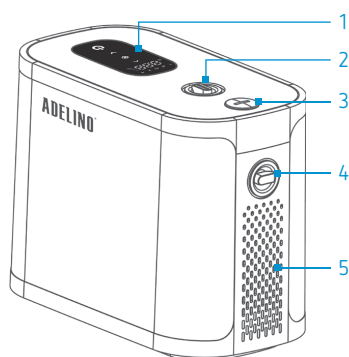

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Aansluiting uitlaat
- 3 Aanzuigplug
- 4 Inlaataansluiting
- 5 Ventilatiegaten


Hydraulische eigenschappen

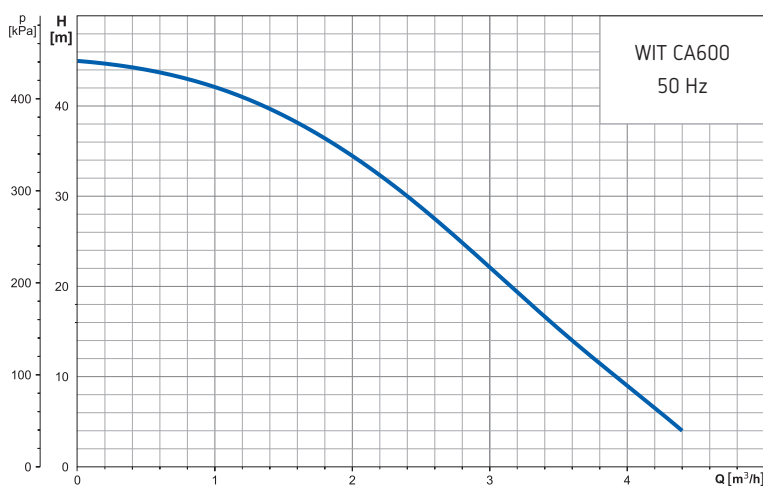

Drukverhogingspomp

WIT CA600

Afmetingen

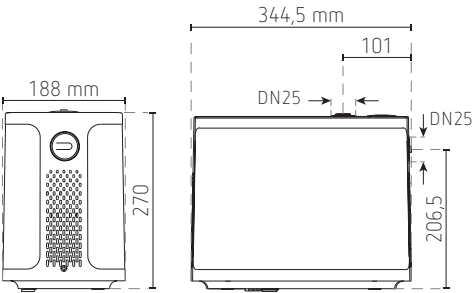

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
CA 600	POP3408252	4250099803334	drukverhogingspomp