




MAUS STIXX PRO 5



MAUS STIXX PRO 10

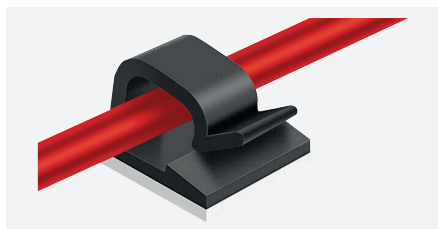

MAUS STIXX PRO CABLE CLIPS



MAUS STIXX PRO CABLE CRIMP



MAUS STIXX PRO HDC CABLE

Beschrijving

De MAUS STIXX PRO 5 en MAUS STIXX PRO 10 zijn automatische brandblusapparaten voor kleine en grote schakelkasten.

Geïntegreerde warmtedetectiekabels zijn aangebracht aan de bovenkant van het apparaat en activeren het apparaat wanneer het wordt blootgesteld aan vuur of wanneer het apparaat 170°C bereikt.

Bij activering komt het blusmiddel vrij via de openingen van het apparaat om het te beschermen volume te vullen en de brand te blussen.

Om een groter detectiegebied te bestrijken, sluit u de kabel gewoon aan weerszijden van de STIXX aan met behulp van de meegeleverde metalen connectoren, zodat u in geval van brand snel kunt blussen.

- Unieke blusoplossing op de markt
- Geactiveerd bij een zeer lage temperatuur van 170°C
- 100 % niet-giftig, milieuvriendelijk kaliummengsel
- Onderhoudsvrij gedurende de hele levensduur
- Geen elektrische kabels, geen batterijen, geen druk
- Klein en draagbaar
- 5 jaar garantie.

Toepassingen



Elektrische kasten



Batterijlaadkasten



Serverruimtes



Afvalcontainers

Over onze producten

Klein formaat gecombineerd met grote capaciteit maakt de MAUS STIXX PRO serie een unieke blusoplossing op de markt. De nieuwe MAUS STIXX PRO 5 en MAUS STIXX PRO 10 zijn automatische blusunits voor kleine en grote kasten. De geïntegreerde warmtedetectiekabels bevinden zich aan de bovenkant van het apparaat en activeren het apparaat bij blootstelling aan vuur of wanneer het apparaat 170°C bereikt.

De MAUS STIXX PRO 5 beschermt een volume van 0,5 m³ en de MAUS STIXX PRO 10 een volume van 1 m³.

Om de STIXX te bevestigen, kleef je ze gewoon vast met de lijm op de achterkant van de eenheden of schroef je ze aan de steun met behulp van de twee gaten aan weerszijden van de STIXX.

Als deze wordt geactiveerd, wordt het blusmiddel door de openingen van het apparaat verspreid om het te beschermen volume te vullen en de brand te blussen. Om een groter detectiegebied te bestrijken, kun je de kabel aan weerszijden van de STIXX aansluiten met behulp van de meegeleverde kleine metalen cilinders, zodat je in geval van brand snel kunt blussen. Om grotere oppervlakken te bedekken, kun je de detectiekabel gebruiken om meerdere STIXX in serie te schakelen om het beschermend oppervlak te optimaliseren.

Voordelen



OVERSTROMING

Eenmaal geactiveerd zal het 100 % van de inhoud vrijgeven.



ONDERHOUD

Onderhoudsvrij gedurende de levensduur van 5 jaar.



NIET GIFTIG

De kaliumformule is 100 % niet giftig en milieuvriendelijk.



SYSTEEM

Geen complexe systemen. Geen elektrische kabels. Geen batterijen. Geen druk.



SNEL

Geactiveerd bij een zeer lage temperatuur van 170°C.




TOEGEKEND

De MAUS STIXX PRO serie heeft verschillende prijzen gewonnen in Europa.



MAUS STIXX PRO SIGN

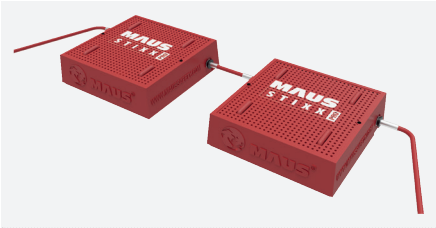


Meerdere STIXXen in serie met de detectiekabel om het beschermoppervlak te optimaliseren voor het afdekken van grotere volumes.




Technische gegevens

	MAUS STIXX PRO 5	MAUS STIXX PRO 10
Afmetingen	60 × 60 × 20 mm	
Gewicht	96 g	120 g
Blusmiddel	Kaliumrook, die de hitte absorbeert en het vuur dooft	
Beschermde ruimte	0,5 m ³	1 m ³
Bevestiging	Met behulp van de lijm op de achterkant van het apparaat of door vastschroeven op de steun met behulp van de gaten aan elke kant	
Activeringstemperatuur	170 °C ± 10 °C	
Ontladingstijd	7 sec	
Levensduur	6 jaar	
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +70 °C	
Certificaat	CE 2829	

Montage



Enkele unit



Meerdere units

Bestelref.	Beschrijving
MAUS STIXX PRO 5	Automatisch brandblussysteem - 0,5 m ³
MAUS STIXX PRO 10	Automatisch brandblussysteem - 1 m ³
Toebehoren	Beschrijving
MAUS STIXX PRO CABLE CLIPS	50 zwarte 3M-kleefklemmen voor HDC-kabel
MAUS STIXX PRO CABLE CRIMP	Krimptang voor kabel
MAUS STIXX PRO HDC CABLE	Warmtedetectiekabel, 50 m, inclusief 20 connectoren
MAUS STIXX PRO SIGN	« Stixx PRO geïnstalleerd » bord, kunststof, geel