





TECTA D280i WH

sens NORM
certified

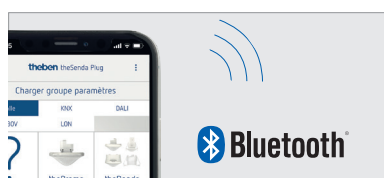

Instellingen via de app theSendaPlug,
communicatie via Bluetooth

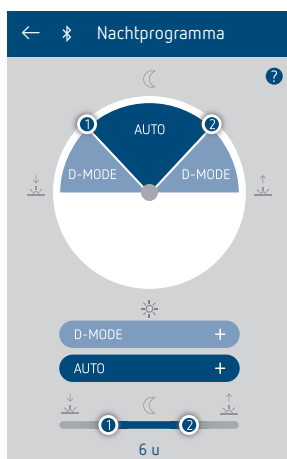

Rond het «midden van de nacht»
kunnen verschillende functies worden
gecombineerd. Bijvoorbeeld D-MODE 's
avonds en 's ochtends, en AUTO 's nachts.

- PIR bewegingsmelder voor wandmontage buitenshuis
- Detectiezone van 280°, Ø 24 m
- Aanpassing van het detectiegebied via de app (Bluetooth)
- Beperking van het detectiebereik dankzij een meegeleverde afdekclip
- Verbinding via app van meerdere detectoren voor uitbreiding van het gebied
- Aparte, verstelbare sensorkop
- Directe inbedrijfstelling dankzij de vooraf ingestelde waarden
- Moduskeuze: automatisch, permanent verlicht of D-MODE
- Schakeluitgang: 1 lichtkanaal
- Permanente lichtmeting
- Achterwaartse detectie (Exit-on)
- Onderkruipbeveiliging
- Gemengde lichtmeting geschikt voor het aansturen van fluorescentielampen, gloeilampen, halogeenlampen en leds
- Inleren van de huidige lichtsterktewaarde
- Impulsfunctie
- Testfunctie om het detectiegebied te controleren
- Montage mogelijk op inbouwdoos (60 mm)
- Montage op steekvoet met één hand
- Accessoires voor flexibele montage in hoeken of met meer ruimte voor kabels.




Aanpassing van het detectiegebied via de app aan uw behoeften: TECTA blokkeert storingen veroorzaakt door verkeer, buren of bomen.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Stand-by verbruik	< 0,4 W
Type lichtmeting	meting van menglicht
Contact	1 NO
Schakelvermogen	10 A cos φ = 1; 6 A cos φ = 0,6
Schakeluitgang	verlichting
Detectiehoek	280° (instelbaar via de app)
Montagehoogte	2,5 – 6 m
Lichtsterktebereik	2 – 1000 lx
Vertraging licht AAN	5 s – 30 min
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2300 W
Compacte fluorescentielampen belasting	150 W
Led	600 W


PIR bewegingsmelder voor wandmontage buitenshuis, TECTA D280i WH

Type montage	wand, buiten
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 55
Kleur	wit

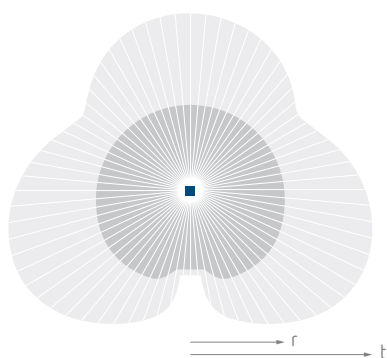


Detectiezone

Detectiehoek	Montagehoogte	Dwarsverplaatsing (t)	Frontale verplaatsing (r)
280°	2,5 m	12 m	5 m
	3 m	16 m	6 m
	3,5 m	16 m	6 m
	4 m	18 m	7 m
	4,5 m	20 m	7 m
	5 m	22 m	7 m
	6 m	25 m	10 m

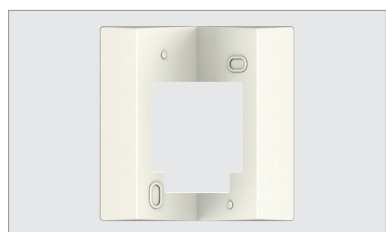


CORNER ANGLE WH 9070969,
adapter voor binnen- of buitenhoekmontage

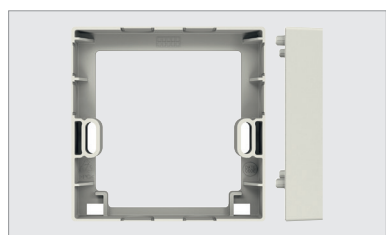


SPACER WH 9070971,
afstandsraam voor de doorgang van zij- of
bovenkabels, montage tussen de sokkel en
de detector

Aansluitschema

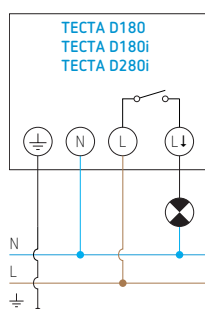

Afmetingen

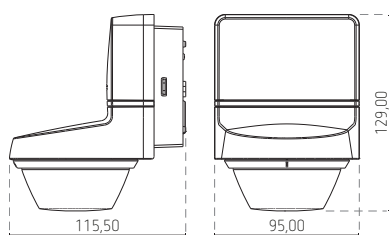

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
TECTA D280i WH	1010110	4003468102077	PIR bewegingsmelder voor wandmontage buitenshuis
Toebehoren			
CORNER ANGLE WH 9070969	9070969	4003468901700	adapter voor binnen- of buitenhoekmontage
SPACER WH 9070971	9070971	4003468901724	afstandsraam voor de doorgang van zij- of bovenkabels,