




TECTA D280i AN

sens)))NORM
 certified



Réglages via l'app theSendaPlug,
 communication par Bluetooth

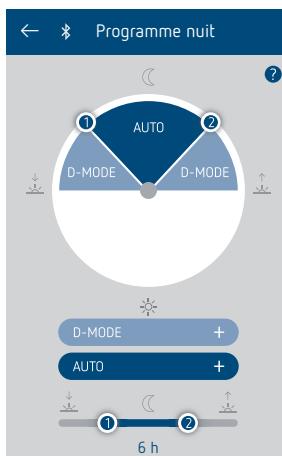

Autour du «milieu de nuit», différentes fonctions peuvent être combinées. Par ex. D-MODE le soir et le matin, et AUTO la nuit.

- DéTECTeur de mouvement (PIR) pour montage mural à l'extÉrieur
- Zone de dÉtection de 280°, Ø 24 m
- Limitation de la zone de dÉtection grâcE à un clip de recouvrement fourni
- Ajustement de la zone de dÉtection via l'application (Bluetooth)
- Mise en rÉseau par app de plusieurs dÉTECTeurs pour l'extension de la zone
- TÊTE de capteur sÉparée et orientable
- Mise en service immÉdiate grâcE aux prÉrÉglages
- SÉlection du mode: automatique, ON permanent, OFF permanent, D-MODE (interruPteur crÉpusculaire) ou programme nuit
- Sortie de commutation: 1 canal d'Éclairage
- Mesure permanente de la luminositÉ
- DÉtection arrière (Exit-on)
- Protection anti-angle mort
- Mesure de la lumiÈre mixte pour la commande de lampes fluorescentes, à incandescence, à halogÈne ainsi que des ledS
- Apprentissage de la valeur actuelle de luminositÉ
- Fonction impulsion
- Fonction de test pour vÉrifier la zone de dÉtection
- Montage possible sur boîtier encastré (60 mm)
- Montage sur socle enfichable d'une seule main
- Accessoires pour un montage dans un angle de mur ou avec plus d'espace pour les câbles.




Ajustement, par app, de la zone de dÉtection selon vos besoins: TECTA bloQUE les perturbations causées par la circulation, les voisins ou les arbres.

Caractéristiques techniques

Tension de service	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Puissance en veille	< 0,4 W
Type de mesure de la lumiÈre	mesure de la lumiÈre mixte
Contact	1 NO
Puissance de commutation	10 A cos φ = 1; 6 A cos φ = 0,6
Sortie de commutation	lumiÈre
Angle de dÉtection	280° (rÉglable via l'application)
Hauteur de montage	2,5 à 6 m
Plage de rÉglage de la luminositÉ	2 – 1000 lx
Temporisation au dÉclenchement de la lumiÈre	5 s – 30 min
Charge des lampes à incandescence / halogÈne	2300 W
Charge de lampes fluorescentes compactes	150 W


Détecteur de mouvement PIR pour montage mural à l'extérieur, TECTA D280i AN

Led	600 W
Type de montage	mural, extérieur
Température ambiante	-25 – 55 °C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55
Couleur	anthracite

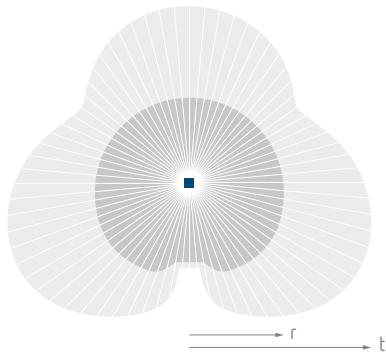

Zone de détection

Angle de détection	Hauteur de montage	Déplacement transversal (t)	Déplacement frontal (r)
280°	2,5 m	12 m	5 m
	3 m	16 m	6 m
	3,5 m	16 m	6 m
	4 m	18 m	7 m
	4,5 m	20 m	7 m
	5 m	22 m	7 m
	6 m	25 m	10 m

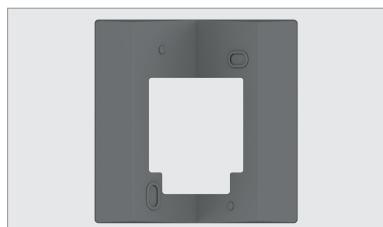


CORNER ANGLE AN 9080031,
support pour montage dans un angle de mur




SPACER AN 9080032,
cadre d'écartement pour le passage
des câbles latéral ou supérieur,
à monter entre le socle et le détecteur

Schéma de raccordement



Plan d'encombrement

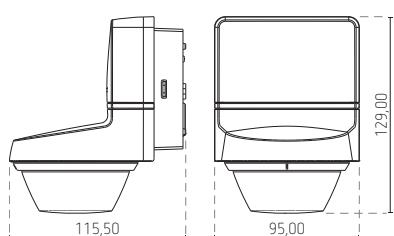

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
TECTA D280i AN	1010111	4003468102084	détecteur de mouvement PIR pour montage mural extérieur

Accessoires

CORNER ANGLE AN 9080031	9080031	4003468906125	support pour montage dans un angle de mur
SPACER AN 9080032	9080032	4003468906132	cadre d'écartement pour le passage des câbles latéral ou supérieur