




theLeda B dual sensor BK,
bewegingsdetectiemodule, te bevestigen op
de ledstraler theLeda B dual

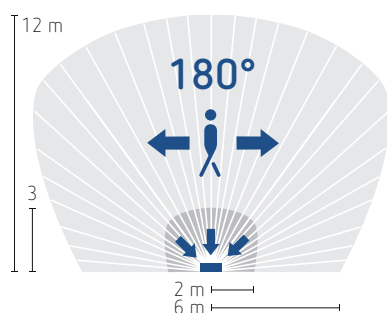


- Bewegingsdetectiemodule **voor montage op theLeda B dual ledstralers**
- **Met geïntegreerde schemersensor**
- Detectiehoek 180° voor een bereik van 12 m
- Extra schakeluitgang voor verlichting, led 400 W
- Drie instelpotentiometers onder de detector voor nalooptijd verlichting, lichtsterkte en gevoeligheid
- Draaibare en kantelbare sensor
- 2 onverliesbare schroeven
- Snelle en praktische montage op de ledstraler theLeda B dual
- Beschermingsgraad IP 65

Technische gegevens

Met geïntegreerde schemersensor

Detectiehoek	180°
Detectiebereik	12 m voor dwarsbewegingen, 3 m voor frontale bewegingen
Montagehoogte	2 – 4 m
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
3 instelpotentiometers onder de detector	
Nalooptijd verlichting	2 s – 15 min
Instelbereik van de lichtsterkte	2 – 1000 lux
Instelling van de gevoeligheid	laag, gemiddeld of hoog
Extra schakelvermogen	400 W led
Beschermingsgraad	IP 65
Kleur	zwart

Afmetingen



Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
theLeda B dual sensor BK	9080042	4003468906231	bewegingsdetectiemodule, zwart