


## Ledstraler voor buiten, 10 W theLeda B10 dual BK



theLeda B10 dual BK



theLeda B dual sensor BK,  
bewegingsdetectiemodule, te bevestigen op  
de ledstraler theLeda B dual (optioneel)

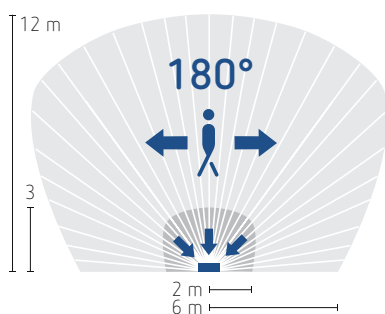

- Ledstraler voor buitengebruik, 10 W
- Kleurtemperatuur instelbaar tussen 3000 en 4000 K
- Functie tegen lichtvervuiling
- Veelzijdige montage op een plat vlak of in een binnenhoek
- Opaal, niet-verblindend
- Slechts 2 onverliesbare bevestigingsschroeven
- Eenvoudige montage en aansluiting
- Compatibel met de bewegingsdetectiemodule en geïntegreerde schemersensor (theLeda B dual sensor BK, optioneel)

### Technische gegevens

#### Ledstraler theLeda B10 dual BK


|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Bedrijfsspanning     | 230 V AC                           |
| Frequentie           | 50 Hz                              |
| Ledvermogen          | 10 W                               |
| Lichtstroom          | 1450 lm                            |
| Kleurtemperatuur     | instelbaar tussen 3000 en 4000 K   |
| Kleurweergave-index  | > 80                               |
| Levensduur           | L80/B10/40000 h                    |
| Montage              | wand, buiten                       |
| Montagehoogte        | 2 – 4 m                            |
| Omgevingstemperatuur | -20 – +40 °C                       |
| Beschermingsklasse   | I                                  |
| Beschermingsgraad    | IP 65                              |
| Kleur                | zwart (vergelijkbaar met RAL 9005) |

#### Bewegingsdetectiemodule theLeda B dual sensor BK (accessoire)


##### Met geïntegreerde schemersensor

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Detectiehoek                             | 180°                                                       |
| Detectiebereik                           | 12 m voor dwarsbewegingen,<br>3 m voor frontale bewegingen |
| Draaibare en kantelbare sensor           |                                                            |
| Stroomverbruik in stand-by               | < 0,5 W                                                    |
| 3 instelpotentiometers onder de detector |                                                            |
| Nalooptijd verlichting                   | 2 s – 15 min                                               |
| Instelbereik van de lichtsterkte         | 2 – 1000 lux                                               |
| Instelling van de gevoeligheid           | laag, gemiddeld of hoog                                    |
| Extra schakelvermogen                    | 400 W led                                                  |
| Beschermingsgraad                        | IP 65                                                      |
| Kleur                                    | zwart                                                      |

Aansluitschema

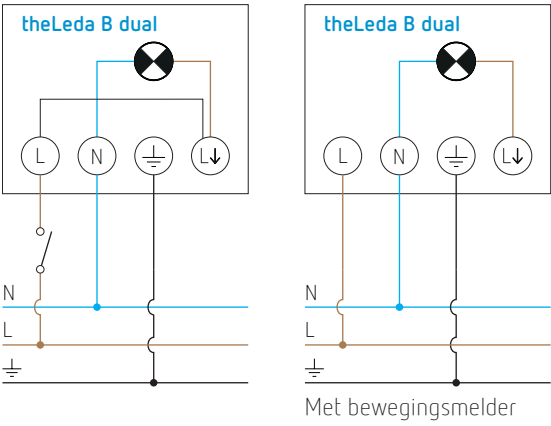

Afmetingen

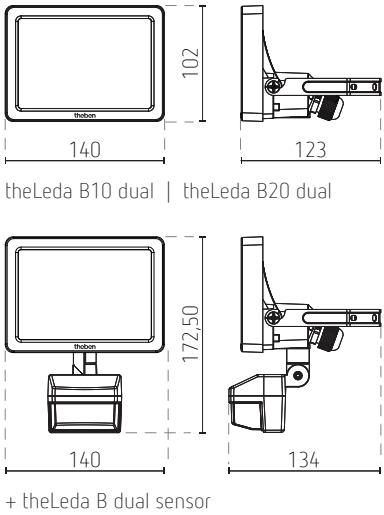

| Bestelref.               | Leveranciersnr. | EAN           | Beschrijving                   |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| theLeda B10 dual BK      | 1020671         | 4003468102244 | ledstraler, 10 W, zwart        |
| Accessoire               |                 |               |                                |
| theLeda B dual sensor BK | 9080042         | 4003468906231 | bewegingsdetectiemodule, zwart |