




theLeda B20 dual WH

- Projecteur led de 20 W pour l'extérieur
- Température de couleur commutable entre 3000 et 4000 K
- Fonction antipollution lumineuse
- Montage polyvalent sur surface plane ou en angle intérieur
- Opalin, anti-éblouissant
- Seulement 2 vis de fixation imperdables
- Montage et raccordement faciles
- Compatible avec le module de détection de mouvement et capteur crépusculaire intégré (theLeda B dual sensor WH en option)



theLeda B dual sensor WH,
module de détection de mouvement,
à fixer sur le projecteur led theLeda B dual

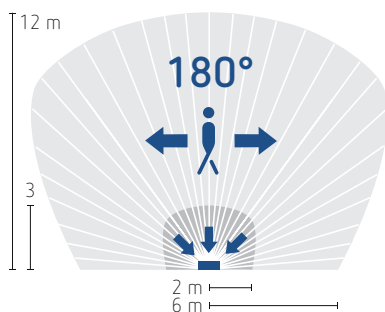

Caractéristiques techniques

Projecteur led theLeda B20 dual WH


Tension de service	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Puissance led	20 W
Flux lumineux	2850 lm
Température de couleur	commutable entre 3000 et 4000 K
Indice rendu des couleurs	> 80
Durée de vie	L80/B20/40 000 h
Type de montage	mural, extérieur
Hauteur de montage	2 – 4 m
Température ambiante	-20 – +40 °C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 65
Couleur	blanc (similaire à RAL 9010)

Détecteur de mouvement theLeda B dual sensor WH (accessoire)


Avec capteur crépusculaire intégré

Angle de détection	180°
Zone de détection	12 m pour un déplacement transversal, 3 m pour un déplacement frontal
Capteur orientable et inclinable	
Puissance en veille	< 0,5 W
3 potentiomètres de réglage sous le détecteur	
Temporisation au déclenchement	2 s – 15 min
Plage de réglage de la luminosité	2 – 1000 lux
Réglage de la sensibilité	faible, moyenne ou élevée
Puissance de commutation supplémentaire	400 W led
Indice de protection	IP 65
Couleur	blanc

Schéma de raccordement

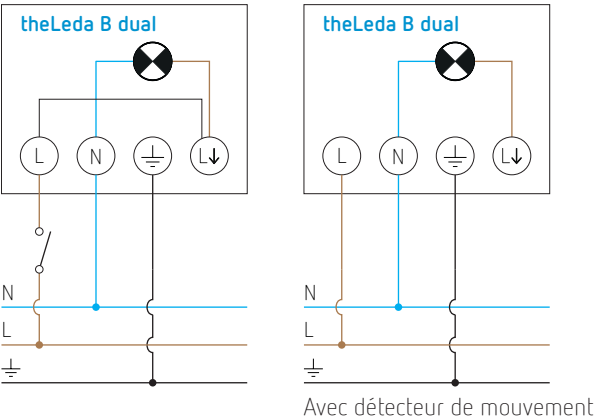

Plan d'encombrement

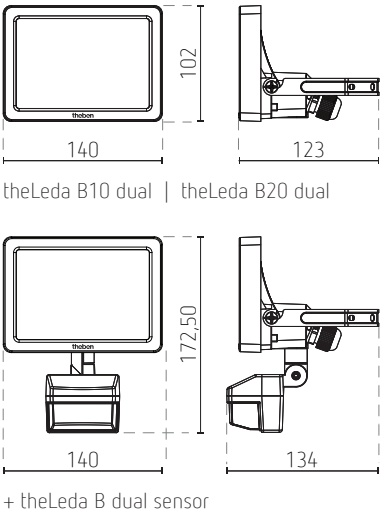

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
theLeda B20 dual WH	1020672	4003468102251	projecteur led, 20 W, blanc
Accessoire			
theLeda B dual sensor WH	9080041	4003468906224	module de détection de mouvement, blanc