




theLeda B20 dual WH

- Ledstraler voor buitengebruik, 20 W
- Kleurtemperatuur instelbaar tussen 3000 en 4000 K
- Functie tegen lichtvervuiling
- Veelzijdige montage op een plat vlak of in een binnenhoek
- Opaal, niet-verblindend
- Slechts 2 onverliesbare bevestigingsschroeven
- Eenvoudige montage en aansluiting
- Compatibel met de bewegingsdetectiemodule en geïntegreerde schemersensor (theLeda B dual sensor WH, optioneel)



theLeda B dual sensor WH,
bewegingsdetectiemodule, te bevestigen op
de ledstraler theLeda B dual

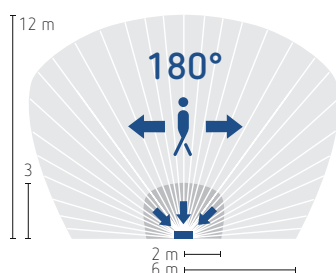

Technische gegevens

Ledstraler theLeda B20 dual WH


Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Ledvermogen	20 W
Lichtstroom	2850 lm
Kleurtemperatuur	instelbaar tussen 3000 en 4000 K
Kleurweergave-index	> 80
Levensduur	L80/B20/40 000 h
Montage	wand, buiten
Montagehoogte	2 – 4 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 65
Kleur	wit (vergelijkbaar met RAL 9010)

Bewegingsdetectiemodule theLeda B dual sensor WH (accessoire)


Met geïntegreerde schemersensor

Detectiehoek	180°
Detectiebereik	12 m voor dwarsbewegingen, 3 m voor frontale bewegingen
Draaibare en kantelbare sensor	
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
3 instelpotentiometers onder de detector	
Nalooptijd verlichting	2 s – 15 min
Instelbereik van de lichtsterkte	2 – 1000 lux
Instelling van de gevoeligheid	laag, gemiddeld of hoog
Extra schakelvermogen	400 W led
Beschermingsgraad	IP 65
Kleur	wit

Aansluitschema

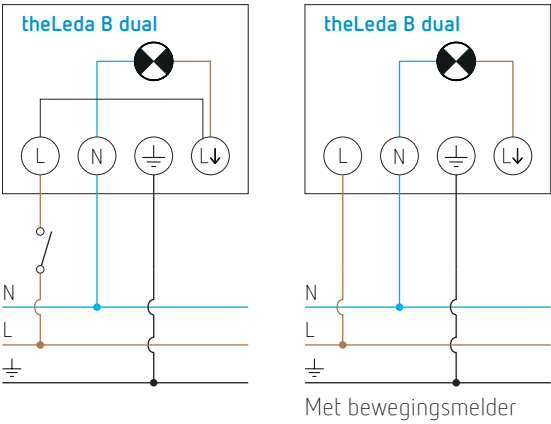

Afmetingen

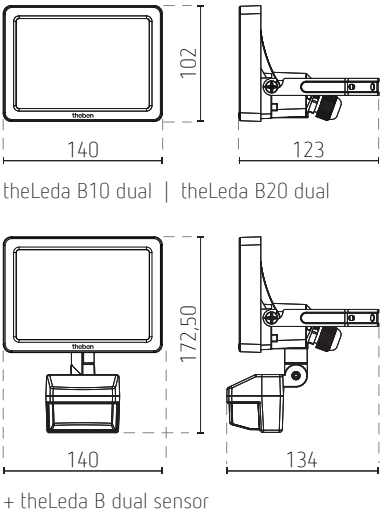

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
theLeda B20 dual WH	1020672	4003468102251	ledstraler, 20 W, wit
Accessoire			
theLeda B dual sensor WH	9080041	4003468906224	bewegingsdetectiemodule, wit