




theLeda B20 dual BK

- Projecteur led de 20 W pour l'extérieur
- Température de couleur commutable entre 3000 et 4000 K
- Fonction antipollution lumineuse
- Montage polyvalent sur surface plane ou en angle intérieur
- Opalin, anti-éblouissant
- Seulement 2 vis de fixation imperdables
- Montage et raccordement faciles
- Compatible avec le module de détection de mouvement et capteur crépusculaire intégré (theLeda B dual sensor BK en option)



theLeda B dual sensor BK,
module de détection de mouvement,
à fixer sur le projecteur led (en option)

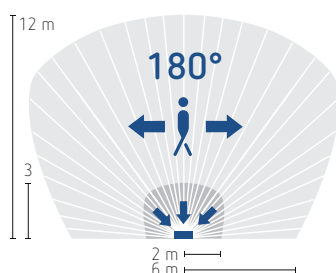

Caractéristiques techniques

Projecteur led theLeda B20 dual BK


Tension de service	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Puissance led	20 W
Flux lumineux	2850 lm
Température de couleur	commutable entre 3000 et 4000 K
Indice rendu des couleurs	> 80
Durée de vie	L80/B20/40 000 h
Type de montage	mural, extérieur
Hauteur de montage	2 – 4 m
Température ambiante	-20 – +40 °C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 65
Couleur	noir (similaire à RAL 9005)

Détecteur de mouvement theLeda B dual sensor BK (accessoire)


Avec capteur crépusculaire intégré

Angle de détection	180°
Zone de détection	12 m pour un déplacement transversal, 3 m pour un déplacement frontal
Capteur orientable et inclinable	
Puissance en veille	< 0,5 W
3 potentiomètres de réglage sous le détecteur	
Temporisation au déclenchement	2 s – 15 min
Plage de réglage de la luminosité	2 – 1000 lux
Réglage de la sensibilité	faible, moyenne ou élevée
Puissance de commutation supplémentaire	400 W led
Indice de protection	IP 65
Couleur	noir

Schéma de raccordement

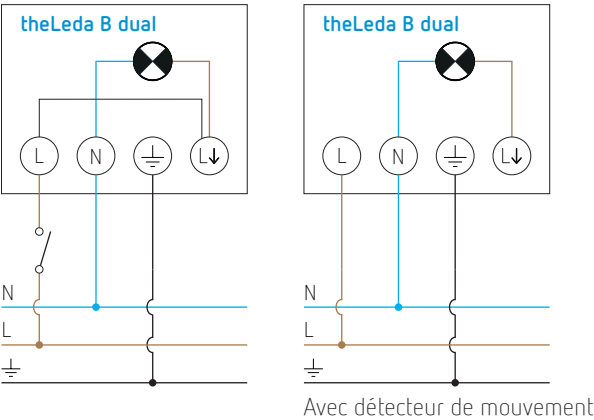

Plan d'encombrement

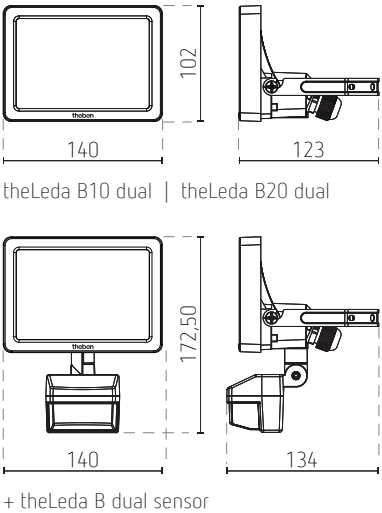

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
theLeda B20 dual BK	1020673	4003468102268	projecteur led, 20 W, noir
Accessoire			
theLeda B dual sensor BK	9080042	4003468906231	module de détection de mouvement, noir