

Ledstraler voor buiten, 30 W theLeda B30 dual BK




theLeda B30 dual BK

- Ledstraler voor buitengebruik, 30 W
- Kleurtemperatuur instelbaar tussen 3000 en 4000 K
- Functie tegen lichtvervuiling
- Veelzijdige montage op een plat vlak of in een binnenhoek
- Opaal, niet-verblindend
- Slechts 2 onverliesbare bevestigingsschroeven
- Eenvoudige montage en aansluiting
- Compatibel met de bewegingsdetectiemodule en geïntegreerde schemersensor (theLeda B dual sensor BK, optioneel)



theLeda B dual sensor BK,
bewegingsdetectiemodule voor bevestiging
aan de ledstraler (optioneel)

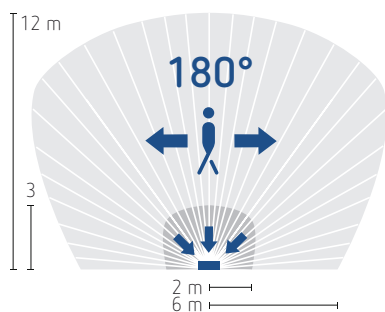

Technische gegevens

Ledstraler theLeda B30 dual BK


Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Ledvermogen	30 W
Lichtstroom	4100 lm
Kleurtemperatuur	instelbaar tussen 3000 en 4000 K
Kleurweergave-index	> 80
Levensduur	L80/B30/40 000 h
Montage	wand, buiten
Montagehoogte	2 – 4 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 65
Kleur	zwart (vergelijkbaar met RAL 9005)

Bewegingsmelder theLeda B dual sensor BK (accessoire)


Met geïntegreerde schemersensor

Detectiehoek	180°
Detectiebereik	12 m voor dwarsbewegingen, 3 m voor frontale bewegingen
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
3 instelpotentiometers onder de detector	
Nalooptijd verlichting	2 s – 15 min
Instelbereik van de lichtsterkte	2 – 1000 lux
Instelling van de gevoeligheid	laag, gemiddeld of hoog
Extra schakelvermogen	400 W led
Beschermingsgraad	IP 65
Kleur	zwart


Aansluitschema

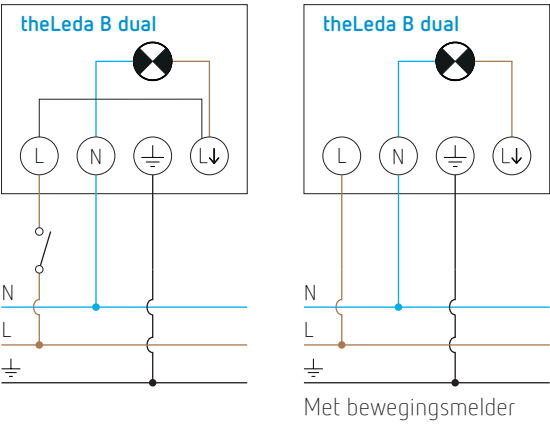

Afmetingen

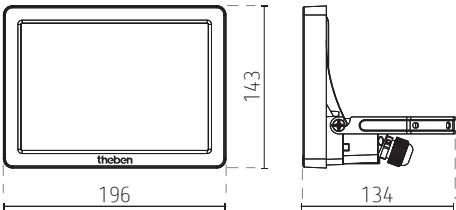

theLeda B30 dual | theLeda B50 dual

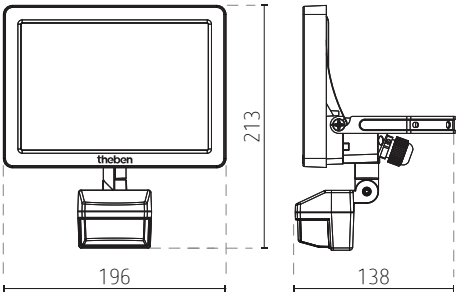

+ theLeda B dual sensor

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
theLeda B30 dual BK	1020675	4003468102282	ledstraler, 30 W, zwart
Accessoire			
theLeda B dual sensor BK	9080042	4003468906231	bewegingsdetectiemodule, zwart