




IS2N-32DC

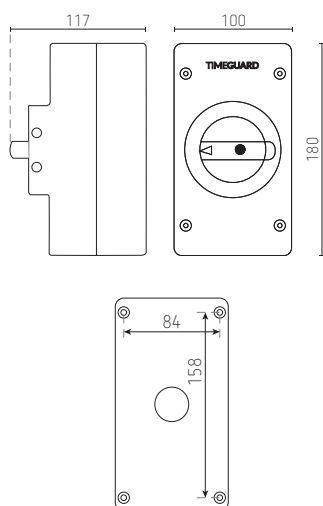

De DC-isolatieschakelaar is ontworpen om een veilige, betrouwbare en economische manier te bieden om gelijkstroomcircuits te schakelen en te onderhouden.

- Grote behuizing voor eenvoudigere bedrading
- Lastscheiders
- Het vergrendelde voorpaneel kan alleen in de OFF-stand worden verwijderd.
- Vergrendelbare schakelaar om frauduleuze manipulatie te voorkomen
- Robuuste thermoplastische constructie
- Meerdere voorgeboorde M20-kabelingen op de behuizing
- De schakelaar kan eenvoudig uit de behuizing worden verwijderd, wat een snelle en gemakkelijke installatie mogelijk maakt
- Gegarandeerde boogonderdrukkingstijd van minder dan 5 ms
- Opstaande klemmen met kabelsteun max. 16 mm²
- Vervaardigd volgens de norm BS EN IEC 60947-3
- Voldoet aan de gebruikscategorieën PV DC-PV2 en DC-PV1.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	tot 1 000 V DC
Type regeling	draaischakelaar
Nominaal vermogen van de schakelaar	32 A DC
Type contact	NO
Polen van de draaischakelaar	2
Lastscheiders	ja
Gebruikscategorieën	DC-PV2 / DC-PV1 / 21B
Boogonderdrukkingstijd	5 ms of minder
Kabelcapaciteit	16 mm ²
Kabelingen	meerdere M20-uitsparingen
Type installatie	opbouwmontage
Aardingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Behuizing	thermohardend, polycarbonaat
Accessoires (meegeleverd)	pluggen, schroeven
Garantieperiode	3 jaar
Gewicht	512 g
Kleur behuizing	grijs

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
IS2N-32DC	IS2N-32DC	5012483016152	DC-isolatieschakelaar IP65, 2-polig 32 A