


LUXA 103 S360-12 KNX DE WH




theSenda B, afstandsbediening met app theSenda Plug



theSenda P, service-afstandsbediening




theSenda S, gebruikers-afstandsbediening

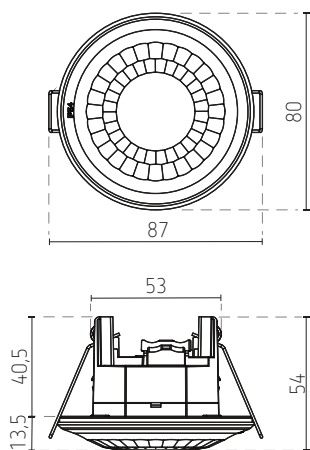

- PIR-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage binnenshuis
- 360° cirkelvormige detectiezone, Ø 12 m (113 m²) bij een montagehoogte van 3 m
- Voor KNX-bussysteem, 2 lichtkanalen en 2 aanwezigheidskanalen voor HVAC-regeling
- 2 lichtkanalen met 1 lichtmeting
- Automatische verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelmodus
- Dimbare verlichting in schakelmodus met of zonder daglichtinvloed
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Dag- / nachtschakeling via telegram
- Stand-by functie (oriëntatielicht)
- 3 logische kanalen (AND/OR/XOR)
- KNX gegevensbeveiliging
- Automatische of halfautomatische bediening mogelijk
- Handmatige bediening mogelijk via externe KNX drukknoppen
- Lichtsterktemeting slechts in één richting (menglichtmeting)
- Eenvoudige aanpassing van de lichtsterktemeting
- Aanwezigheid op korte termijn
- Selecteerbare regelsnelheid
- Teach-in functie
- Scènefunctionaliteit
- Vergrendelingsfuncties
- Instelbare inschakelvertraging en aanwezigheidsbewakingstijd
- Uitgebreide detectiezone via parallelle aansluiting
- Instelbare detectiegevoeligheid voor buitengebruik
- Testmodus om functie en detectiezone te controleren
- Instelling via ETS-software (volledige reeks functies)
- Instelling via afstandsbediening / app of app (BLE)

Rond detectiebereik

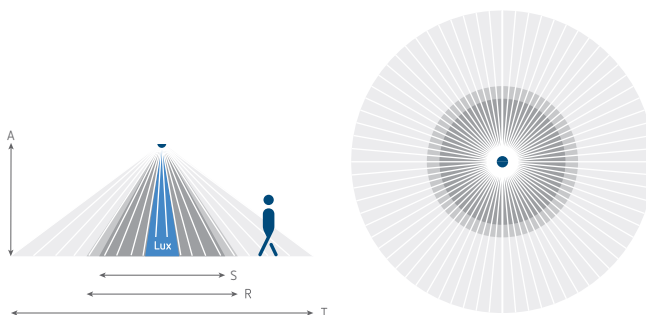

Montagehoogte (A)	Zittende persoon (S)	Dwarsverplaatsing (T)	Frontale verplaatsing (R)
2,5 m	13 m² Ø 4 m	78 m² Ø 10 m	28 m² Ø 6 m
3 m	20 m² Ø 5 m	113 m² Ø 12 m	28 m² Ø 6 m
3,5 m	20 m² Ø 5 m	78 m² Ø 10 m	28 m² Ø 6 m

PIR-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, LUXA 103 S360-12 KNX UP

Technische gegevens

KNX-busspanning	21 – 32 V DC
Stroomverbruik KNX-bus	< 12,5 mA
Lichtsterktebereik	5 – 1000 lx
Nalooptijd verlichting	30 s – 60 min
Lamptypen	compacte fluorescentielampen, gloei- / halogeenlampen, leds
Lichtmeting	menglichtmeting
Aanwezigheidsvertraging	10 s – 120 min
Inschakelvertraging	10 s – 30 min / inactief
Type aansluiting	KNX-busklem
Montage	plafond
Beschermingsgraad	IP 54 (indien geïnstalleerd)
Beschermingsklasse	III
Omgevingstemperatuur	-25 tot +55 °C
Kleur	wit

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXA 103 S360-12 KNX DE WH	1039053	4003468102213	PIR-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
Accessoires			
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikers- afstandsbediening