




OKTO 540 BN

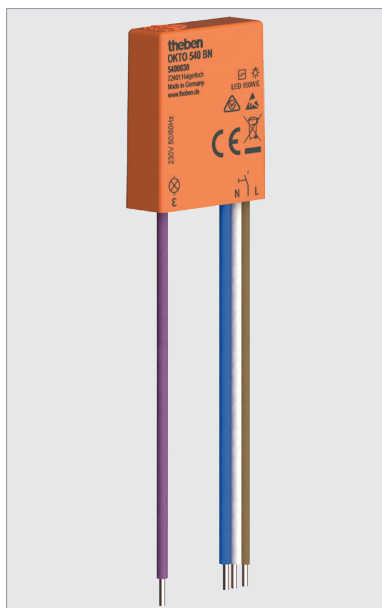


De OKTO 540 BN past gemakkelijk in kleine ruimtes.

- Elektronische teleruptor voor inbouw
- Comfortabele lichtregeling van een gezamenlijke verbruiker met meerdere drukknoppen mogelijk
- Geluidloos schakelen zonder akoestische storingen
- Lampbesparend door nuldoorgangsschakeling
- Ultracompact ontwerp voor flexibele inbouw mogelijkheden
- Stand-by-verbruik van het impulsschakelrelais slechts 0,2 W
- Voorgemonteerde kabels voor snelle en veilige montage
- Volledig gegoten behuizing voor vochtige omgevingen en buitenruimtes
- Afmetingen 32,7 × 26,6 × 9,6 mm

Technische gegevens

Voedingsspanning	230 V AC
Frequentie	50 – 60 Hz
Stand-by verbruik	~ 0,2 W
Kanaal	1
Belasting van halogeenlampen	250 W
Ledlampen	2 – 8 W: 150 W > 8 W: 150 W
Nuldoorgangsschakeling	
Behuizing- en isolatiemateriaal	tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Type montage	inbouw
Ruimtetemperatuur	-10 – +45 °C
Beschermingsklasse	II

Aansluitschema

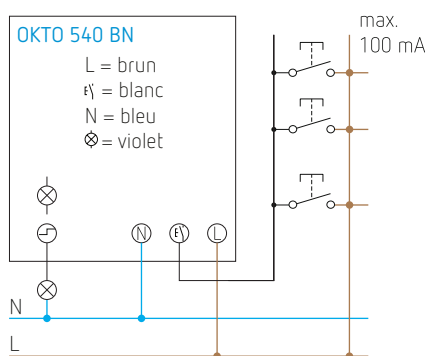

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
OKTO 540 BN	5400030	4003468540091	elektronische teleruptor voor inbouw