

Elektrische miniketel voor wandmontage, GRE-MINI6T400M230




GRE-MINI6T400M230

- Ideaal voor het verwarmen van studio's, flats of woningen in renovatie of nieuwbouw met goed geïsoleerde huizen.
- Compact, volledig uitgerust en met lage uitlaten, kan hij gemakkelijk worden geïnstalleerd op elk warmwatercircuit met radiatoren of vloerverwarming.
- Betrouwbare en krachtige ketel dankzij de roestvrijstalen verwarmingslichaam en koperen pompverwarmers.

- Snelle installatie
- Gemakkelijk te gebruiken
- Stille werking
- Efficiëntie bijna 100 %.

Uitrusting

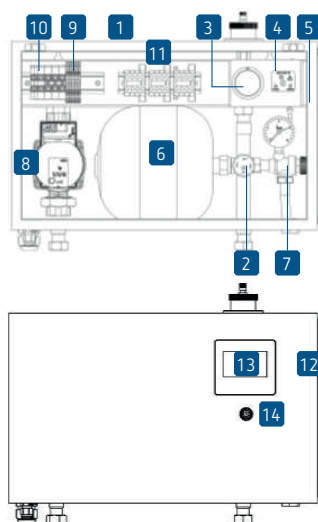

- 1 Kast
- 2 Drukregelaar, watergebrekbeveiliging 1,5 bar
- 3 Veiligheid aquastaat, ketelthermostaat
- 4 Instelbare thermische beveiliging (radiator / vloerverwarming) met handmatige reset
- 5 M0 geïsoleerd de roestvrijstalen verwarmingslichaam met koperen pompverwarmers (elektrische weerstand)
- 6 Expansievat van 5 l
- 7 Veiligheidsklep met manometer, max. druk 3 bar
- 8 Automatische circulatiepomp van klasse A met hoog rendement
- 9 Klemmenstrook voor toebehoren
- 10 Klemmenstrook, voeding en zekering
- 11 Stille relais contactoren
- 12 Toegangspaneel voor pompverwarming (weerstand) op flenzen, gemakkelijk te verwijderen
- 13 Display, bedieningspaneel
- 14 Aan / uit-schakelaar

Technische gegevens

Eenfasig 230 V

Vermogen : 6 kW

Bescherming : 32 A

Uitgangen : F3 / 4", lage uitgangen

Kabel : 3 × 6 mm²


Wandmontage

Afmetingen : H 320 × B 520 × D 220 mm

Gewicht : 22 kg

Elektrische miniketel voor wandmontage, GRE-MINI6T400M230

Aansluitschema

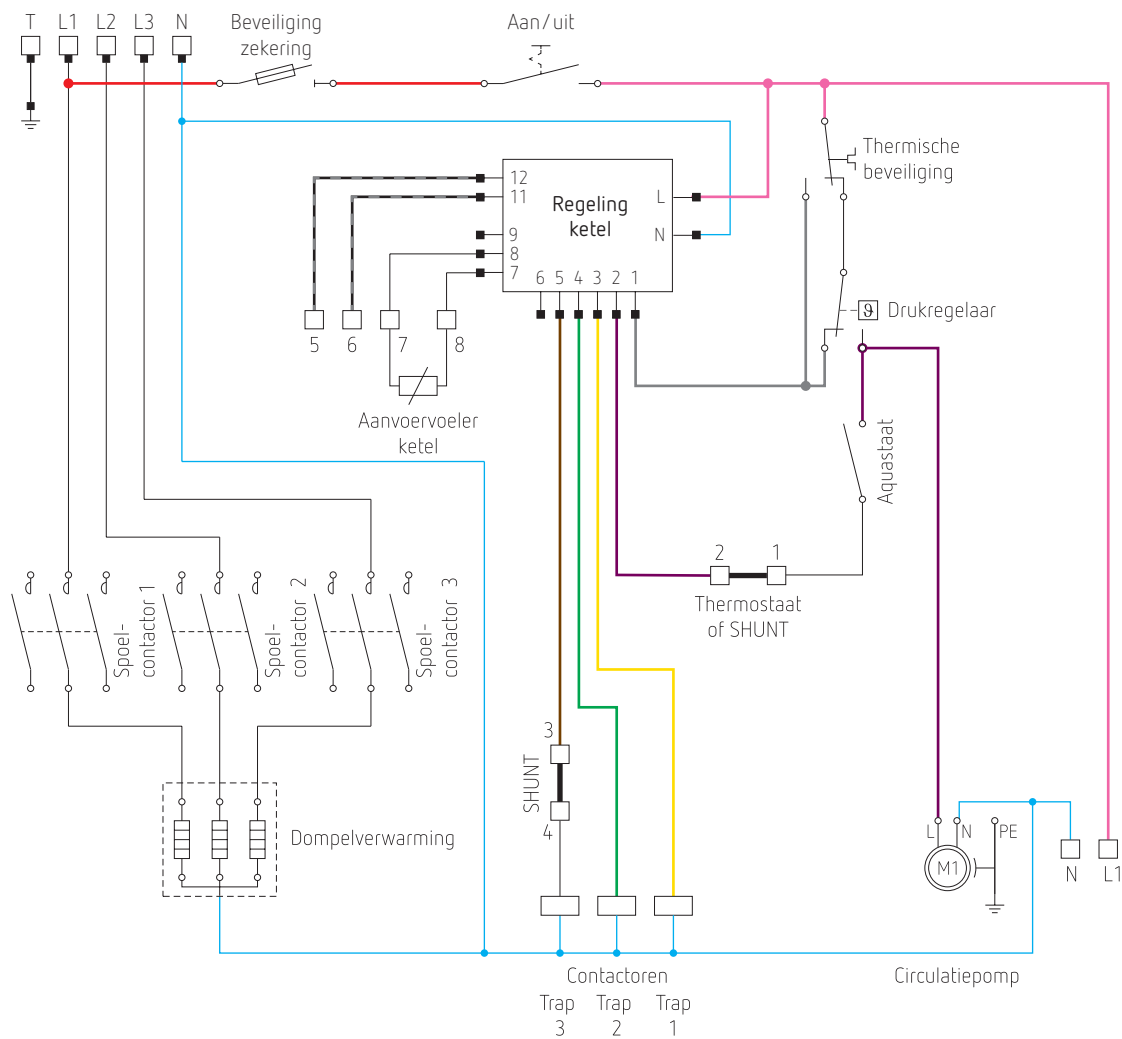

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
GRE-MINI6T400M230	MINI6	9900000106980	elektrische miniketel voor wandmontage, 6 kW