





EASY 2 T

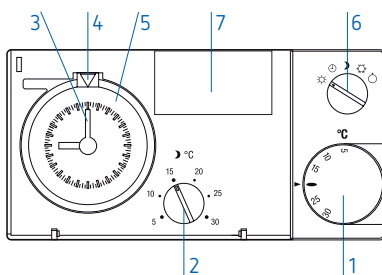

- 1 Instelling van de comforttemperatuur
- 2 Instelling van de verlaagde temperatuur (onder het deksel)
- 3 Tijd instellen
- 4 De pijl geeft de tijd aan
- 5 Programmering van de periodes segment naar buiten: comfortperiode segment naar binnen: verlaagde periode
- 6 Keuzeschakelaar voor de bedrijfsmodus
- 7 Batterijcompartiment

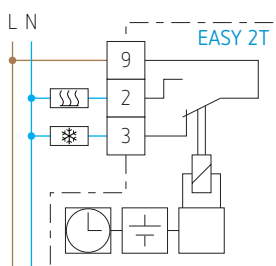

007.63.2439.000, montageplaat voor inbouwdoos

- Thermostaat met dagprogramma, 2-draads
- Zeer eenvoudig in gebruik
- Instelling van comforttemperatuur (overdag) en verlaagde temperatuur (nacht)
- Draaiknop voor het selecteren van de bedrijfsmodus:
 - permanent comfort
 - automatisch: de thermostaat schakelt volgens het programma tussen de comforttemperatuur en de verlaagde temperatuur
 - permanent verlaagd
 - vorstbeveiliging
 - uit
- Programmering van de periodes met behulp van onverliesbare segmenten
- Batterijvoeding
- Deksel met scharnier
- Kleur van de behuizing: wit (vergelijkbaar met RAL 9010)
- Directe montage op inbouwdoos of met montageplaat ARA-easy (007.63.2439.000).

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	1,5 V-batterij type LR14, levensduur: ~ 2 jaar
Schakelstroom / schakelspanning	10 mA – 10 A $\cos \varphi = 1$, max. 4 A $\cos \varphi = 0,6$; 250 V AC; max. 10 thermische ventielen
Contact	1 potentiaalvrij wisselcontact
Instelling van de comforttemperatuur	5 – 30 °C
Instelling van de verlaagde temperatuur	5 – 30 °C (wielkje onder het deksel)
Vorstbeveiliging	5 °C, vast
Regeling	alles of niets
Hysterese	0,2 K (statisch)
Programmering	met onverliesbare segmenten
Instellingen van de schakeltijd	om de 15 minuten
Beschermingsgraad	IP30
Beschermingsklasse	II
Temperatuurvoeler	NTC intern
Bedrijfstemperatuur	-10 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-25 – +70 °C
Afmetingen	160 × 80 × 36 mm
Gewicht	ong. 270 g (inclusief batterij)
Kleur van behuizing	wit, vergelijkbaar met RAL 9010

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
EASY 2 T	515270191100	4017254094620	klokthermostaat, 24 uursprogramma
Accessoire			
007.63.2439.000	007632439000	4017254105258	montageplaat voor inbouwdoos