



thePassa P360 DALI-2 S UP WH


- Capteur de présence PIR pour montage au plafond, certifié DALI-2
- Zone de détection rectangulaire 360° pour couloirs et pour les allées d'entrepôts, avec 2 zones de détection connectables et déconnectables individuellement, chacune 15 × 5 m (total 30 × 5 m)
- Fournit des informations sur la présence et la luminosité sous forme de télégramme DALI conformément à la norme CEI 62386 partie 303/304
- 3 instances pour la présence: zone de détection 1 + 2, zone 1, zone 2
- 2 mesures de lumière mixte orientées
- 3 instances pour la luminosité: zone 1 + 2, zone 1, zone 2
- Équilibrage facile de la mesure de luminosité
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Sensibilité de détection réglable
- Paramétrage possible via un bus DALI ou une télécommande
- Intégration au plafond dans un boîtier encastré
- Boîtier pour montage en saillie au plafond, en option
- Limitation de la zone de détection à l'aide de caches à clips (en option)
- Les télécommandes de l'utilisateur theSenda S ou theSenda B peuvent être utilisées pour la variation ou la commutation de lampes électriques, la commande de stores ou pour d'autres fonctions via la commande maître.
- Télécommande theSenda B (en option) avec application theSenda Plug pour iOS/Android
- Un contrôleur d'application multi-maître est nécessaire pour la mise en service et la configuration. Selon la norme IEC 62386, il doit supporter les parties 101/103 et, en option, 301/303/304.



FRAME 110A WH 9070912,
boîtier blanc pour montage en saillie



FRAME 110A BK 9070600
boîtier noir pour montage en saillie

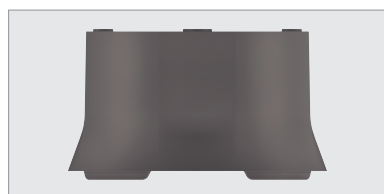

FRAME 110A GR 9070913
boîtier gris pour montage en saillie

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	DALI
Consommation propre	≤ 10 mA
Mesure de lumière	mesure de lumière mixte
Plage de réglage	10 – 10000 lx
Stand-by luminosité	1 – 25 %
Sortie de commutation	capteur DALI
Zone de détection	150 m² (30,0 × 5 m)
Couverture angulaire	360°
Hauteur de montage	2 – 6 m; maximum 15 m; minimum 1,7 m
Montage	encastré au plafond, boîte d'encastrement standard 55 mm
Indice de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)
Section de câble maximale	max. 2 × 2,5 mm²
Température ambiante	-15 – 50 °C
Couleur	blanc

Capteur de présence, thePassa P360 DALI-2 S UP WH



COVER 110 BK,
cadre noir de recouvrement



COVER 110 GR,
cadre gris de recouvrement



907.0.921,
cache pour limiter la zone de détection



907.0.992,
boîtier de montage au plafond 68A

Télécommandes



theSenda P,
utilisateur




theSenda P,
installateur




theSenda B,
avec app

Zone de détection

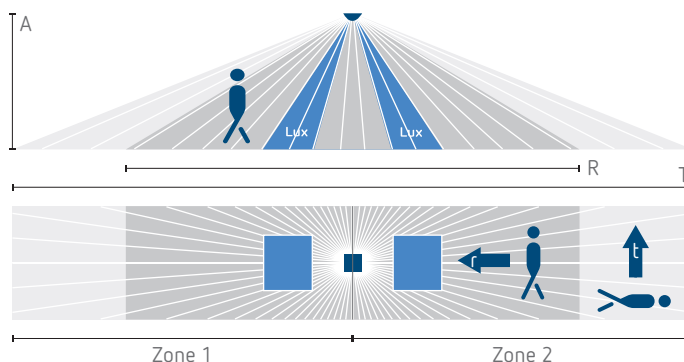


Hauteur de montage (A)	Déplacement (T)	Déplacement frontal (R)
2 m	56 m² 16 m × 3,5 m	56 m² 16 m × 3,5 m
2,5 m	88 m² 22 m × 4 m	72 m² 18 m × 4 m
3 m	135 m² 30 m × 4,5 m	90 m² 20 m × 4,5 m
3,5 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
4 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
4,5 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
5 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
5,5 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
6 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m

Raccordement

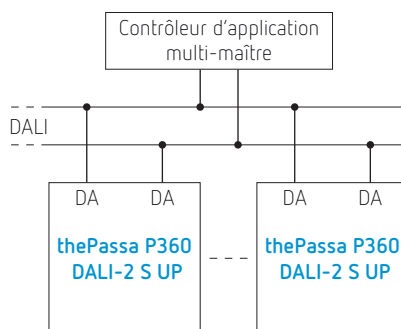

Plan d'encombrement

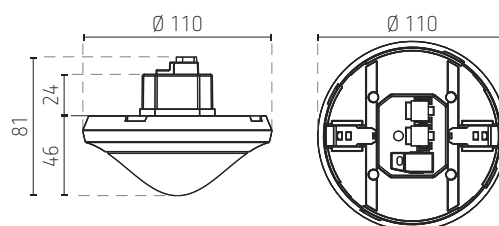

Capteur de présence,
thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
thePassa P360 DALI-2 S UP WH	2010390	4003468200353	capteur de présence PIR pour montage au plafond, certifié DALI-2
Accessoires			
907.0.921	9070921	7612748005495	cache pour limiter la zone de détection
907.0.992	9070992	4003468905180	boîtier de montage au plafond 68A
COVER 110 BK	9070851	4003468905753	cadre noir de recouvrement
COVER 110 GR	9070591	4003468905234	cadre gris de recouvrement
FRAME 110A BK 9070600	9070600	4003468905814	boîtier noir 110A pour montage en saillie
FRAME 110A GR 9070913	9070913	7612748004917	boîtier gris 110A pour montage en saillie
FRAME 110A WH 9070912	9070912	7612748004900	boîtier blanc 110A pour montage en saillie
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur



Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com